

DAE 1530

Hotte totalement intégrable

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 532 mm 532 mm de largeur
- Performant – 415 m³/h au niveau le plus élevé
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002516911975 / Numéro de matériel: 12830220 /

Ancien Numéro de matériel: 28E1530SBNF

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Inox
Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 32-P
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Commande	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	72,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe du degré de saturation des graisses	B
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	360 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Nombre de ventilateurs	1
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	415
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0

DAE 1530

Hotte totalement intégrable

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516911975 / Numéro de matériel: 12830220 /

Ancien Numéro de matériel: 28E1530SBNF

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	295
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	630
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	395
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	532
Hauteur du fût en mm	50
Profondeur du fût en mm	372
Poids net en kg	9,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,20
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•

DAE 1530

Hotte totalement intégrable
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516911975 / Numéro de matériel: 12830220 /
Ancien Numéro de matériel: 28E1530SBNF


Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAE 1530

Hotte totalement intégrable
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique

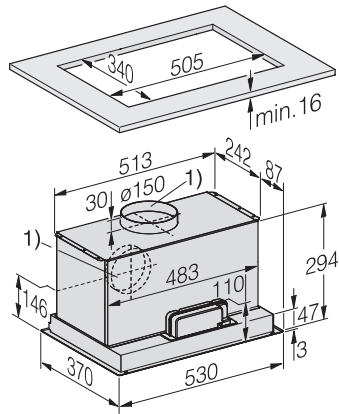

DAE1530, DAE1535 Installation drawing