

KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- De l'espace – quatre zones de cuisson rondes
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé ou d'évacuation d'air Plug & Play



Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7272-1 FL Silence
Référence mat. du fabricant	12970600
Numéro EAN	4002516989813
Classe	Silver
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Convertible
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100

KMDA 7272-1 FL Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Confort d'utilisation

Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Système de filtration	

Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
---	---

Évacuation d'air

Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) selon EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68

KMDA 7272-1 FL Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme 28,0
EN 60704-2-13

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) 68,0
selon EN 60704-3

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) 51,0
selon EN 60704-2-13

Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) 54,0
selon norme EN 60704-2-13

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) 54,0
selon EN 60704-2-13

Air recyclé

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon 160
EN 61591

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon 475
EN 61591

Puissance de ventilation au niveau booster (m³/h) selon la 510
norme EN 61591

Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon 46,0
EN 60704-3

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon 68,0
EN 60704-3

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) 70,0
selon EN 60704-3

Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon 33,0
EN 60704-2-13

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon 55,0
EN 60704-2-13

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) 57,0
selon EN 60704-2-13

Sécurité

Sécurité Oubli •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 200

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement 200
(mm)

Nombre de phases 3

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour 780 mm
encastrement standard

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour 500 mm
encastrement standard

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour 780

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) 500
pour encastrement à fleur de plan

Poids en kg 15

KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 804

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance totale de raccordement en kW 7,50

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,6

Conducteur neutre Oui


Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui


Filtre à charbon actif DKF 35-P •

Adaptateur Plug&Play •


KMDA 7272-1 FL Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

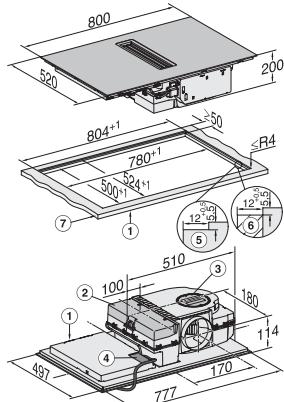


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush

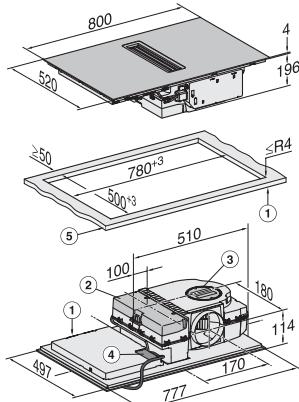


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL

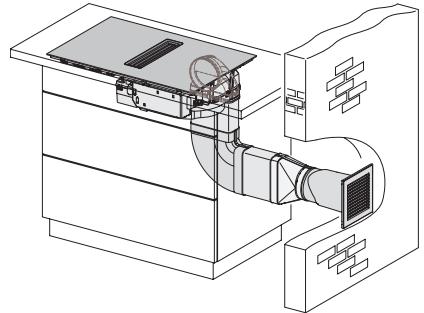


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

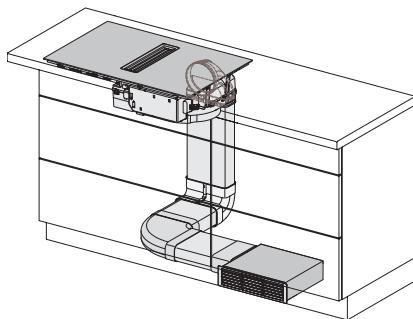


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

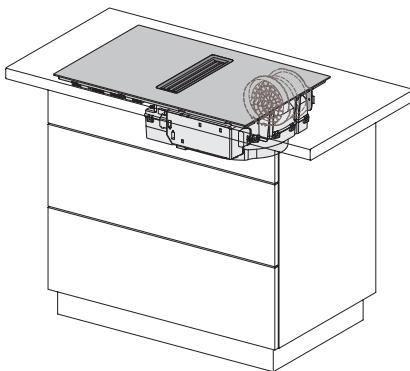


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

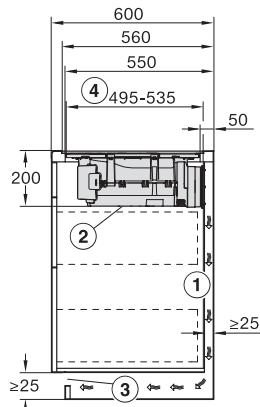


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

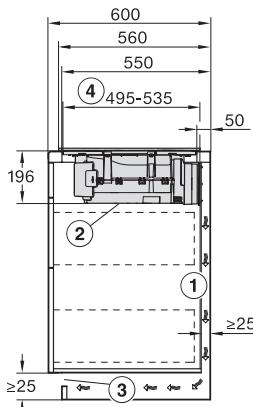

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

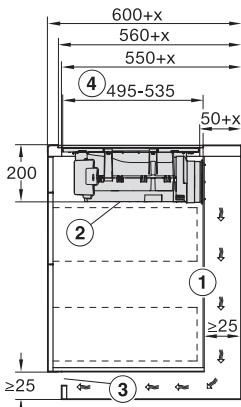


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

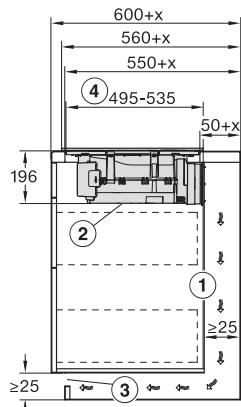


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

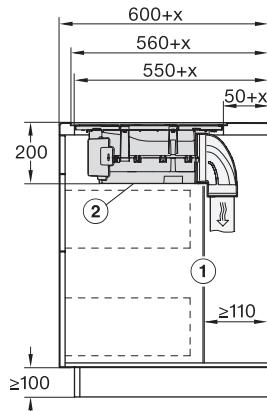


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X

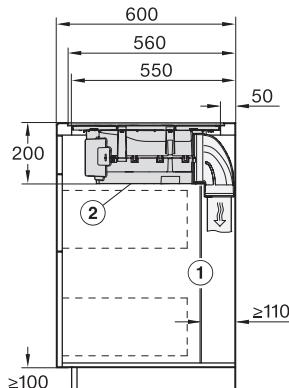


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush

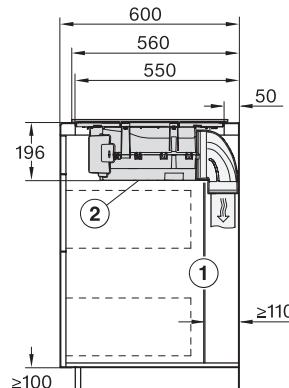


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top

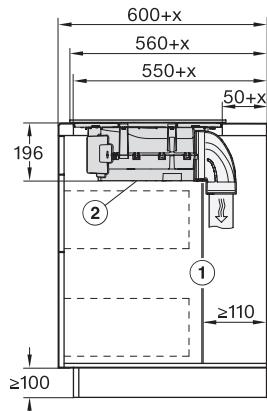


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X

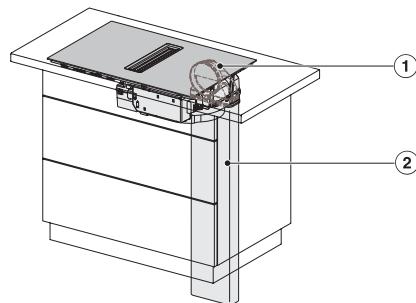


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

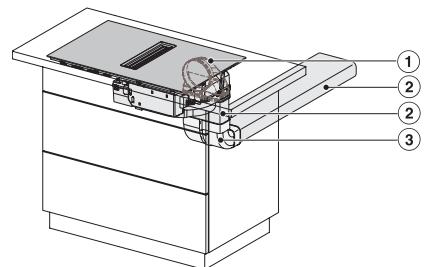


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

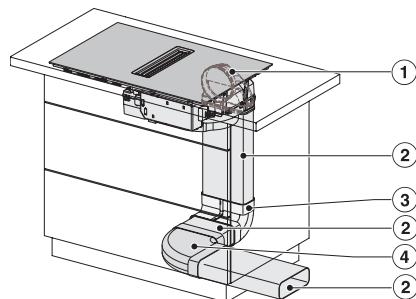

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis



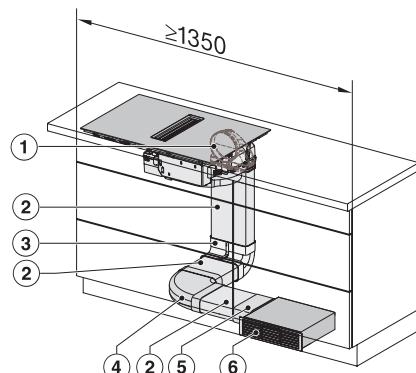


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air

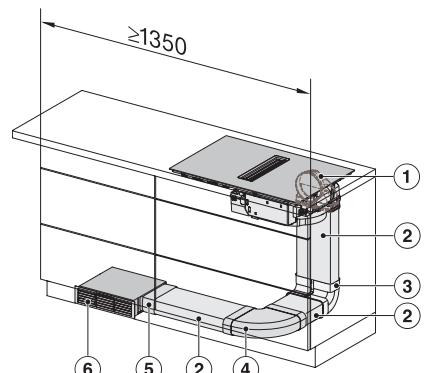

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air




KMDA 7272-1 FL Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

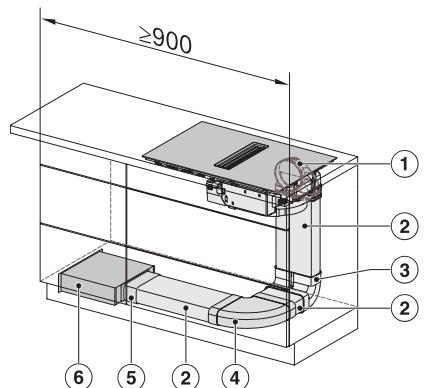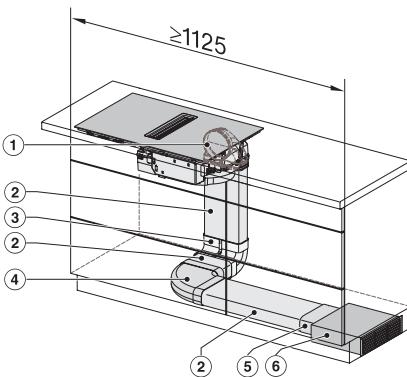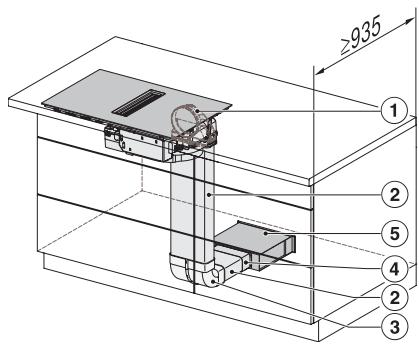

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

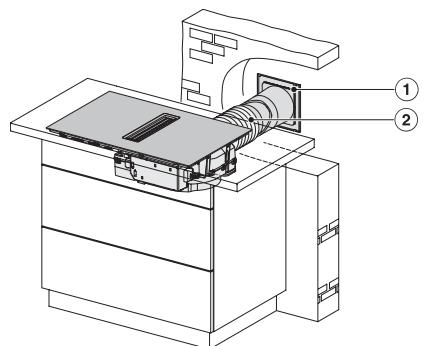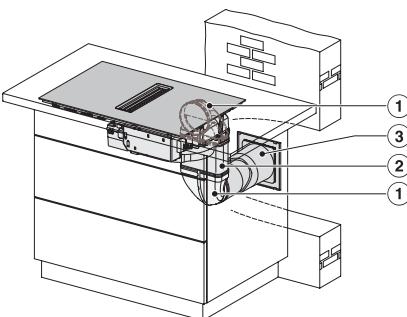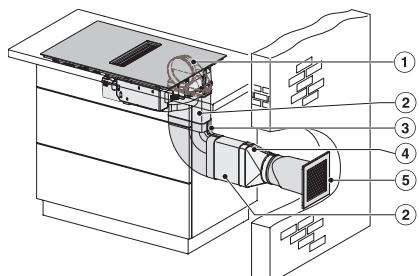


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air


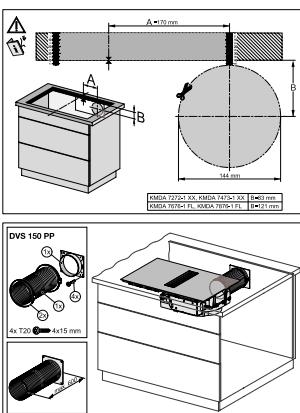
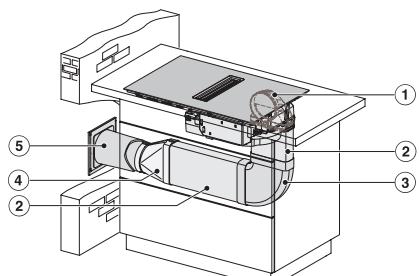


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

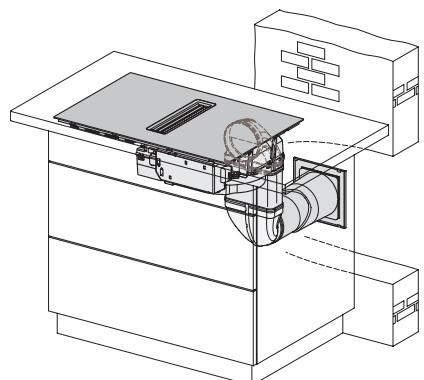


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA 7272-1 FL Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

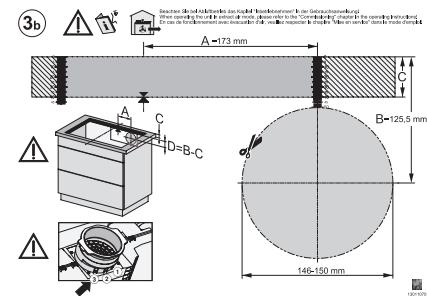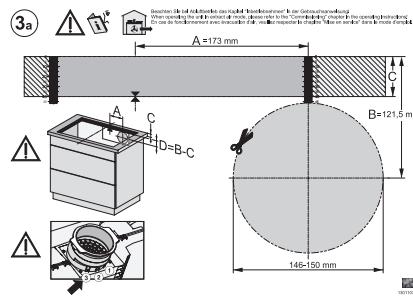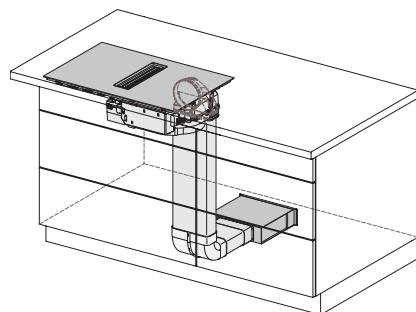


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

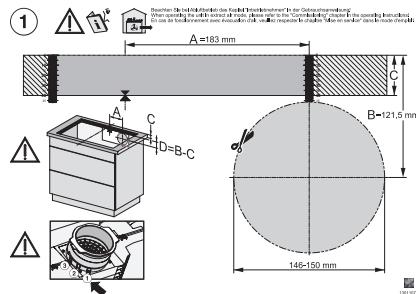

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

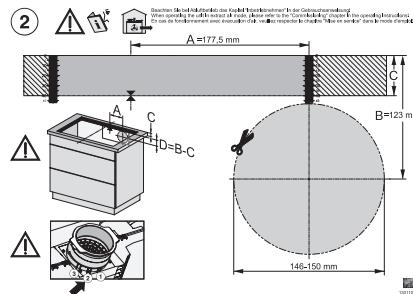

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template