KMDA 5649 FL MattFinish

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish



- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- Plus d'espace sur le plan de travail grâce à un modèle deux-en-un de 60 cm de large
- Profitez de quatre zones de cuisson pleine taille, dont une FlexZone pour les grands récipients de cuisson
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé ou d'évacuation d'air Plug & Play



Code EAN: 4002517047680 / Numéro de matériel: 13134990 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56493F

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 5649 FL MattFinish
Référence mat. du fabricant	13134990
Numéro EAN	4002517047680
Classe marketing	Silver
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Encastrement avec cadre	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Effet anti-traces de doigts	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Inox
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	1
Type	Zone de cuisson Flex
Puissance en W	2200/2300
Booster en W	2600/3000
1e zone/zone de cuisson	
Position	avant gauche
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 120-160
Puissance max. en W avec Booster	1500
Puissance max. en W	1200
2e zone/zone de cuisson	
Position	arrière gauche
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 140-210
Puissance max. en W avec Booster	2600
Puissance max. en W	2000
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x380
Puissance max. en W avec Booster	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish



Code EAN: 4002517047680 / Numéro de matériel: 13134990 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56493F

Confort d'utilisation	
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	48,7
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Consommation en mode Veille avec maintien de la connexion en W	2,0
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	10
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	10
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	10
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	230
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	495
Puissance de ventilation Niveau Booster (m^3/h) selon EN 61591	635
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	48
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71
Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	35,0

KMDA 5649 FL MattFinish
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish

Code EAN: 4002517047680 / Numéro de matériel: 13134990 / Ancien Numéro de matériel: 26D56493F

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	230
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	490
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	490
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	43,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	198
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	198
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	558 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	487 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	560
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	490
Poids en kg	17
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50 - 60

KMDA 5649 FL MattFinish

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish




Code EAN: 4002517047680 / Numéro de matériel: 13134990 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56493F

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,08
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•
Filtre à charbon actif DKF 37-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 5649 FL MattFinish
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish

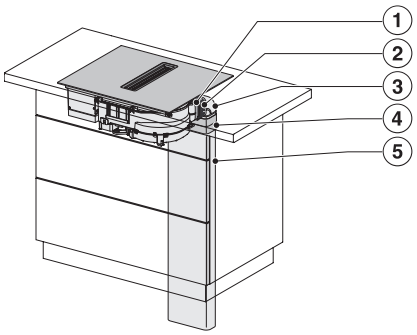


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

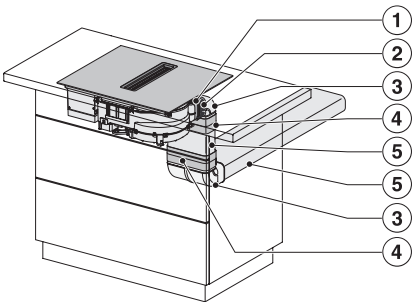


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

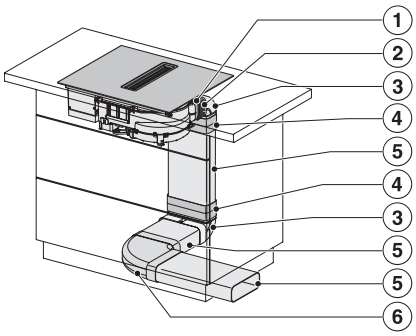


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

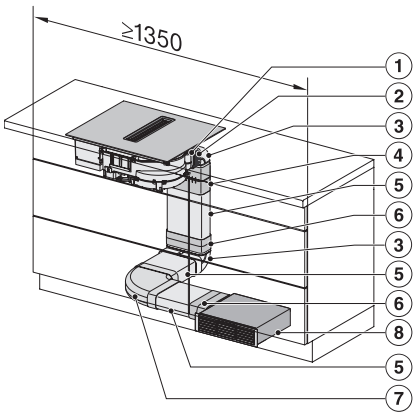


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

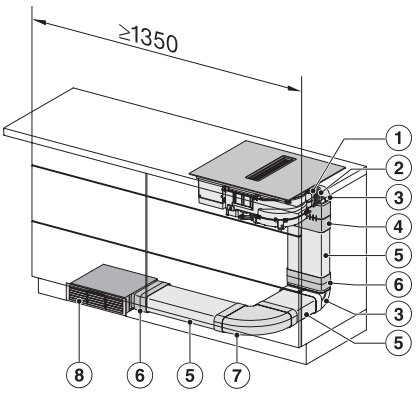


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

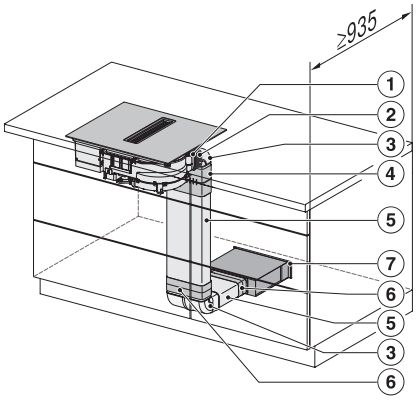


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

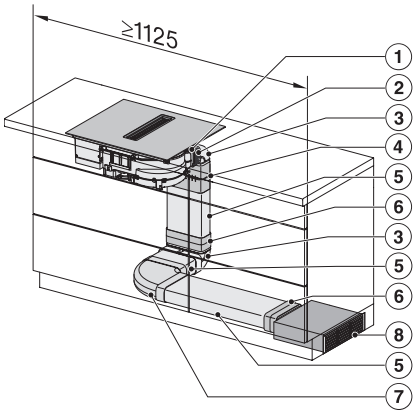

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

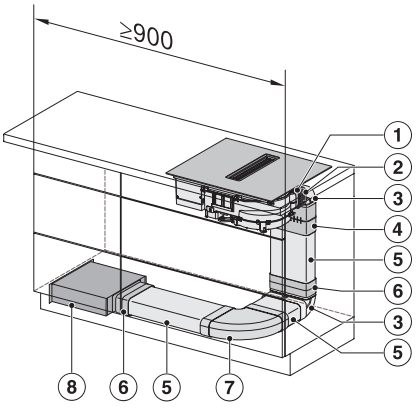



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

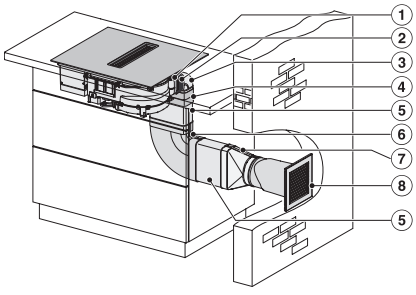


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish

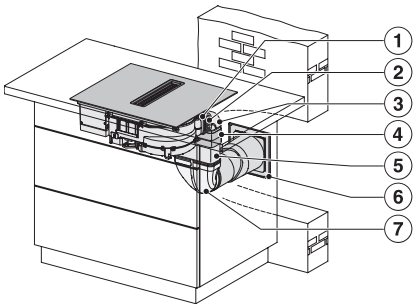

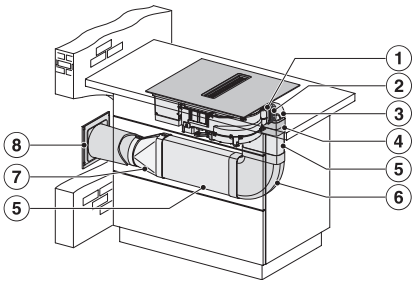


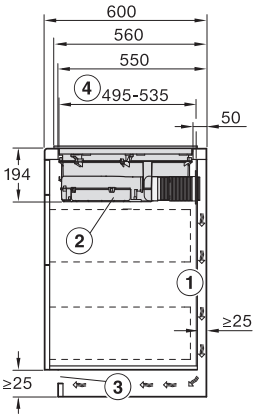



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

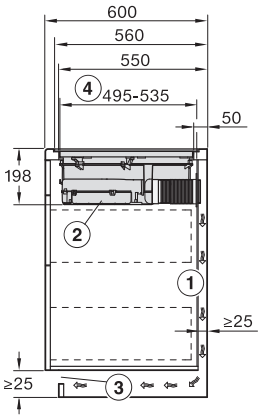



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

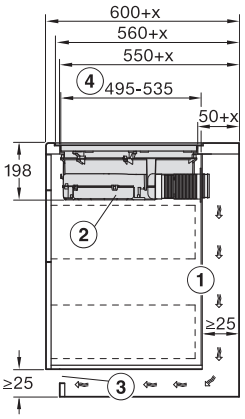

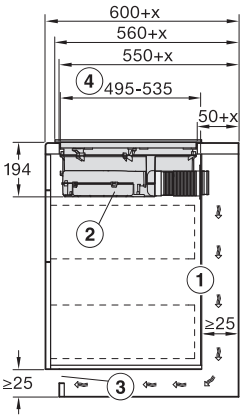

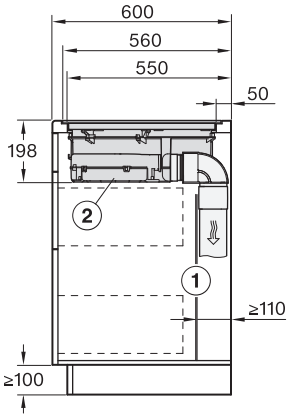

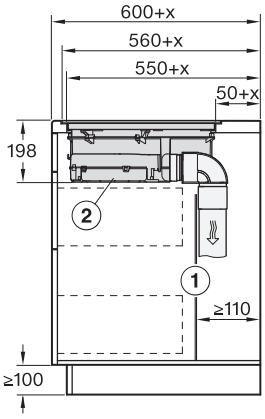

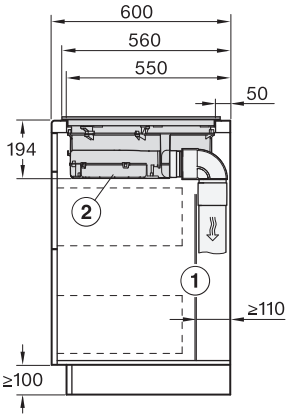

KMDA 5649 FL MattFinish

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson Flex | MattFinish

