


D 600-2000 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2000 mm.

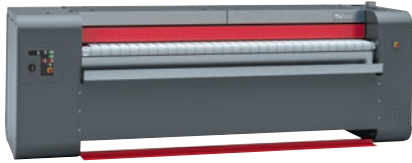

- Snaga 109.0 kg/h*, promjer valjka 600 mm, širina radne površine 2000 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)
- Ravnomj. zagrija. valjka za glačanje – učinkovit sustav s uljem
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja


EAN: 4002516076063 / Materijal: 11034730 / Stari broj materijala: 53602005D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Punjenje s prednje strane i pražnjenje sa stražnje strane
Linija	Professional
Vanjska obloga	Željezno siva
Promjer valjka u mm	600
Radna širina u mm	2000
Materijal korita valjka	Čelik (LACO)
Obloga valjka za glačanje	Lamelni namot (opcija), Okrugli namot
Navlaka valjka	Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za praonice i glačaoice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	109,0
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon osjetljiv na dodir (opcija)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	1,5
Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	6,5
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400-440V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	45,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	49,82
Osigurač u A	80
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protočna pumpa	•
Količina ulja u l	90
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije, visina u mm	1414
Vanjske dimenzije, širina u mm	2975
Vanjske dimenzije, dubina u mm	1945
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1514
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3075
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1640
Neto masa u kg	2000
Bruto masa u kg	2030
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-2000 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2000 mm.

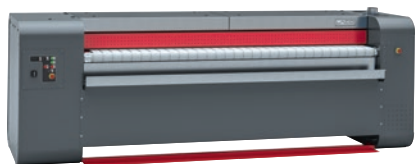

EAN: 4002516076063 / Materijal: 11034730 / Stari broj materijala: 53602005D

Oprema	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za tekući plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Modularni plamenik uklj. SPS upravljanje (opcija)	•
Produljiv izlazni stol (opcija)	•
Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste	•
Nožni prekidač (opcija)	•
Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Sinkronizirana uvodna traka (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvajač rublja	•
Nadzor odvajača rublja (opcija)	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija stanke	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Air-Stream korito (opcija)	•
Birač programa za dvije temperature (opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključivanja	
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•