

H 7264 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi sa zaslonom s tekstom, umreženjem i pirolizom.



- Zaslon s prikaz. teksta s uprav. senzorima – DirectSensor S
- Manje čišćenja – Piroliza
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Uređaj koji se može umrežiti s WLAN – Miele@home
- Sasvim jednostavno do savršenih rezultata – Automatski programi



EAN: 4002516132530 / Materijal: 11104250 / Stari broj materijala: 22726435D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena pećnica	•
Boja	Grafitno siva
VitroLine	•
Prednosti	
Brzo zagrijavanje	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Roštij	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštij s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Pirolitičko samočišćenje	•
Katalizator	•
Preklopni grijač roštilja	•

H 7264 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi sa zaslonom s tekstom, umreženjem i pirolizom.



EAN: 4002516132530 / Materijal: 11104250 / Stari broj materijala: 22726435D

CleanGlass vrata	•
Tehn. pare/Opskrba vodom	
Usisna cijev za prihvatanje vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Zaključavanje vrata pri uporabi pirolize	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 1	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 2	5
Oznaka razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica
Temperature u °C	30–300
Min. temperature u °C	30
Maks. temperature u °C	300
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	568
Težina u kg	47,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,60
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	1,50
Zamjena rasvjetnog tijela	Kupac
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	1
FlexiClip vodilice PyroFit (par)	1
Uklonjive bočne vodilice s PyroFit (par)	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

H 7264 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi sa zaslonom s tekstom, umreženjem i pirolizom.



EAN: 4002516132530 / Materijal: 11104250 / Stari broj materijala: 22726435D

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7264 BP

Pećnica


u savršeno usklađenoj izvedbi sa zaslonom s tekстом, umreženjem i pirolizom.




installation H7000 XL, installation drawing

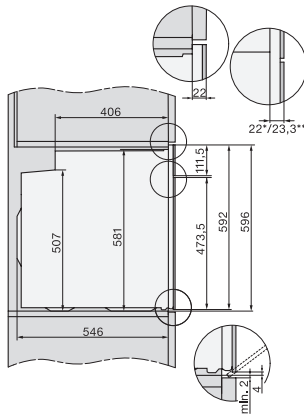

side view H7000 XL, installation drawings

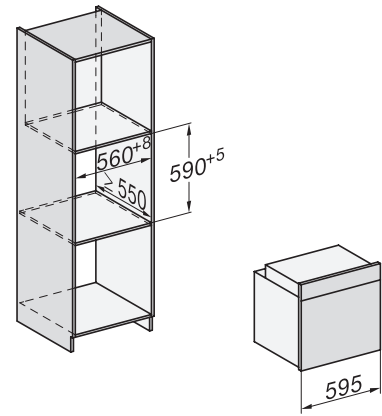


built-in H7000 XL, installation drawing

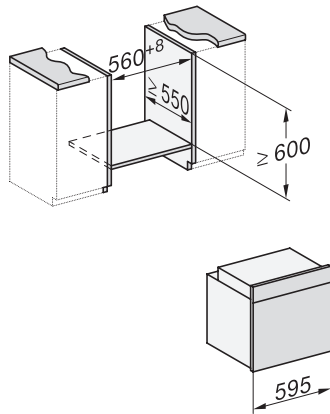


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

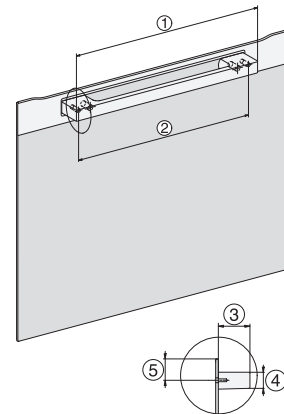


H7000 handle, installation drawing

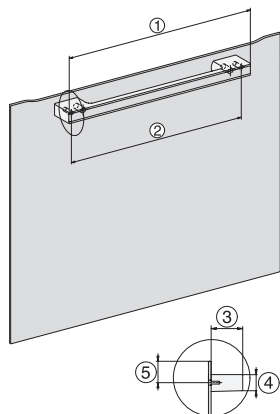

H7000 handle, glass, installation drawings

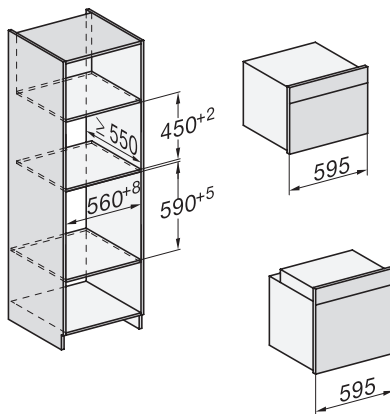

Installation H7000 BM XL, installation drawings

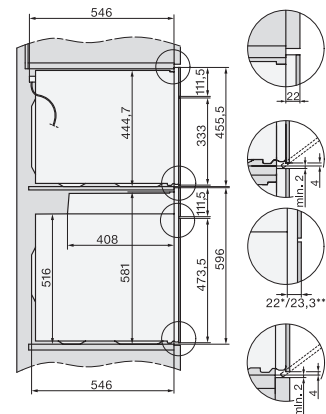


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7264 BP

Pečnica

u savršeno usklađenoj izvedbi sa zaslonom s tekstom, umreženjem i pirolizom.

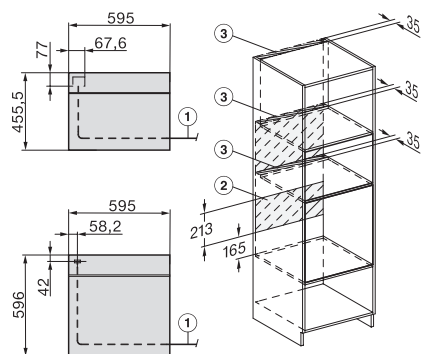

Installation Kombi BM XL, installation drawings