

H 7860 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrillantLight.



- Veliki zasl. na dodir sa senz. pribli. – M Touch + MotionReact
- Jelo je u svakom trenutku na oku – Kamera u prosto. za pri. jela
- Manje čišćenja – piroliza i PyroFit
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Zajamčeno je da se namirnice neće prepeći – TasteControl



EAN: 4002516132776 / Materijal: 11106050 / Stari broj materijala: 22786025D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena pećnica	•
Boja	Opsidijan crna
VitroLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Termometar za hranu	bežično
Održavanje topline	•
CrispFunction	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Nacionalni automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Roštilj	•
Roštilj male površine	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus	•
Klimatsko pečenje s gornjim/donjim grijačem	•
Klimatsko pečenje s intenzivnim pečenjem	•
Klimatsko pečenje s automatskim pečenjem	•
Priprema jela na niskim temperaturama	•
Gornji i donji grijač	•
Gornji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja	•
MotionReact: uključivanje zaslona kod približavanja	•
MotionReact: prekid zvučnog signala kod približavanja	•
MotionReact: prepoznavanje prednjih strana namještaja	•
Kamera u prostoru za pripremu jela	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoć	•
Vremenski programirano dodavanje pare	•
Polifoni signalni tonovi	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•

H 7860 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrilliantLight.



EAN: 4002516132776 / Materijal: 11106050 / Stari broj materijala: 22786025D

Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Osobni programi	•
Šabat program	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Automatsko iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Pirolitičko samočišćenje	•
Katalizator	•
Preklopni grijač roštilja	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Zaključavanje vrata pri uporabi pirolize	•
Blokada tipki	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 1	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 2	5
Oznaka razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight
Temperature u °C	30–300
Min. temperature u °C	30
Maks. temperature u °C	300
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596

H 7860 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrillantLight.



EAN: 4002516132776 / Materijal: 11106050 / Stari broj materijala: 22786025D

Dubina uređaja u mm	568
Težina u kg	47,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,70
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	1,50
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

Isporučeni pribor

Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	1
FlexiClip vodilice PyroFit (par)	1
Bežični termometar za hranu	1
Uklonjive bočne vodilice s PyroFit (par)	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BP

Pečnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrillantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings

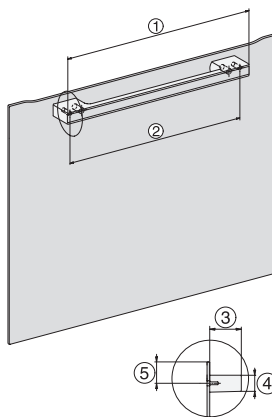


H7000 handle, glass, installation drawings

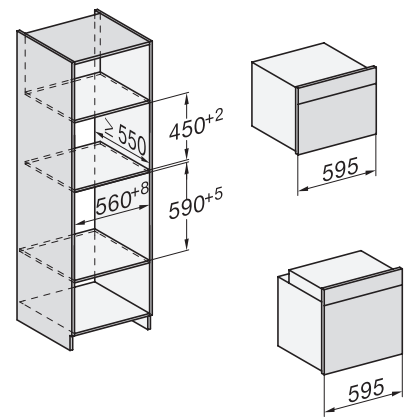


Installation H7000 BM XL, installation drawings

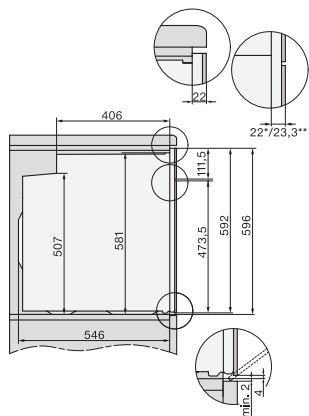

side view H7000 XL build-under, installation drawing

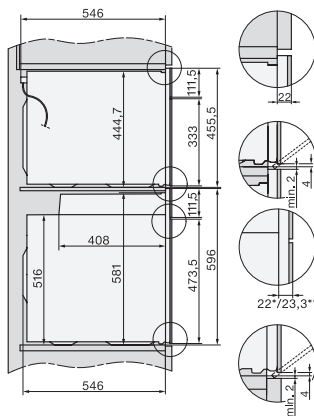

side view Kombi BM XL, installation drawings

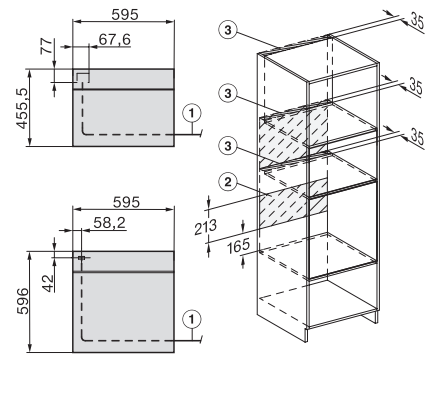

Installation Kombi BM XL, installation drawings