

## H 7860 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Materijal: 11106080 / Stari broj materijala: 22786045D

### Izvedba i dizajn

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ugradbena pećnica | •                          |
| Boja              | Plemeniti čelik/CleanSteel |
| PureLine          | •                          |

### Prednosti

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TasteControl           | •       |
| Brzo zagrijavanje      | •       |
| Prethodno zagrijavanje | •       |
| Termometar za hranu    | bezično |
| Održavanje topline     | •       |
| CrispFunction          | •       |

### Načini rada

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Odmrzavanje                                 | • |
| Automatski programi                         | • |
| Nacionalni automatski programi              | • |
| Automatika pečenja                          | • |
| Eco vrući zrak                              | • |
| Roštilj                                     | • |
| Roštilj male površine                       | • |
| Vrući zrak plus                             | • |
| Intenzivno pečenje                          | • |
| Klimatsko pečenje                           | • |
| Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus      | • |
| Klimatsko pečenje s gornjim/donjim grijačem | • |
| Klimatsko pečenje s intenzivnim pečenjem    | • |
| Klimatsko pečenje s automatskim pečenjem    | • |
| Priprema jela na niskim temperaturama       | • |
| Gornji i donji grijač                       | • |
| Gornji grijač                               | • |
| Donji grijač                                | • |
| Roštilj s kruženjem zraka                   | • |
| Posebne primjene                            | • |

### Komfor pri korištenju

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Umrežavanje s Miele@home                                 | •       |
| Zaslon                                                   | M Touch |
| MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja | •       |
| MotionReact: uključivanje zaslona kod približavanja      | •       |
| MotionReact: prekid zvučnog signala kod približavanja    | •       |
| MotionReact: prepoznavanje prednjih strana namještaja    | •       |
| Kamera u prostoru za pripremu jela                       | •       |
| SoftOpen                                                 | •       |
| SoftClose                                                | •       |
| MultiLingua                                              | •       |
| MyMiele                                                  | •       |
| Funkcija Pomoć                                           | •       |
| Vremenski programirano dodavanje pare                    | •       |
| Polifoni signalni tonovi                                 | •       |
| Prikaz dnevnog vremena                                   | •       |
| Uskladištanje sata                                       | •       |
| Prikaz datuma                                            | •       |



## H 7860 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Materijal: 11106080 / Stari broj materijala: 22786045D

### Podsjetnik minuta

Programiranje vremena početka pripreme



Programiranje vremena završetka pripreme



Programiranje trajanja pripreme



Prikaz stvarne temperature



Prikaz željene temperature



Signalni ton pri postizanju potrebne temperature



Preporučena temperatura



Osnovni programi



Šabat program



Individualne postavke



### Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)

A+

Automatsko iskorištanje preostale topline



Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W

0,5

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W

1,0

Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W

2,0

Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min

20

Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min

20

Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min

20

### Komfor pri održavanju

Površina od plemenitog čelika/CleanSteel



Piroličko samočišćenje



Katalizator



Preklopni grijач roštilja



CleanGlass vrata



### Sigurnost

Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja



Sigurnosno isključivanje



Blokada uključivanja



Zaključavanje vrata pri uporabi pirolize



Blokada tipki



### Tehnički podaci

Volumen prostora za pripremu jela u l

76

Broj razina umetanja

5

Broj razina umetanja prostor za pripremu 1

5

Broj razina umetanja prostor za pripremu 2

5

Oznaka razina umetanja



Osvjetljenje prostora za pripremu jela

BrilliantLight

Temperature u °C

30–300

Min. temperature u °C

30

Maks. temperature u °C

300

Min. širina niše u mm

560

Maks. širina niše u mm

568

Min. visina niše u mm

590

Maks. visina niše u mm

595

Dubina niše u mm

550

Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm

595 x 596 x 569

## H 7860 BP

Pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Materijal: 11106080 / Stari broj materijala: 22786045D

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Širina uređaja u mm                           | 595             |
| Visina uređaja u mm                           | 596             |
| Dubina uređaja u mm                           | 569             |
| Težina u kg                                   | 47,0            |
| Ukupna priključna vrijednost u kW             | 3,70            |
| Napon u V                                     | 220-240         |
| Frekvencija u Hz                              | 50              |
| Osigurač u A                                  | 16              |
| Broj faza                                     | 1               |
| Priklučni kabel s mrežnim utikačem            | •               |
| Duljina električnog kabela u m                | 1,50            |
| Zamjena rasvjetnog tijela                     | Servisna služba |
| <b>Isporučeni pribor</b>                      |                 |
| Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71   | 1               |
| Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71 | 1               |
| Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit          | 1               |
| FlexiClip vodilice PyroFit (par)              | 1               |
| Bežični termometar za hranu                   | 1               |
| Uklonjive bočne vodilice s PyroFit (par)      | 1               |
| Tablete za uklanjanje kamenca                 | 2               |
| <b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>          |                 |


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, тürkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


## H 7860 BP

Pećnica


u savršeno uskladenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrilliantLight.

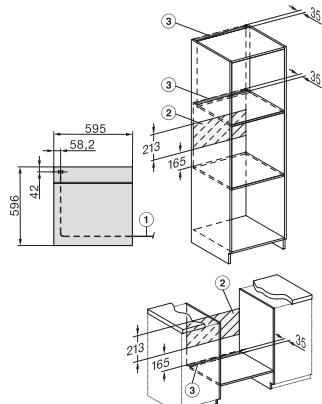


installation H7000 XL, installation drawing

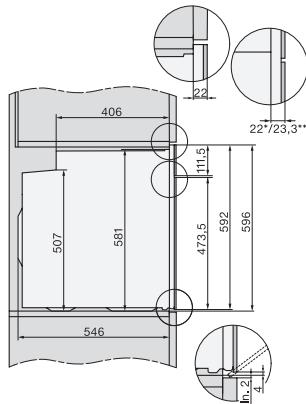


side view H7000 XL, installation drawings

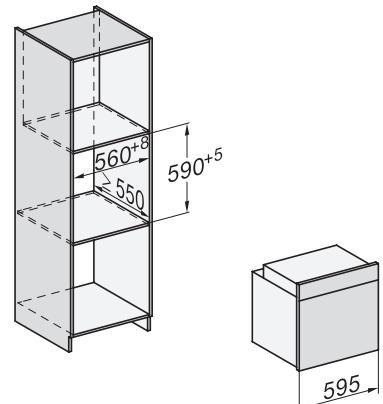


built-in H7000 XL, installation drawing

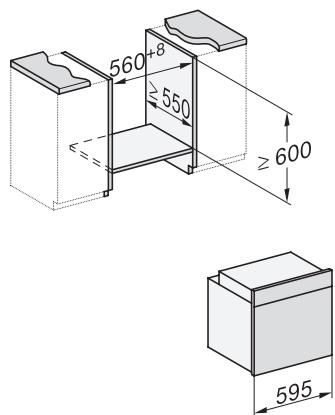


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

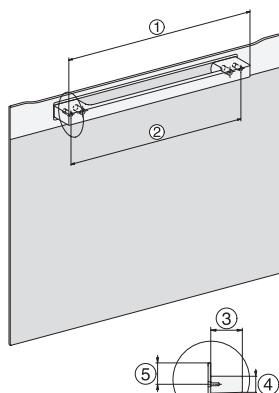


H7000 handle, installation drawing

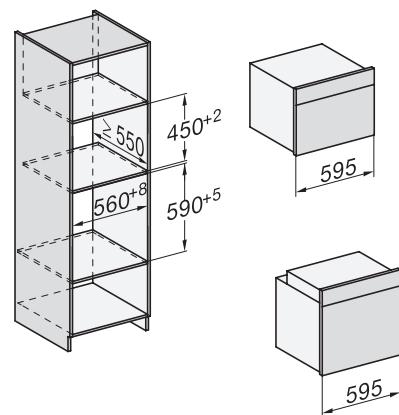


Installation H7000 BM XL, installation drawings

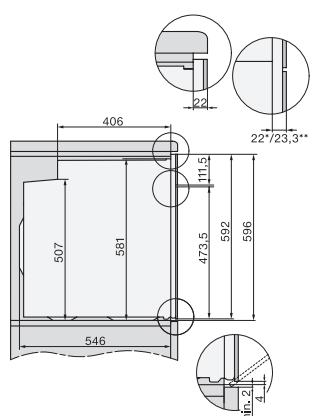

side view H7000 XL build-under, installation drawing

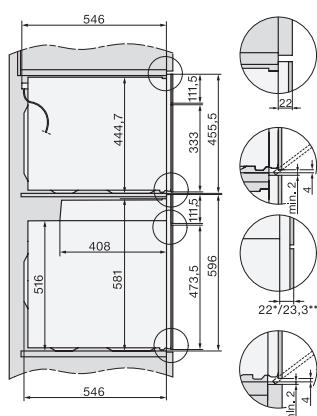

side view Kombi BM XL, installation drawings

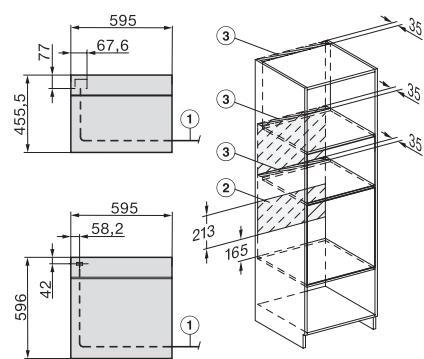

Installation Kombi BM XL, installation drawings