


KM 7678 FL

Neovisna indukcijska ploča

širine 800 mm i indukcijom cijelom površinom za maksimalnu fleksibilnost

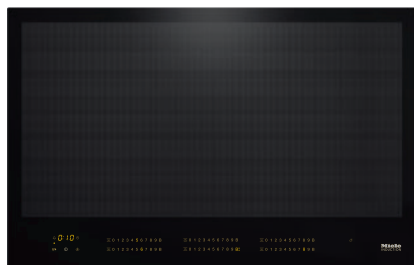

- Intuitivan brzi odabir na liniji s brojevima – SmartSelect
- Inteligentno prepoznavanje posuđa – do 6 posuda
- Bez okvira za ugradnju u ravnini površine ili položenu ugradnju
- Široki raspon snage – funkcija održavanja topline i TwinBooster
- Komunikacija s napom – Automatska funkcija Con@ctivity


EAN: 4002516149033 / Materijal: 11128730 / Stari broj materijala: 26767870D

<b>Vrsta grijanja</b>	
Vrsta grijanja	Indukcijska
<b>Izvedba</b>	
Neovisna o štednjaku	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Moguće kombiniranje sa SmartLine	•
<b>Oprema zona za kuhanje</b>	
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6
<b>1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	mogućnost slobodnog odabira
Vrsta	Puna površina
Dimenzija u mm	740x380
Maks. Booster snaga u W	3300
Maks. snaga u W	2600
Maks. TwinBooster snaga u W	3650
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Inteligentno prepoznavanje posuđa	•
Pomoć pri pozicioniranju	•
Zaštita kod brisanja	•
Podsjetnik minuta	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•

KM 7678 FL

Neovisna indukcijska ploča

širine 800 mm i indukcijom cijelom površinom za maksimalnu fleksibilnost

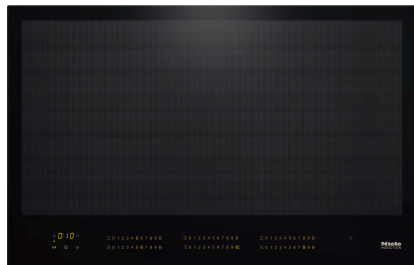

EAN: 4002516149033 / Materijal: 11128730 / Stari broj materijala: 26767870D

<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	51 x 800 x 520
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	19
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,00
Duljina električnog kabela u m	1,4
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Da

