

DAW 1920 Active
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično rukovanje



- Bezvremenski dizajn – Zaslon nape širine 898 mm, od plemenitog čelika
- Snažan – 645 m³/h na Booster stupnju
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija – 10-slojni metalni filtri za masnoću
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002516588436 / Materijal: 12061590 / Stari broj materijala: 28W1920ED

Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKFS 36-P
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
EasySwitch	•
Booster stupnjevi	1
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	49,8
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Sustav filtracije	
Broj metalnih filtera za masnoću perivih u perilici posuđa	3
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u Lx	350 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	255
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	400
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	645
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	71,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	39,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	235
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	390
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	620
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0

DAW 1920 Active
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično rukovanje



EAN: 4002516588436 / Materijal: 12061590 / Stari broj materijala: 28W1920ED

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 50,0

Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 60,0

Tehnički podaci

Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm 673–993

Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm 803–1123

Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm 673

Širina kućišta nape u mm 898

Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm 993

Visina kućišta nape u mm 50

Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm 803

Dubina kućišta nape u mm 500

Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm 1123

Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm 450

Neto težina u kg 15,0

Duljina električnog kabela u m 1,4

Sigurnosni priključak •

Ukupna priključna vrijednost u kW 0,24

Napon u V 230

Osigurač u A 10

Broj faza 1

Frekvencija u Hz 50

Upute za montažu

Priključak za odvod zraka gore •

Priključak za odvod zraka gore i straga •


Promjer ispušnog nastavka u mm 150

Teleskopski dimovod •

Isporučeni pribor

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka •

DAW 1920 Active
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično rukovanje

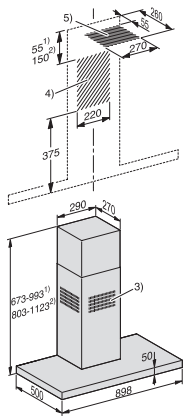

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings