

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na odvod zraka



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- Puno mjesta – 4 okrugle zone za kuhanje
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- Prikladno za fleksibilne instalacije za odvod zraka

EAN: 4002516614654 / Materijal: 12121030 / Stari broj materijala: 26727278D

Izvedba	
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
Načini rada	
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx, DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	Odvod zraka
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	Ne
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 110-220
Maks. Booster snaga u W	3000
Maks. snaga u W	2300
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100-190
Maks. Booster snaga u W	2100
Maks. snaga u W	1400
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 110-220
Maks. snaga u W	2300
Maks. Booster snaga u W	3000
4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100-190
Maks. snaga u W	1400
Maks. Booster snaga u W	2100
Komfor pri korištenju	
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Automatika isključivanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na odvod zraka



EAN: 4002516614654 / Materijal: 12121030 / Stari broj materijala: 26727278D

Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
Održavanje topline	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Silence motor	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	27,6
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	-
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	1
Odvod zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	195
Protok zraka, maks. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	530
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	610
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	610
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	27,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	53,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	800

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na odvod zraka




EAN: 4002516614654 / Materijal: 12121030 / Stari broj materijala: 26727278D

Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	15
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	1,6
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	Da


KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na odvod zraka

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

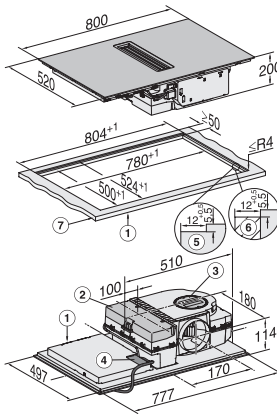


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

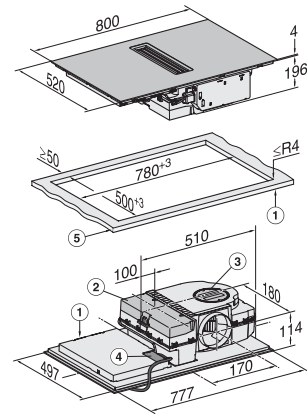


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options

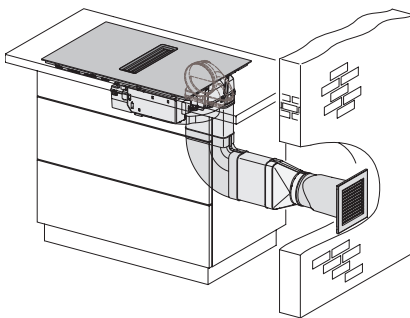


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

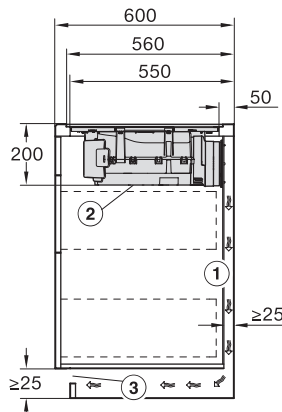


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

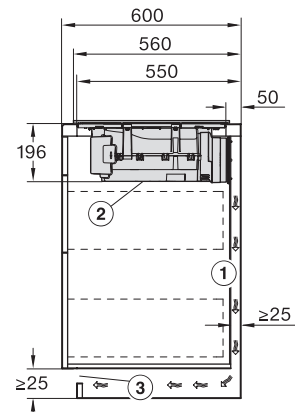


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

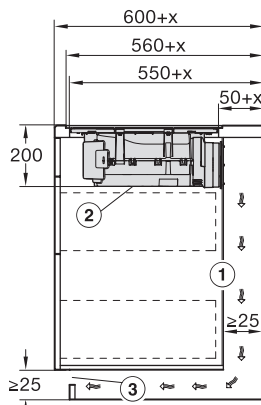

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

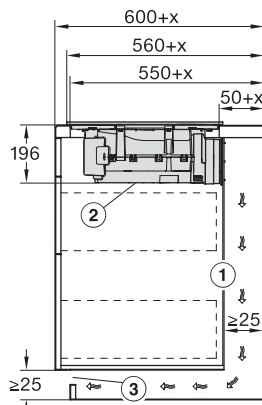

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing



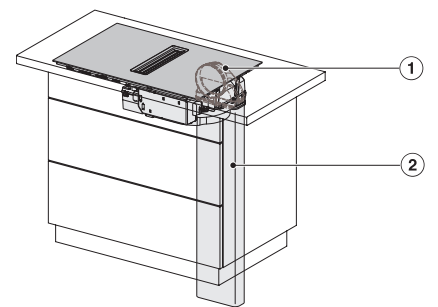


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na odvod zraka

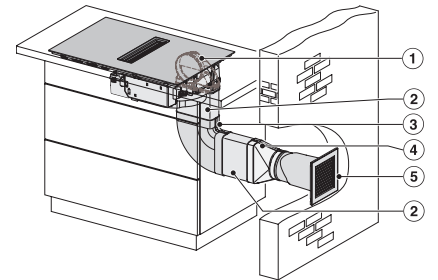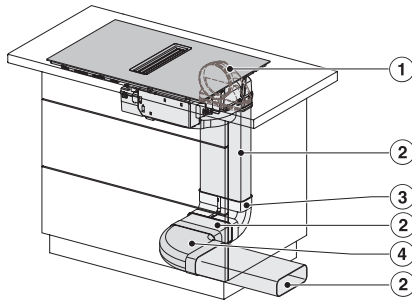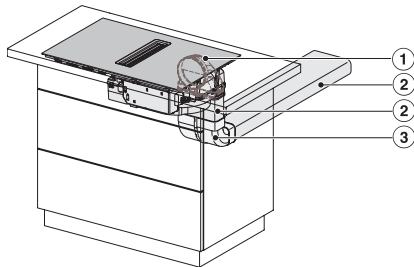


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

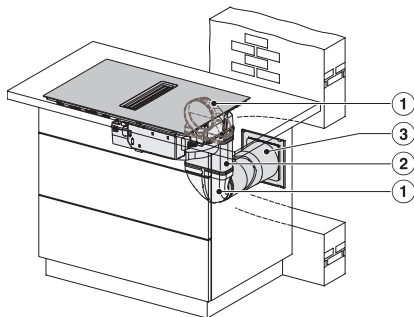

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

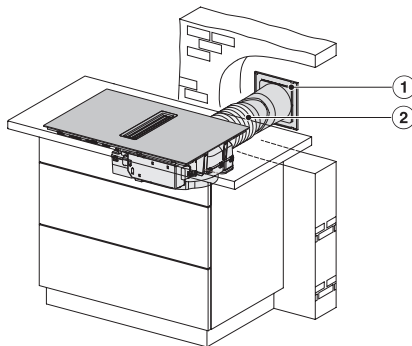

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

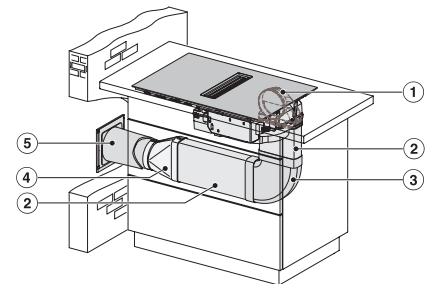

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

