

KWTUS 7074 F

Podgradni hladnjak za temperiranje vina
s odvojenim temp. zonama, FlexiFrame i ActiveHumidity u kompaktnom dizajnu.



- Optimalna temp. za ispijanje i pohranu zahvaljujući odvojenim temp. zonama
- Pohrana boca bilo koje veličine/ oblika zahvaljujući FlexiFrame
- Optimalna regulacija vlažnosti zraka s ActiveHumidity
- Individualno označavanje drvenih rešetki preko NoteBoard
- Optimalna zaštita vina zahvaljujući izolacijskom staklu otpornom na UV zrake



EAN: 4002516779360 / Materijal: 12519510 / Stari broj materijala: 39707410EU1

Kategorija uređaja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Boja kućišta	Crna
Boja prednje strane	Opsidijan crno staklo
Osvjetljenje zone za vino	LED s kontinuiranim prigušivanjem
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
DynaCool	•
Pomoć za otvaranje vrata	FrontOpen
Ukupan broj polica	5
Broj rozeta	4
Materijal rešetki	Bukva
Broj FlexiFrame rešetki	3
Broj rozeta za poprečnu pohranu	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Da
Pohrana bez vibracija	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Broj temperaturnih zona	2
Podesivi raspon temperature mini. u °C	5
Podesivi raspon temperature maks. u °C	20
Šabat način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Suha stražnja stjenka	Siva
ActiveHumidity	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	F
Godišnja potrošnja energije u kWh	104,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,28
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•

KWTUS 7074 F

Podgradni hladnjak za temperiranje vina

s odvojenim temp. zonama, FlexiFrame i ActiveHumidity u kompaktnom dizajnu.



EAN: 4002516779360 / Materijal: 12519510 / Stari broj materijala: 39707410EU1

Tehnički podaci

Min. širina niše u mm	600
Maks. širina niše u mm	600
Min. visina niše u mm	820
Maks. visina niše u mm	880
Dubina niše u mm	580
Širina uređaja u mm	597
Visina uređaja u mm	819
Dubina uređaja u mm	563
Težina u kg	44,0
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	92
Ukupna iskoristiva zapremina u l	92
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	32 boce
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	34
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1500
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2


Isporučeni pribor

Active AirClean filter	•
Bijela kreda	•


KWTUS 7074 F

Podgradni hladnjak za temperiranje vina


s odvojenim temp. zonama, FlexiFrame i ActiveHumidity u kompaktnom dizajnu.

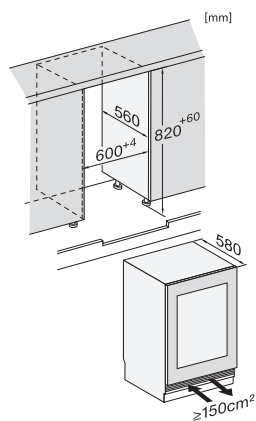


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

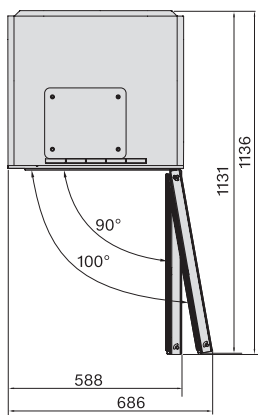

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view (installation drawings)

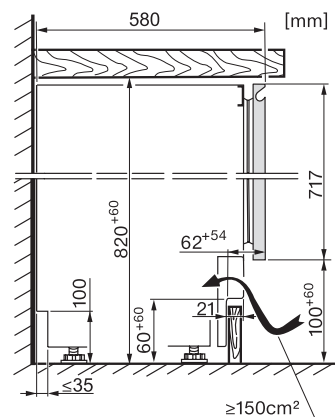

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view (installation drawings)

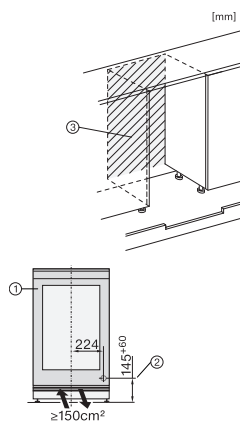

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)