# KMDA 5649 FR

## Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
## 620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje



- Više prostora na radnoj ploči uz model 2-u-1 širine 60 cm
- Uživajte u četiri velike zone za kuhanje, uključujući FlexZone zonu za veće posuđe
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav




EAN: 4002517034130 / Materijal: 13095120 / Stari broj materijala: 26D56496D

| | |
|---|---|
| **Opće informacije** | |
| Oznaka modela | KMDA 5649 FR |
| Kataloški broj proizvođača | 13095120 |
| EAN broj | 4002517034130 |
| Marketinški razred | Silver |
| **Izvedba** | |
| Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom | • |
| **Načini rada** | |
| Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
| Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom | DFK-xxxx,DUU 1500 |
| Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja) | • |
| **Dizajn** | |
| Elegantna staklo-keramička površina | • |
| Boja staklokeramičke površine | Crna |
| Okvir od plemenitog čelika | • |
| Napa u ravnini površine | • |
| Boja pokrovne rešetke | Crna |
| Boja filtra za masnoću | Plemeniti čelik |
| **Oprema zona za kuhanje** | |
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Broj polja za kuhanje | 1 |
| Maksimalni broj posuda za kuhanje | 4 |
| **PowerFlex zone za kuhanje** | |
| Broj | 1 |
| Vrsta | Flex zona za kuhanje |
| Snaga u W | 2200/2300 |
| Booster u W | 2600/3000 |
| **1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje** | |
| Položaj | sprijeda lijevo |
| Vrsta | Dvostruki prsten |
| Dimenzija u mm | Ø 120-160 |
| Maks. Booster snaga u W | 1500 |
| Maks. snaga u W | 1200 |
| **2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje** | |
| Položaj | Straga lijevo |
| Vrsta | Dvostruki prsten |
| Dimenzija u mm | Ø 140-210 |
| Maks. Booster snaga u W | 2600 |
| Maks. snaga u W | 2000 |
| **3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje** | |
| Položaj | Desno |
| Vrsta | Flex područje za kuhanje |
| Dimenzija u mm | 210x380 |
| Maks. Booster snaga u W | 3600 |
| **Komfor pri korištenju** | |
| Upravljanje putem senzorskih tipki | ComfortSelect Plus |
| Con@ctivity | • |
| Digitalni prikaz razina snage | • |

KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje



EAN: 4002517034130 / Materijal: 13095120 / Stari broj materijala: 26D56496D

| | |
|---|---|
| Boja indikatora | Žuta |
| Automatika zakuhavanja | • |
| Trajno prepoznavanje posuda | • |
| Održavanje topline | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Recall funkcija | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali) | • |
| Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra | • |
| Naknadni rad 5/15 min | • |
| Prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
| **Učinkovitost** | |
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A |
| Godišnja potrošnja energije u kWh/godini | 48,7 |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida | A |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće | B |
| **Komfor pri održavanju** | |
| Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje | • |
| Zaštita kod brisanja | • |
| Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape | • |
| **Odvod zraka** | |
| Protok zraka, mini. stupanj ($m^3/h$) prema EN 61591 | 230 |
| Protok zraka, maks. stupanj ($m^3/h$) prema EN 61591 | 495 |
| Protok zraka, intenzivni stupanj ($m^3/h$) prema EN 61591 | 635 |
| Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3 | 48 |
| Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3 | 66 |
| Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 |
| Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13 | 35,0 |
| Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13 | 53,0 |
| Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 59,0 |
| **Kruženje zraka** | |
| Protok zraka, mini. stupanj ($m^3/h$) prema EN 61591 | 230 |
| Protok zraka, maks. stupanj ($m^3/h$) prema EN 61591 | 490 |
| Protok zraka na stupnju 1 ($m^3/h$) u skladu sa EN 61591 | 490 |
| Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3 | 55,0 |
| Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704–3 | 68,0 |
| Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71,0 |
| Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13 | 43,0 |

KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje



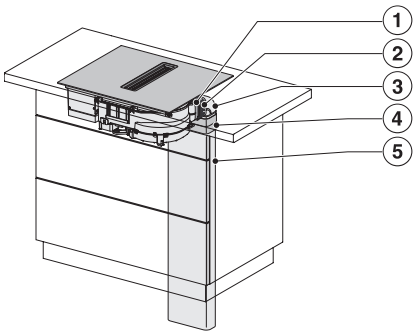
EAN: 4002517034130 / Materijal: 13095120 / Stari broj materijala: 26D56496D

| | |
|---|---|
| Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704–2–13 | 57,0 |
| Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 59,0 |
| **Sigurnost** | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja | • |
| Blokada uključivanja | • |
| Integrirani ventilator za hlađenje | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
| Priključak za prozorske kontaktne sklopke | • |
| **Tehnički podaci** | |
| Dimenzije u mm (širina) | 620 |
| Dimenzije u mm (visina) | 199 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 526 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 192 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 558 mm |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 487 mm |
| Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 560 |
| Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 490 |
| Težina u kg | 17 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 7,36 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50 - 60 |
| Duljina električnog kabela u m | 1,08 |
| **Isporučeni pribor** | |
| Priključni kabel | • |
| Filtar za mirise s aktivnim ugljenom DKF 37-P | • |
| Plug&Play adapter | • |

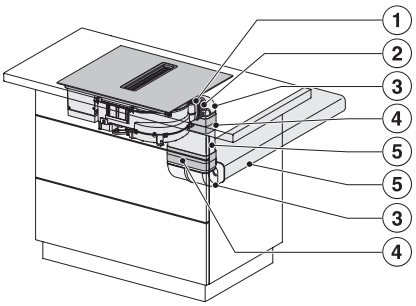
KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

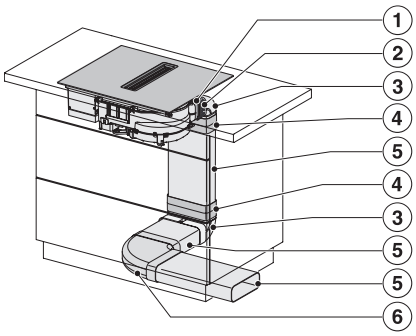
620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje



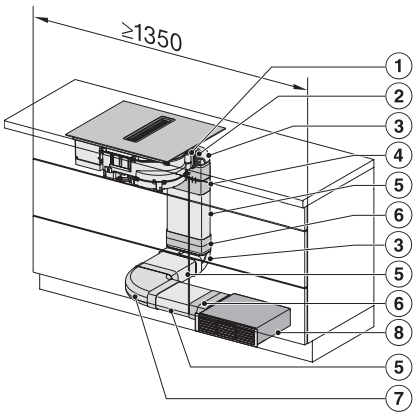

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis



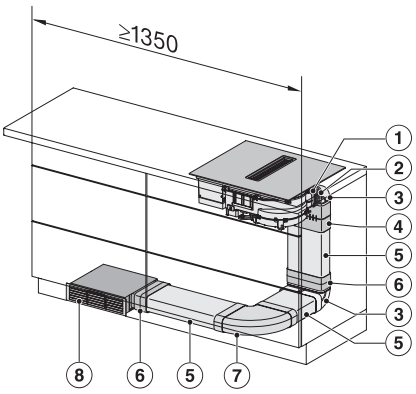

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis



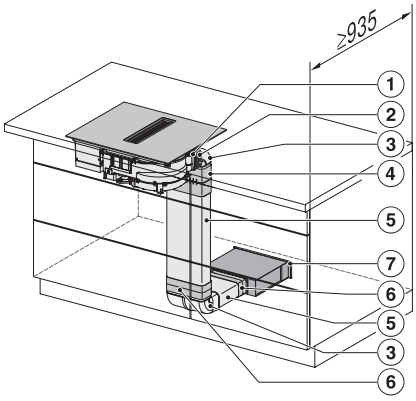

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis



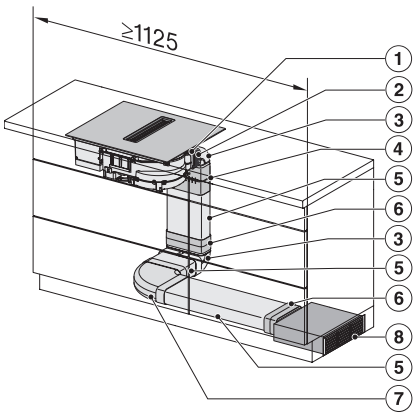

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air



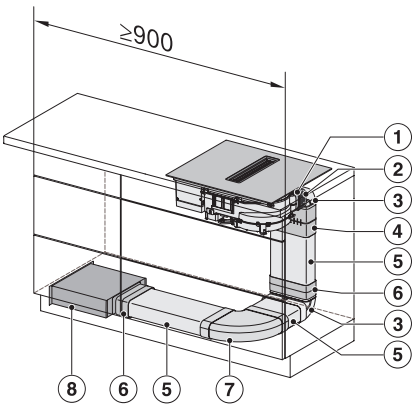

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air



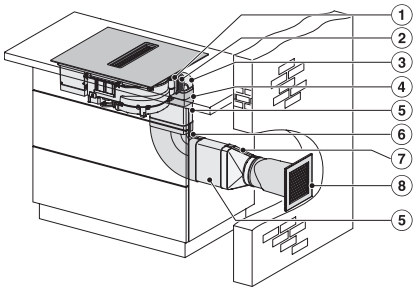

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

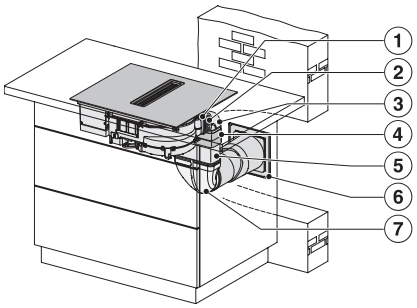


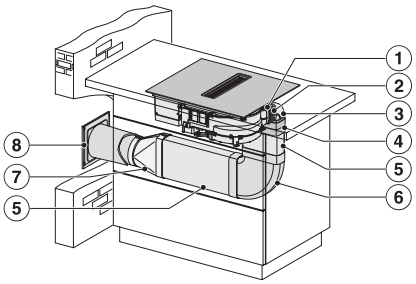

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air

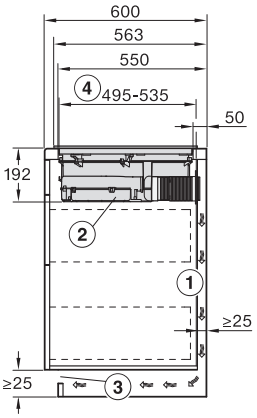
KMDA 5649 FR

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

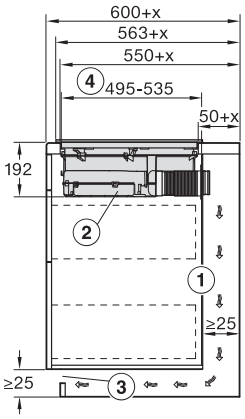
620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

