DA 3598
Hotte murale
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

- Design délicat – auvent extrêmement plat de 892 mm 892 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 635 m3/h 635 m3/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

Code EAN: 4002515935408 / Numéro de matériel: 10751140 /
Ancien Numéro de matériel: 28359855D

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Inox
Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	25,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Classe du degré de saturation des graisses	C
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	500 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon la norme EN 61591	635
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0

DA 3598
Hotte murale
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

Code EAN: 4002515935408 / Numéro de matériel: 10751140 / Ancien Numéro de matériel: 28359855D

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	22,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	140
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	225
Puissance de ventilation Niveau Booster (m^3/h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	365
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	892
Hauteur du fût en mm	37
Profondeur du fût en mm	309
Poids net en kg	18,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1

DA 3598
Hotte murale
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

Code EAN: 4002515935408 / Numéro de matériel: 10751140 /
Ancien Numéro de matériel: 28359855D

Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150

DA 3598

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

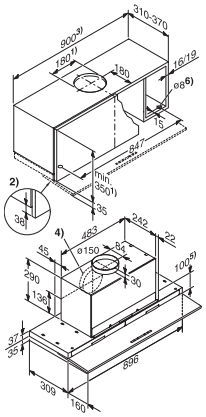

Installation drawings DA 3598, DA 3598 EXT