

M 7240 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Très spacieux – volume de l'enceinte 46 l, plateau tournant 40 cm
- Micro-ondes particulièrement puissant – 900 W
- Une seule pression pour arriver au but – fonction popcorn

Code EAN: 4002516115342 / Numéro de matériel: 11103590 / Ancien Numéro de matériel: 24724040D

| | |
|--|-----------------|
| Modèle | |
| Couleur de l'appareil | Inox/CleanSteel |
| Modèle et design | |
| Micro-ondes encastrable | • |
| PureLine | • |
| TopControl | • |
| Avantages gustatifs | |
| Maintien au chaud | • |
| Modes de cuisson | |
| Programmes automatiques | • |
| Micro-ondes seul | • |
| Confort d'utilisation | |
| Écran | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Fonction Popcorn | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Touche Quick Start du micro-ondes | • |
| Réglages personnalisés | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Désactivation de nuit | • |
| Confort d'entretien | |
| Inox/CleanSteel Inox antitrace | • |
| Enceinte de cuisson inox | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Sécurité | |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Interrupteur de sécurité | • |
| Verrouillage de sécurité/infos « Door » | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 46 |
| Ouverture de porte | inf. |
| Éclairage de l'enceinte | 1 spot LED |
| Hauteur de l'enceinte en cm | 23,2 |
| Diamètre du plateau tournant en cm | 40,6 |
| Puissance micro-ondes à commande électronique | • |
| Niveaux de puissances du four micro-ondes en W | |
| Puissance maximale du micro-ondes en W | 900 |
| Largeur de la niche min. en mm | 562 |
| Largeur de la niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 450 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 452 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Dimensions d'appareil (l x h p) en mm | 595 x 456 x 560 |
| Largeur des appareils en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 456 |

M 7240 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



Code EAN: 4002516115342 / Numéro de matériel: 11103590 /
Ancien Numéro de matériel: 24724040D

| | |
|--|---------------------|
| Profondeur de l'appareil en mm | 560 |
| Aération indépendante de la niche | • |
| Poids en kg | 28,3 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1,6 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Câble d'alimentation avec prise | • |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,10 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |

Accessoires fournis

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


M 7240 TC

Micro-ondes encastrable


Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.

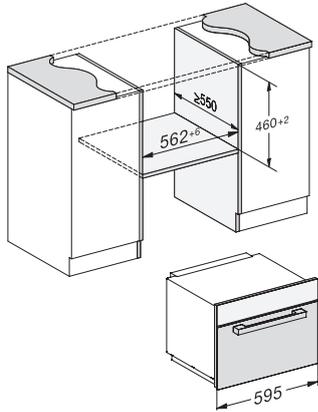


M7140TC, M724x, installation drawings

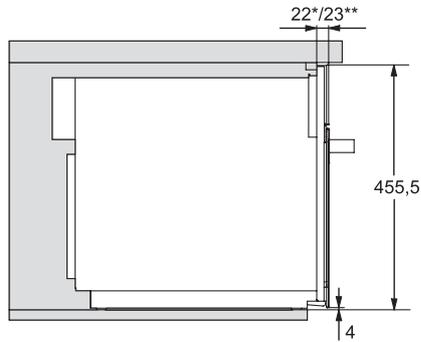


M7140TC, M724xTC, installation drawing

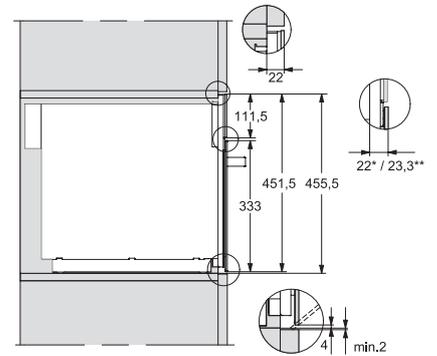


M7140TC, M724xTC, installation drawing

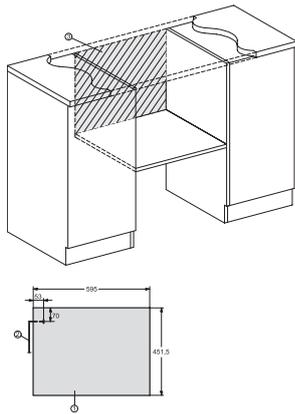

M7140TC, M724x, installation drawings

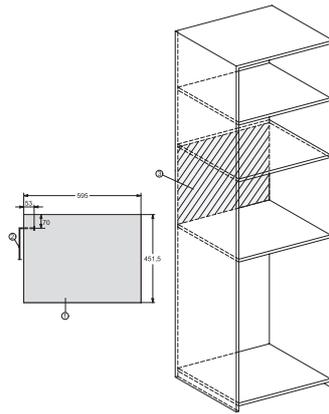

M7140TC, M724x, installation drawings

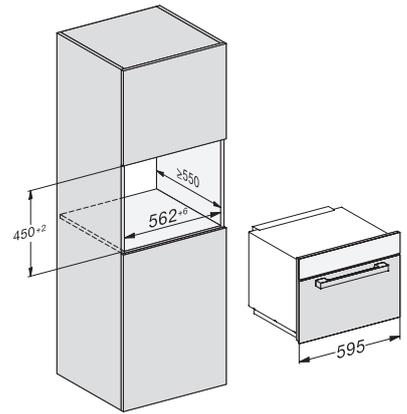

M7140TC, M724x, installation drawings