

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home

A+

Code EAN: 4002516132301 / Numéro de matériel: 11105690 / Ancien Numéro de matériel: 22746045D

Construction et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516132301 / Numéro de matériel: 11105690 /
Ancien Numéro de matériel: 22746045D

Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antirace	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30–300
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Service client

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516132301 / Numéro de matériel: 11105690 /
Ancien Numéro de matériel: 22746045D

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles détartrantes	2

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.

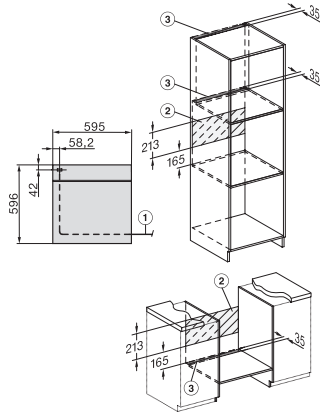


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

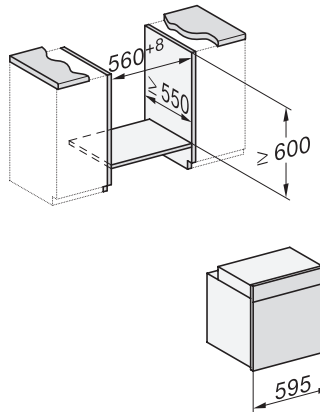


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

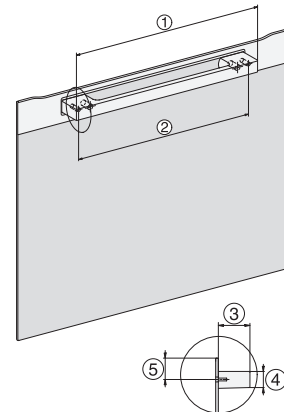


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

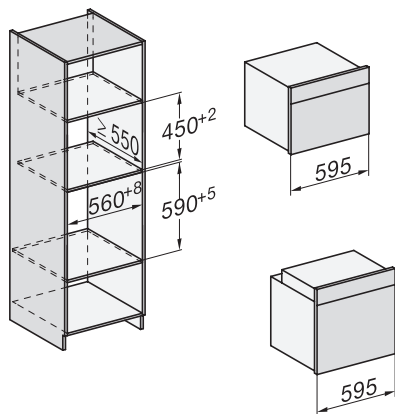

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

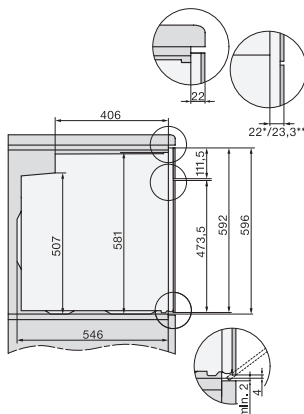

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

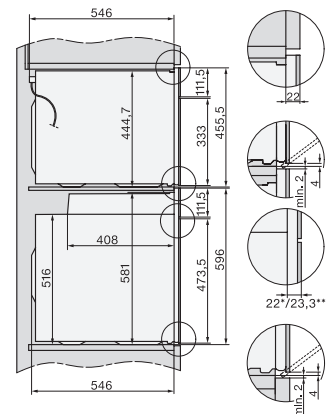

H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings