


KM 7678 FL

Table de cuisson à induction

800 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité

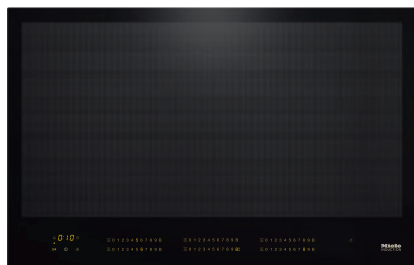

- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Détection intelligente des casseroles – jusqu'à 6 casseroles
- Sans cadre pour pose à fleur de plan ou standard
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002516149033 / Numéro de matériel: 11128730 / Ancien Numéro de matériel: 26767870D

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	6
1e zone/zone de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Taille en mm	740x380
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Détection intelligente de récipient	•
Aide au positionnement	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•

KM 7678 FL

Table de cuisson à induction

800 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité

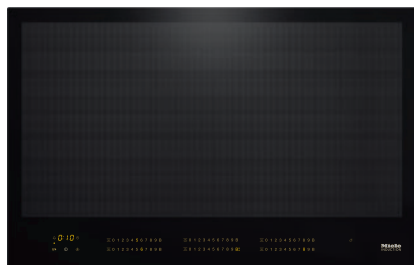

Code EAN: 4002516149033 / Numéro de matériel: 11128730 /

Ancien Numéro de matériel: 26767870D

Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 800 x 520
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	19
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	11,00
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

