

KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répartition homogène de la température dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose

Code EAN: 4002516779230 / Numéro de matériel: 12519150 /


Ancien Numéro de matériel: 36703010EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encasté	•
Ouverture de porte	Chariot coulissant
<b>Design</b>	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Holiday (vacances)	•
<b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes	3
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche en mm min.	600
Largeur de la niche en mm max.	600
Hauteur de la niche en mm min.	820
Hauteur de la niche en mm max.	880
Profondeur de la niche en mm	560
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	818
Profondeur de l'appareil en mm	550
Poids en kg	38,0
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	10
Classe climatique	SN-T
Volume total utile en l	124
Consommation électrique en milliampères (mA)	2000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•


## KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastable


avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.

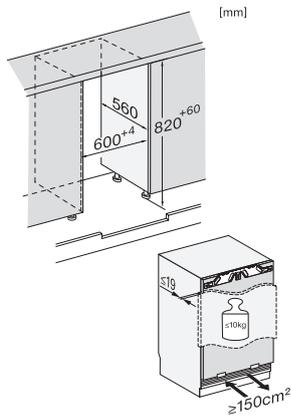

KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

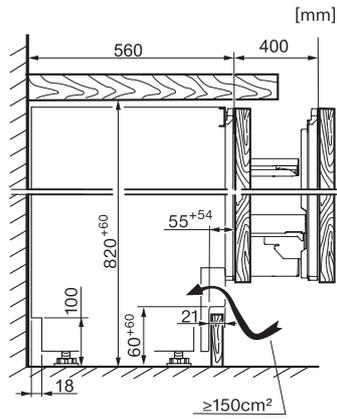

KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)

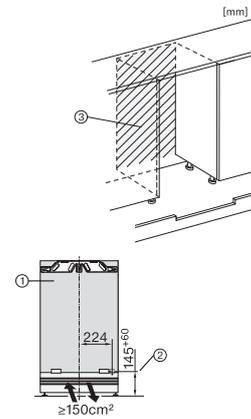

KU7030D, Built-under, installation drawing (\*footnote) (installation drawings)