


H 7464 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.

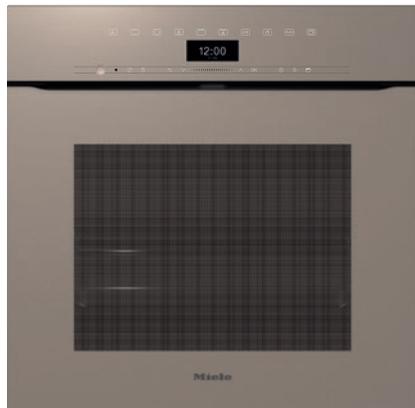

- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home




Code EAN: 4002516800873 / Numéro de matériel: 12548950 /  
Ancien Numéro de matériel: 22746495D

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Pearlbeige
<b>Modèle et design</b>	
Four encastrable	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Thermosonde	avec fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogril	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•

H 7464 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.

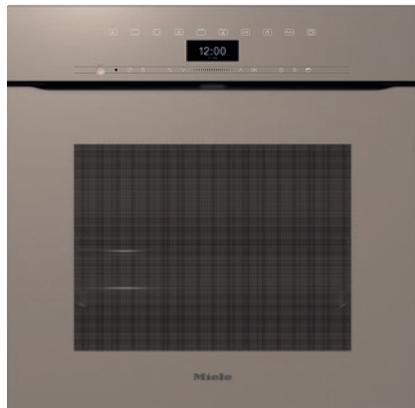

Code EAN: 4002516800873 / Numéro de matériel: 12548950 /

Ancien Numéro de matériel: 22746495D

Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Alimentation eau/dif. vapeur</b>	
Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240




## H 7464 BPX

Four sans poignée


design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.




installation H7000 XL, installation drawing

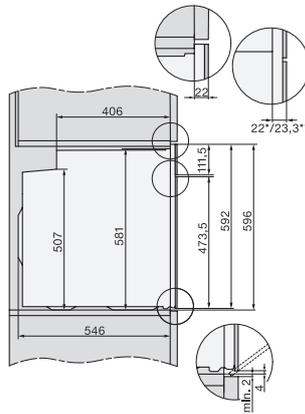


side view H7000 XL, installation drawings

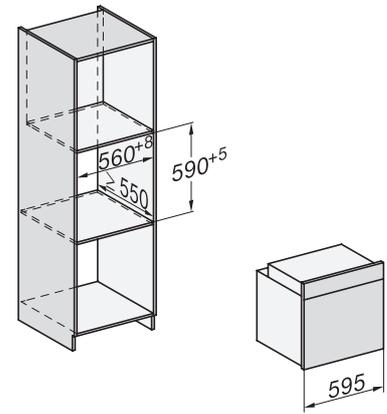


built-in H7000 XL, installation drawing

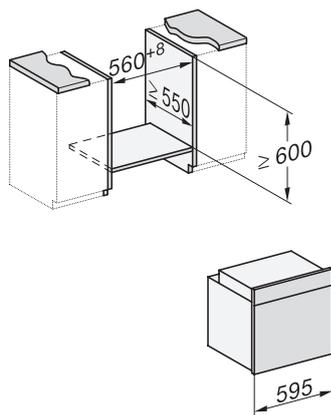


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

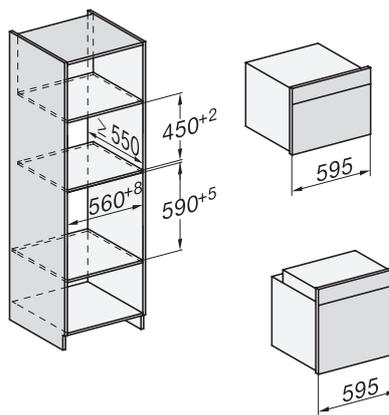


Installation H7000 BM XL, installation drawings

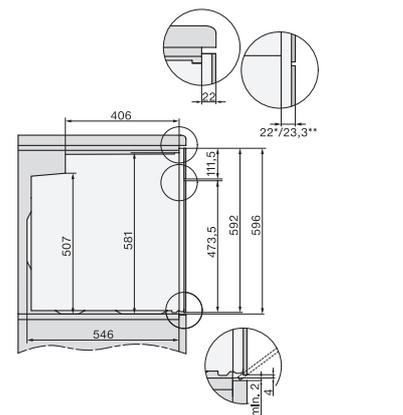

side view H7000 XL build-under, installation drawing

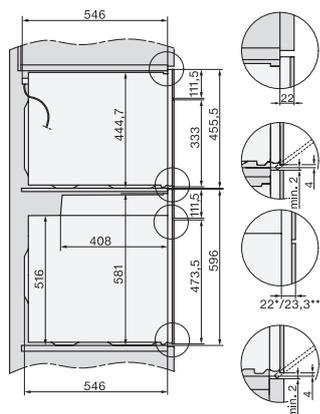

side view Kombi BM XL, installation drawings

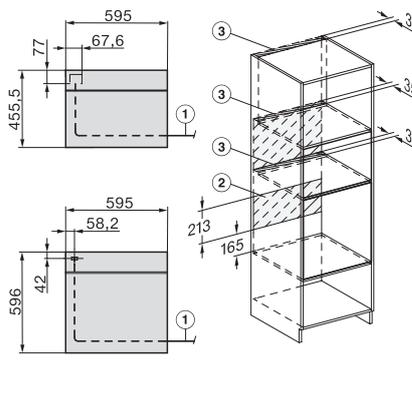

Installation Kombi BM XL, installation drawings