

K 7777 B

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreportes
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche CleanSteel



Code EAN: 4002516895336 / Numéro de matériel: 12819500 /
Ancien Numéro de matériel: 36777702EU1

| Catégorie d'appareil | |
|---|---------------------------|
| Réfrigérateur | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Éclairage ventilateur | • |
| Éclairage système de réfrigération | • |
| Confort d'utilisation | |
| Éclairage de la zone de réfrigération | FlexiLight 2,0 |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de réfrigération | PerfectFresh Active |
| Humidification active du tiroir supérieur | • |
| Réglage précis porte intérieure | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Mode Fête | • |
| Mode Holiday (vacances) | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Commande | |
| Panneau de commande | FreshTouch |
| Partie réfrigération débranchable | Oui |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperCool | • |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat | • |
| Réfrigérateur/zone de réfrigération | |
| Nombre de clayettes | 7 |
| Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses | 1 |
| dont éclairés | 4 |
| Porte-bouteilles en métal chromé | • |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 3 |
| Paroi sèche | CleanSteel Inox antitrace |
| Nombre de balconnets de contreportes pour conserves | 3 |
| Balconnet de contreportes pour bouteilles | 2 |
| Balconnets de contreportes | 5 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | B |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 79,57 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,21 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |

K 7777 B

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



Code EAN: 4002516895336 / Numéro de matériel: 12819500 /
Ancien Numéro de matériel: 36777702EU1

Alarme de porte visuelle

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Largeur de la niche en mm min. | 560 |
| Largeur de la niche en mm max. | 570 |
| Hauteur de la niche en mm min. | 1772 |
| Hauteur de la niche en mm max. | 1788 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 559 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1770 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 546 |
| Poids en kg | 72,7 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 26 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 296 |
| dont zone PerfectFresh en l | 98 |
| Compartiment du bas en l | 296 |
| Volume total utile en l | 296 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | A |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 29 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,2 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |


Accessoires fournis

| | |
|---------------------------|---|
| Balconnet à œufs | • |
| Boîte de tri PerfectFresh | • |


K 7777 B

Réfrigérateur encastrable


avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.

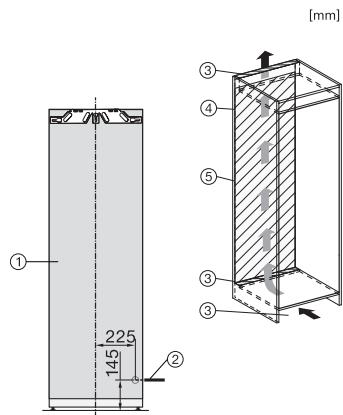

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D

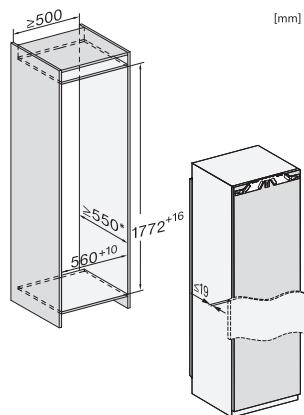

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in

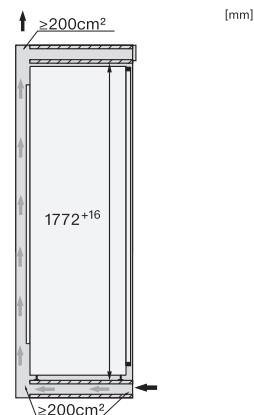

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view