

KMDA 7473-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson dont deux Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé ou d'évacuation d'air Plug & Play



Code EAN: 4002516943150 / Numéro de matériel: 12904800 /
Ancien Numéro de matériel: 26747376D

Modèle

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



DFK-xxxx, DMK 150-1

Modes de cuisson

Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option



Recyclage guidé avec un accessoire en option

DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600

Recyclage guidé avec un accessoire en option

Convertible

Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)



Design

Surface vitrocéramique



Encastrement avec cadre



Couleur de la vitrocéramique

Noir

Cadre inox



Évacuation des buées à fleur de plan



Couleur grille de recouvrement

Inox

Équipement zones cuisson

Nombre de zones de cuisson

4

Nombre de zones de cuisson

2

Nombre max. de récipients

4

Zones de cuisson PowerFlex

Nombre

4

Type

Zone de cuisson Flex

Taille en mm

Ø 110-210

Puissance max. en W

2100

Puissance max. en W avec Booster

3000

1e zone/zone de cuisson

Position

Gauche

Type

Zone de cuisson Flex

Taille en mm

210x420

Puissance max. en W

3000

Puissance max. en W avec Booster

3700

2e zone/zone de cuisson

Position

droite

Type

Zone de cuisson Flex

Taille en mm

210x420

Puissance max. en W

3000

Puissance max. en W avec Booster

3700

Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home



Fonction automatique Con@ctivity



Affichage numérique des niveaux de puissance



Commande par touches sensitives

ComfortSelect Plus

Couleur d'affichage

Jaune

Détection permanente de casserole



Indicateur de saturation du filtre à charbon actif



Durée arrêt différé 5/15 min.



Fonction Stop & Go



KMDA 7473-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516943150 / Numéro de matériel: 12904800 /
Ancien Numéro de matériel: 26747376D

Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) selon EN 61591	606
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7473-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516943150 / Numéro de matériel: 12904800 /
Ancien Numéro de matériel: 26747376D

Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) 54,0
selon norme EN 60704-2-13

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon 54,0
norme EN 60704-2-13

Air recyclé

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon 160
EN 61591

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon 475
EN 61591

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon 510
norme EN 61591

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon 46,0
EN 60704-3

Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon 68,0
EN 60704-3

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 70,0
selon norme EN 60704-3

Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon 33,0
EN 60704-2-13

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon 55,0
EN 60704-2-13

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon 57,0
norme EN 60704-2-13

Sécurité

Sécurité Oubli •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 194

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement 201
(mm)

Nombre de phases 3

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour 780 mm
encastrement standard

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour 500 mm
encastrement standard

Poids en kg 16

Puissance totale de raccordement en kW 7,50

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,6

Conducteur neutre Oui

Accessoires fournis


Câble d'alimentation Oui

Filtre à charbon actif DKF 35-P •


Adaptateur Plug&Play •

KMDA 7473-1 FR Silence


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

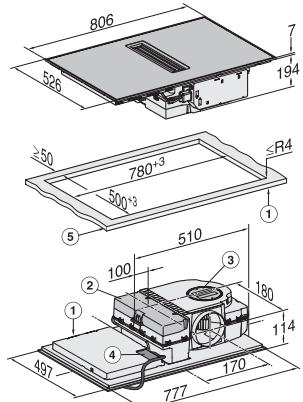


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR

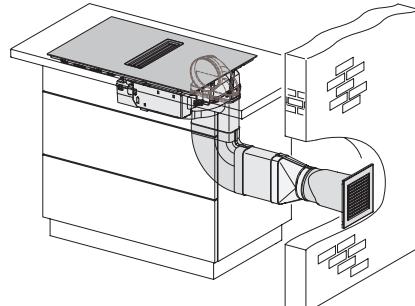


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

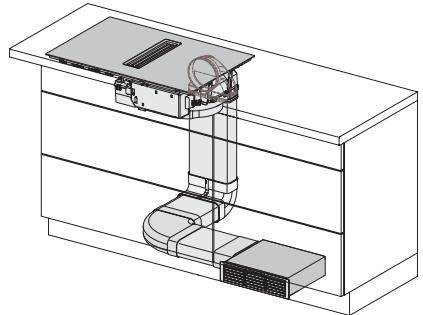


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

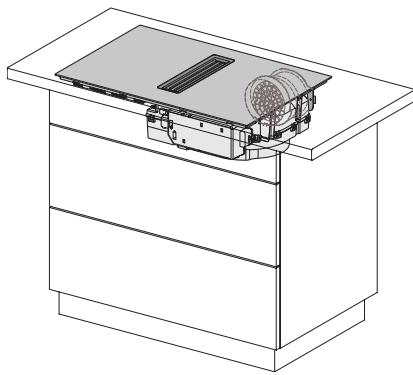


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

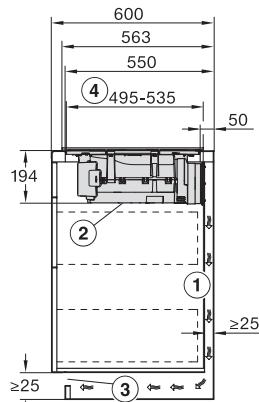


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play

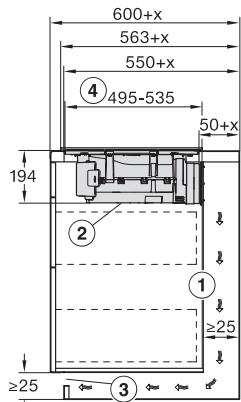


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+x, Plug&Play

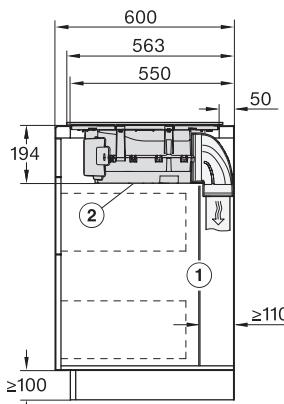

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top

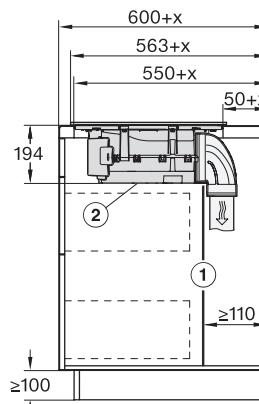


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+x

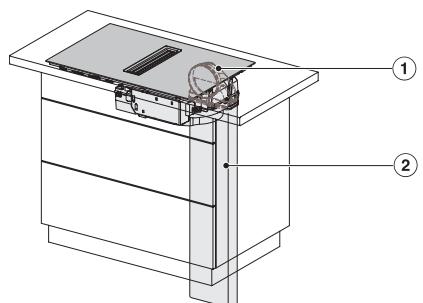


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7473-1 FR Silence


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

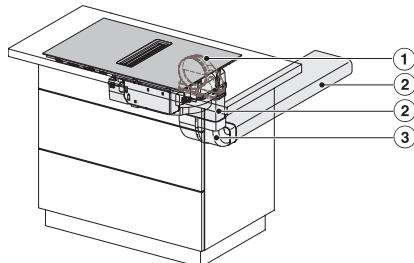


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

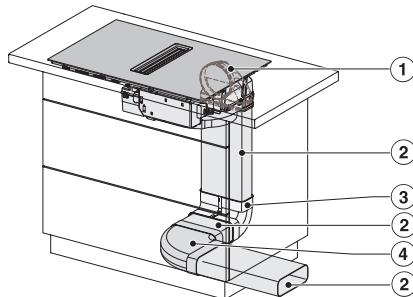


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis

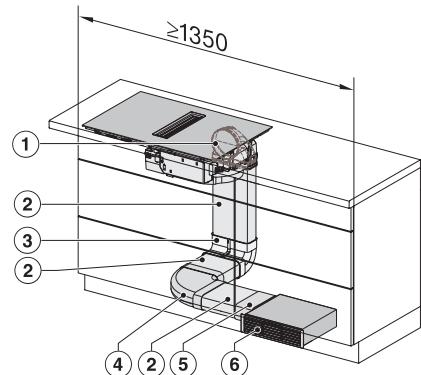


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air

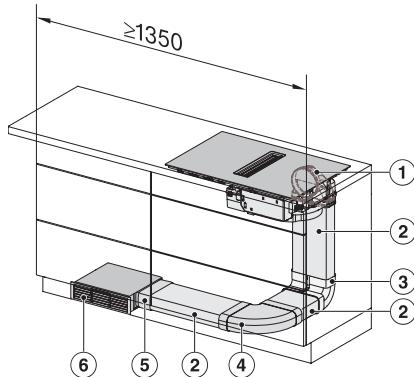


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air

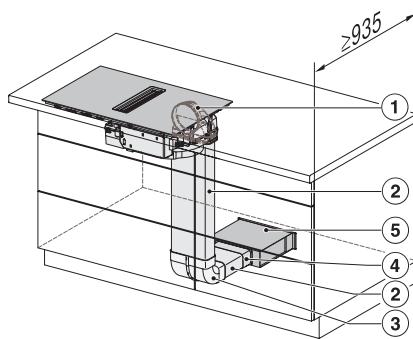


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating
air

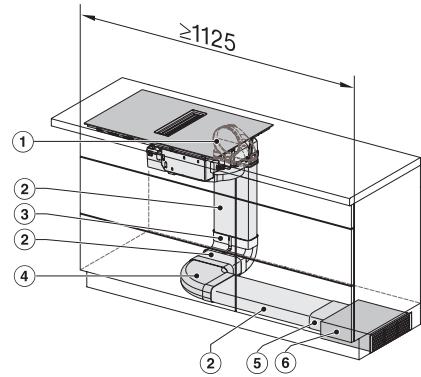


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating
air

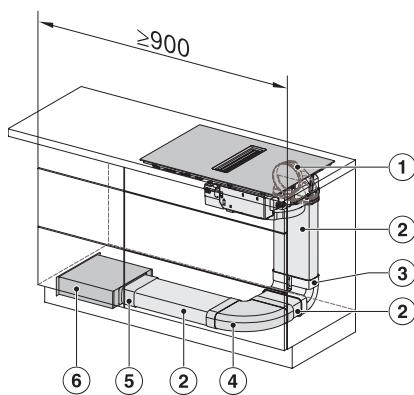

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating
air

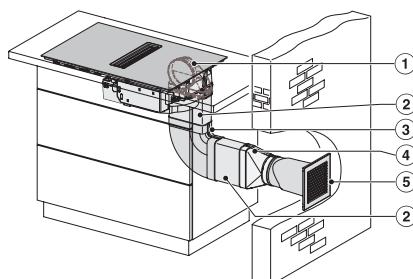


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

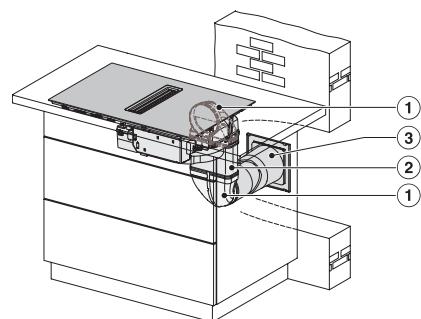


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7473-1 FR Silence


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

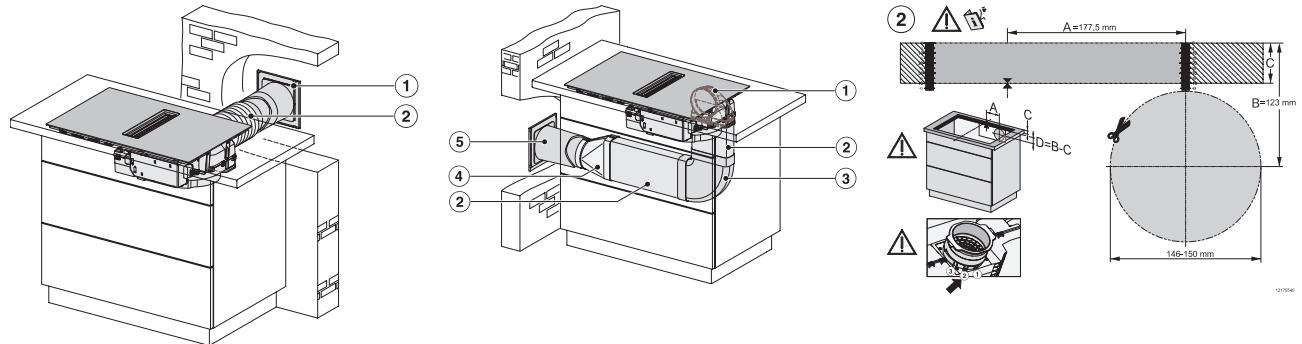

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

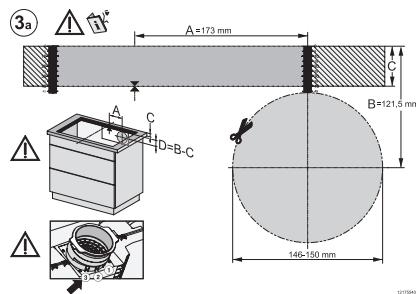


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template

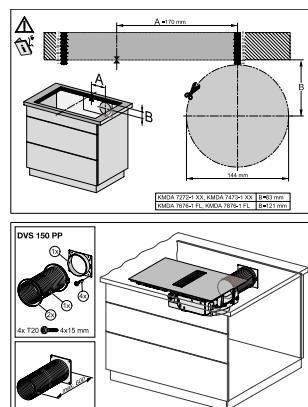


Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

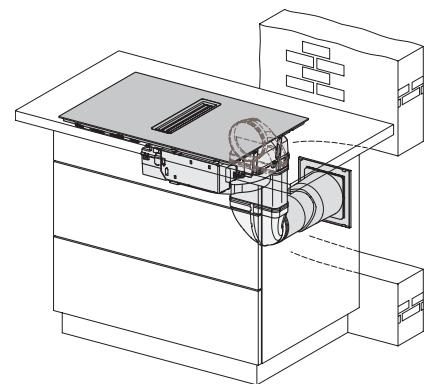

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

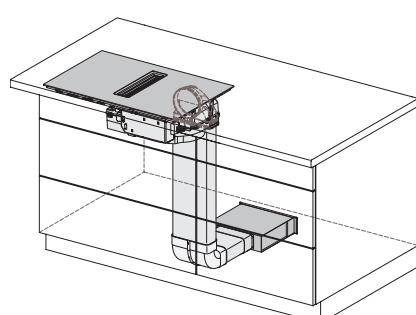

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation