

TK510I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | DryProtect | Séchage Hygiène (HygieneDry) | DryCare 40 | SilenceDrum



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C**
- DryProtect assure un séchage efficace pendant toute la durée de vie du sèche-linge***
- HygieneDry élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries* et 99,9 % des virus****

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/ T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la durabilité des produits finis. En savoir plus : miele.com/20years

** Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

*** Brevet sur le système de filtration EP 2 455 537

**** Testé sur les bactéries *Bacillus subtilis* et *Saccharomyces cerevisiae* au niveau de séchage HygieneDry avec une demi charge. La description de la méthode est disponible en cliquant sur le lien suivant : <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Code EAN: 4002517012657 / Numéro de matériel: 13058740 /

Ancien Numéro de matériel: 12K510I1D

Informations générales	
Référence du modèle	TK510I WP
Référence mat. du fabricant	13058740
Numéro EAN	4002517012657
Segment marketing	Platinum
Modèle	
Installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche
Type	
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Porte vitrée, gris platine/or rose
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau gris platine/or rose
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	DirectSensor
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
Commande vocale Google	•
Efficacité	
Classe de réparabilité (A à E)	A
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•

TK510I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | DryProtect | Séchage Hygiène (HygieneDry) | DryCare 40 | SilenceDrum



Code EAN: 4002517012657 / Numéro de matériel: 13058740 /

Ancien Numéro de matériel: 12K510I1D

Moteur DuraLife

•

Efficacité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	91
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	61
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	194

Programmes de séchage

Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Imperméabilisation	•
Draps	•
Air chaud/DryFresh	•
Chemises/chemisiers	•

Options de séchage

Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•

Qualité

Aubes souples	•
---------------	---

Sécurité

Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 621
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	621
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1092
Poids en kg	54
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,80
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14

TK510I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | DryProtect | Séchage Hygiène (HygieneDry) | DryCare 40 | SilenceDrum



Code EAN: 4002517012657 / Numéro de matériel: 13058740 /

Ancien Numéro de matériel: 12K510I1D

Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
---	---

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,45
--	------

Remplacer l'ampoule	Service
---------------------	---------

Accessoires fournis


Flacon de parfum	•
------------------	---

Bon pour un second flacon de parfum	•
-------------------------------------	---


TK510I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | DryProtect | Séchage Hygiène (HygieneDry) | DryCare 40 | SilenceDrum

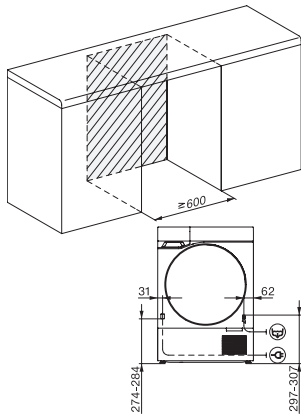

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

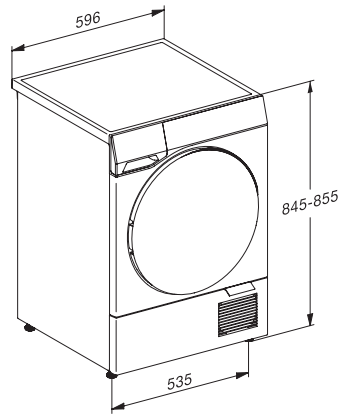

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

