

G 7281 SCVi

Lave-vaisselle totalement intégrable

A -20 %* | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years



Code EAN: 4002517017584 / Numéro de matériel: 13094430 /

Ancien Numéro de matériel: 21728162D

Informations générales	
Référence du modèle	G 7281 SCVi
Référence mat. du fabricant	13094430
Numéro EAN	4002517017584
Segment marketing	Gold
Type	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Acier inoxydable.
Type de bandeau de commande	Bandeau de commande entièrement intégrée
Type de commande	Boutons de sélection de programme
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	optique et acoustique
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,43
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	43
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	388
Consommation avec départ différé en W	0,30
Consommation en mode Arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•

G 7281 SCVi

Lave-vaisselle totalement intégrable

A -20 %* | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Code EAN: 4002517017584 / Numéro de matériel: 13094430 /

Ancien Numéro de matériel: 21728162D

SensorDry	•
Système d'adoucissement d'eau	Adoucisseur d'eau universel jusqu'à 70° dH, Consommation économique de sel, Brilliant GlassCare
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Info hygiène	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0

G 7281 SCVi

Lave-vaisselle totalement intégrable

A -20 %* | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Code EAN: 4002517017584 / Numéro de matériel: 13094430 /

Ancien Numéro de matériel: 21728162D

Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	10,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	16,0

Accessoires fournis

Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial

•

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7281 SCVi

Lave-vaisselle totalement intégrable

A -20 %* | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen

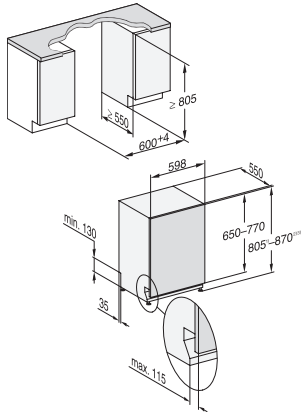

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)