KF 7731 D

Ankastre soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 178 cm niş yüksekliği
DynaCool ve DuplexCool ile gıdaların konforlu bir şekilde muhafazası.



- Ayarlanabilir nem oranlı geniş çekmece – DailyFresh
- LED ile optimal ve bakım gerektirmeyen iç aydınlatma
- Soğutma bölümünün tamamında eşit sıcaklık dağılımı – DynaCool
- Bulaşık makinesinde kapak rafı temizliği – ComfortClean
- İki ayrı hava devresi sayesinde optimal soğutma – DuplexCool

EAN: 4002516748083 / Malzeme numarası: 12445010 /
Eski malzeme numarası: 38773105EU1

General information	
Model tanımı	KF 7731 D
Üretici malzeme numarası	12445010
EAN numarası	4002516748083
Pazarlama sınıfı	Gold
Cihaz kategorisi	
Buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonu	•
Model	
Ankastre cihaz	•
Entegre ankastre cihaz	•
Kapı açılma yönü	sağ
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir	•
Kullanım rahatlığı	
Soğutucu bölme aydınlatması	LED
Miele@home ile ağ iletişimi	•
Taze tutma sistemi	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Temiz su bağlantılı Buz/Su sebili	Hayır
Smart Extras	
Soğutma ipuçları	•
RemoteUpdate	•
Soğutma modları	•
Anlık bildirimler	•
Smart Home Entegrasyonu	•
Kumanda sistemi	
Kullanım alanı	SensorTouch
Soğutucu bölmenin gücü kapatılabilir	•
Soğutucu ve dondurucu bölme bağımsız sıcaklık kontrolü	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Sıcaklık bölgesi sayısı	2
Şabat modu	•
Parti modu	•
Tatil modu	•
Soğutma cihazı/soğutucu bölme	
Raf sayısı	5
bunlardan bölünebilir olanlar (FlexiBoard)	1
Krom kaplamalı metal şişe rafı	•
Taze tutma çekmecesi sayısı	1
Konserveler için kapı içi rafı sayısı	3
Şişeler için kapı içi rafı	1
Kapı içi rafı	4

KF 7731 D

Ankastre soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 178 cm niş yüksekliği
DynaCool ve DuplexCool ile gıdaların konforlu bir şekilde muhafazası.




EAN: 4002516748083 / Malzeme numarası: 12445010 /
Eski malzeme numarası: 38773105EU1


Derin dondurucu/dondurucu bölme	
Dondurucu çekmecesi sayısı	2
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	D
Yıllık enerji tüketimi (kWh)	158,80
24 saatlik enerji tüketimi (kWh)	0,43
Güvenlik	
Kilitleme fonksiyonu	•
Sesli kapı alarmı	•
Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı	•
Görsel kapı alarmı	•
Görsel sıcaklık alarmı	•
Dondurucu bölme elektrik kesintisi göstergesi	•
Teknik veriler	
Min. niş genişliği (mm)	560
Maks. niş genişliği (mm)	570
Min. niş yüksekliği (mm)	1772
Maks. niş yüksekliği (mm)	1788
Niş derinliği (mm)	550
Cihaz genişliği (mm)	541
Cihaz yüksekliği (mm)	1770
Cihaz derinliği (mm)	545
Ağırlık (kg)	59,0
Sabitleme tekniği	Sürgülü kapak bağlantısı
İklim sınıfı	SN-ST
Soğutucu bölme (l)	212
4 yıldızlı dondurucu bölme (l)	54
Toplam kullanım alanı (l)	266
Arıza halinde saklama süresi (saat)	9
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	4,00
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D)	B
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW	33
Miliamper olarak akım çekişi (mA)	1400
Gerilim (V)	220 - 240
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Frekans (Hz)	50 - 60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	2,2
Lamba değişimi	Servis
Birlikte verilen aksesuarlar	
Yumurtalık	•
Buz aküsü	•
Buz kalıbı	•

KF 7731 D


Ankastre soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 178 cm niş yüksekliği
DynaCool ve DuplexCool ile gıdaların konforlu bir şekilde muhafazası.

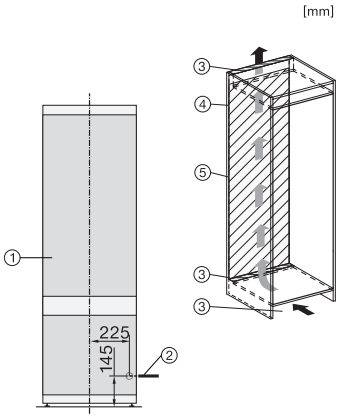

KF7731E, KF7731D, installation

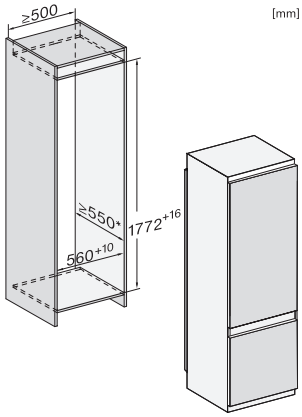

KF7731E, KF7731D, built-in

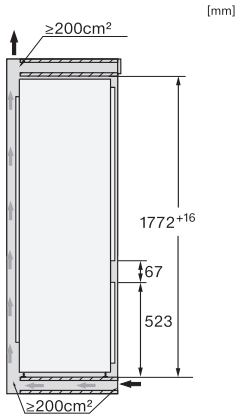

KF7731E, KF7731D, side view