FNUS 7040 D

Tezgah altı dondurucu, 82-88 cm niş yüksekliği

NoFrost,SoftCloseveSuperFrostözellikleriylekompaktbirtasarımasahiptir.Minimum72cmyüksekliğesahipmutfakcihazönpaneligerektirir.



- Dondurulmuş gıdalar buzlanmaz – NoFrost
- SoftClose sayesinde sessizce kapanan kapılar
- Gıdaların hızlı ve korunarak dondurulması – SuperFrost
- Dondurucu bölmenin esnek bir şekilde genişletilmesi – VarioRoom

EAN: 4002516779322 / Malzeme numarası: 12519380 /
Eski malzeme numarası: 37704010EU1

General information	
Model tanımı	FNUS 7040 D
Üretici malzeme numarası	12519380
EAN numarası	4002516779322
Pazarlama sınıfı	Gold
Cihaz kategorisi	
Derin dondurucu	•
Model	
Entegre ankastre cihaz	•
Tezgah altı ankastre cihaz	•
Kapı açılma yönü	sağ
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir	•
Side-by-Side uyumlu	•
Tasarım	
Dondurucu bölme aydınlatması	LED
Kullanım rahatlığı	
Miele@home ile ağ iletişimi	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Soğutma ipuçları	•
RemoteUpdate	•
Soğutma modları	•
Anlık bildirimler	•
Smart Home Entegrasyonu	•
Kumanda sistemi	
Kullanım alanı	FreshTouch
SuperFrost	•
Sıcaklık bölgesi sayısı	1
Şabat modu	•
Tatil modu	•
Derin dondurucu/dondurucu bölme	
Dondurucu çekmecesi sayısı	3
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	D
Yıllık enerji tüketimi (kWh)	149,70
24 saatlik enerji tüketimi (kWh)	0,41
Güvenlik	
Kilitleme fonksiyonu	•
Sesli kapı alarmı	•
Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı	•
Görsel kapı alarmı	•
Görsel sıcaklık alarmı	•
Dondurucu bölme elektrik kesintisi göstergesi	•
Teknik veriler	
Min. niş genişliği (mm)	600
Maks. niş genişliği (mm)	600

FNUS 7040 D

Tezgah altı dondurucu, 82-88 cm niş yüksekliği

NoFrost,SoftCloseveSuperFrostözellikleriylekompaktbirtasarımasahiptir.Minimum72cmyüksekliğesahipmutfakcihazönpaneligerektirir.




EAN: 4002516779322 / Malzeme numarası: 12519380 /
Eski malzeme numarası: 37704010EU1

Min. niş yüksekliği (mm)	820
Maks. niş yüksekliği (mm)	880
Niş derinliği (mm)	560
Cihaz genişliği (mm)	597
Cihaz yüksekliği (mm)	818
Cihaz derinliği (mm)	550
Ağırlık (kg)	36,0
Sabitleme tekniği	Sabit kapak
Soğutucu bölme kapı paneli maks. ağırlığı (kg)	10
İklim sınıfı	SN-T
4 yıldızlı dondurucu bölme (l)	74
Toplam kullanım alanı (l)	74
Arıza halinde saklama süresi (saat)	12
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	8,20
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D)	B
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW	32
Miliamper olarak akım çekişi (mA)	2000
Gerilim (V)	220 - 240
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Frekans (Hz)	50 - 60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	2,2
Birlikte verilen aksesuarlar	
Buz kalıbı	•


FNUS 7040 D

Tezgah altı dondurucu, 82-88 cm niş yüksekliği


NoFrost,SoftCloseveSuperFrostözellikleriylekompaktbirtasarımasahiptir.Minimum72cmyüksekliğesahipmutfakcihazönpaneligerektirir.

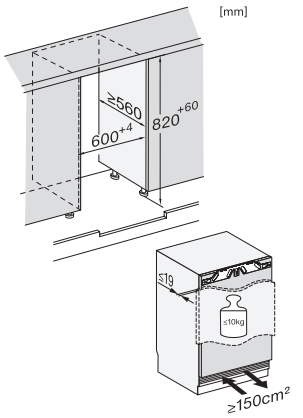

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

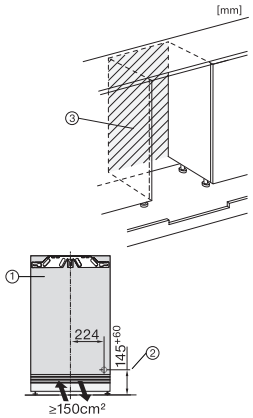

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

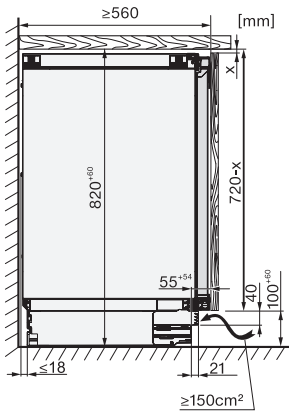

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view