O 175
Cesto superior
para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio.

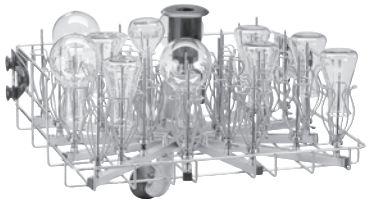

- Apto para matraces de cuello estrecho y vidrio de laboratorio
- Altura de carga: 170 mm mm*
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- No apto para la dosificación de productos en polvo

* En función del vidrio de laboratorio, la altura de carga máx. puede ser inferior

Código EAN: 4002511114876 / Número de material: 03807410 /
Número de material antiguo: 69117501D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	170
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	33
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	412
Medidas ext., ancho neto en mm	475
Medidas ext., fondo neto en mm	531
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	6,30
Peso bruto en kg	7,20
Suministro del aparato	
E 351 tobera iny., Ø 4 mm, longitud 160 mm [número]	33
E 353 dispositivo de retención para tobera iny. E 351 [número]	33