

DA 6698 D Puristic Version 6000

Campana extractora para isla

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



- Mismo diseño para todos los electrodomésticos de cocción de Miele
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: 730 m<sup>3</sup>/h en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele



Código EAN: 4002515936979 / Número de material: 10750470 /  
Número de material antiguo: 28669845D

<b>Diseño</b>	
Campana extractora en isla	•
<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Obsidian Black
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUI 32
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo Touch integrado en la superficie de cristal	•
App Miele@mobile	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
Paquete Silence	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo energético anual en kW/año	32,1
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	32,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
<b>Iluminación</b>	
LED	•
Número x W	4 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	820 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
<b>Salida de aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	200
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	320
Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	450
En nivel Booster: potencia de extracción en m <sup>3</sup> /h	730
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Campana extractora para isla

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515936979 / Número de material: 10750470 /  
Número de material antiguo: 28669845D

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	44,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	65,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	29,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	38,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	50,0
<b>Recirculación del aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	115
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	210
Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	330
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	480
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	45,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	55,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	64,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	73,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	30,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	40,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	49,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	58,0
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
<b>Datos técnicos</b>	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	705
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1005
Alto del cuerpo de la campana en mm	85
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	765
Fondo del cuerpo de la campana en mm	598
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1075
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Peso neto en kg	35,0
Conexión fija	•
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Potencia nominal total en kW	0,11
Tensión en V	230
Fusibles en A	10

DA 6698 D Puristic Version 6000

Campana extractora para isla

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.




Código EAN: 4002515936979 / Número de material: 10750470 /  
Número de material antiguo: 28669845D

Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
<b>Indicaciones para el montaje</b>	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele	Recomendable
<b>Accesorios suministrados</b>	
Clapeta antirretorno	•
<b>Accesorios especiales (no suministrados)</b>	
Filtro carbón activo	Nein
Filtro de carbón activo regenerable	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Campana extractora para isla

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.

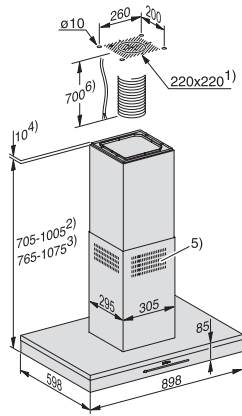

DA 6698 D, CLST (Installation drawing)