

DA 4228 W Puristic Plus
Campana extractora de pared
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Diseño atemporal: visera de la campana de acero inoxidable de 1198 mm de anchura
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: 630 m³/h en el nivel Booster
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele

A++

Código EAN: 4002516019299 / Número de material: 10862830 /
Número de material antiguo: 28422850IB

Diseño	
Campana extractora de pared	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire
Diseño	
Color	Acero inoxidable
Posibilidad de elegir un color RAL como fabricación especial personalizada	•
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Paquete Silence	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	28,8
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	28,8
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	4
Iluminación	
LED	•
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	440 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	190
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	290
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	390
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	630
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	36,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	45,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	52,0

DA 4228 W Puristic Plus
Campana extractora de pared
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002516019299 / Número de material: 10862830 /
Número de material antiguo: 28422850IB

En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3 64,0

Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa) 21,0

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 30,0

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 37,0

En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 49,0

Recirculación del aire

Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591 110

Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591 185

Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591 315

Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591 460

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 45,0

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 53,0

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 64,0

Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 73,0

En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 30,0

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 38,0

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 49,0

Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 58,0

Seguridad

Desconexión automática de seguridad

•

Datos técnicos

Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm 685–1005

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm 685

Ancho del cuerpo de la campana en mm 1198

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm 1005

Alto del cuerpo de la campana en mm 62

Fondo del cuerpo de la campana en mm 500

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm 450

Peso neto en kg 27,0

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,5

Clavija con toma a tierra

•

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm 650

Potencia nominal total en kW 0,08

Tensión en V 230

Fusibles en A 10

Número de fases 1

Frecuencia en Hz 50

Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba

•

DA 4228 W Puristic Plus

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002516019299 / Número de material: 10862830 /

Número de material antiguo: 28422850IB

Conexión para salida de aire arriba y atrás

•

Diámetro de la boca de salida en mm

150

Chimenea telescópica

•

Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele

Recomendable

Accesorios suministrados

Manguito reductor para adaptación del diámetro de 150 a 125 mm

•

Clapeta antirretorno

•

Accesorios especiales (no suministrados)


Filtro carbón activo

Nein

DA 4228 W Puristic Plus

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

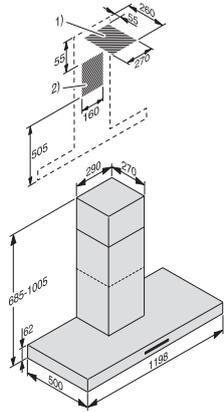

DA 4228 (Installation drawing)