


D 800-2200 [S] LACO

Calandra, vapor

Con extracción posterior de las prendas y un una superficie de trabajo de 2,2 m

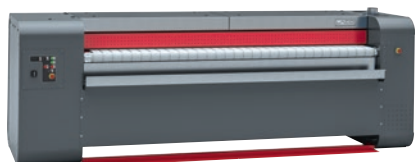

- Rendimiento 167.0 kg/h*, diámetro de rodillos 800 mm, ancho de trabajo 2200 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato


Código EAN: 4002516076452 / Número de material: 11035370 /
Número de material antiguo: 53802245D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	800
Ancho de trabajo en mm	2200
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	167,0
Control	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	3,0
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	12,0
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Vapor
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia nominal total en kW	3,30
Fusibles en A	40
Tensión especial (opción)	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1615
Medidas exteriores, ancho en mm	3440
Medidas exteriores, fondo en mm	2115
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1700
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	3500
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1900
Peso neto en kg	2600
Peso bruto en kg	2630
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamiento	
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•

D 800-2200 [S] LACO

Calandra, vapor

Con extracción posterior de las prendas y un una superficie de trabajo de 2,2 m

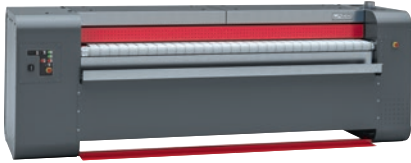

Código EAN: 4002516076452 / Número de material: 11035370 /

Número de material antiguo: 53802245D

Cinta introductora sincronizada (opción)

•

Mesa introductora más baja (opción)

•

Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)

•

Desprendedores de ropa

•

Monitoreo del desprendedor (opcional)

•

Cajón para la ropa

•

Retorno de la colada (opcional)

•

Cubierta

•

Función Pausa

•

Teja flexible soldada con láser

•

Interruptor de parada de emergencia

•

Accesorios independientes del aparato

•

Posibilidades de conexión

Introductor (opción)

•

Plegado (opción)

•

Normas, homologaciones y distintivos

CE

•