

ESW 7010

Calientaplatos Gourmet sin tirador de 14 cm de alto

Precalear vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.



- Magníficas creaciones culinarias: cocción a baja temperatura
- Siempre a la temperatura adecuada: cuatro funciones
- Cómodo y fácil: manejo Touch
- La forma más fácil de abrir el cajón: Push2open
- Seguridad garantizada: función Timer con desconexión automática




Código EAN: 4002516128168 / Número de material: 11103090 /
Número de material antiguo: 30701010D

| Diseño constructivo | |
|--|-------------------------|
| Calientaplatos Gourmet | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Sin tirador | • |
| Color | Brilliant White |
| Funciones | |
| Atemperar tazas | • |
| Atemperar platos | • |
| Mantener calientes los alimentos | • |
| Cocción a baja temperatura | • |
| Confort de manejo | |
| Conexión con Miele@home | • |
| Capacidad | Vajilla para 6 personas |
| Mecanismo Push2open | • |
| Extracción completa para una fácil carga y descarga | • |
| Listón de mandos con teclas sensoras | • |
| Panel de mandos con símbolos | • |
| Programación Stop | • |
| Función Timer | • |
| Programa Sabbat | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W | 0,5 |
| Consumo de potencia en modo standby en W | 1,0 |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 2,0 |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
| Confort de mantenimiento | |
| Listón de mandos enrasado | • |
| Seguridad | |
| Frontal frío | • |
| Base antideslizante | • |
| Desconexión automática de seguridad | • |
| Datos técnicos | |
| Temperaturas mín. en °C | 40 |
| Temperaturas máx. en °C | 85 |
| Ancho del aparato en mm | 595 |
| Alto del aparato en mm | 141 |
| Fondo del aparato en mm | 570 |
| Altura interior útil en mm | 80 |
| Potencia nominal total en kW | 0,70 |
| Tensión en V | 230 |
| Frecuencia en Hz | 50-60 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Cable de conexión con clavija | • |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,0 |
| Accesorios suministrados | |
| Base antideslizante | 1 |


ESW 7010

Calientaplatos Gourmet sin tirador de 14 cm de alto




Precalear vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.

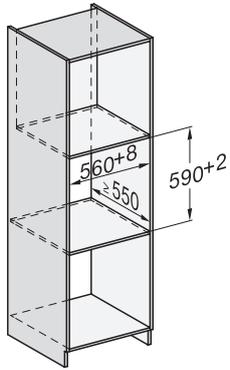



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

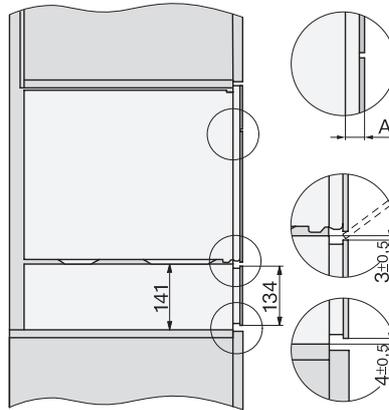


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

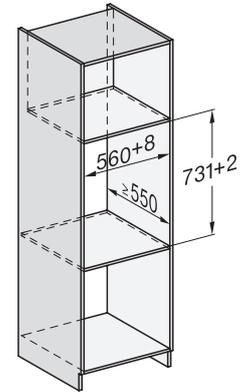


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

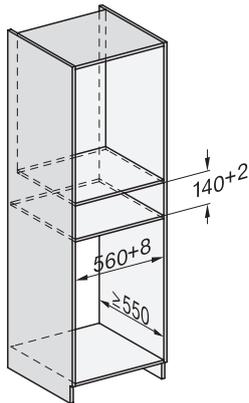

built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing

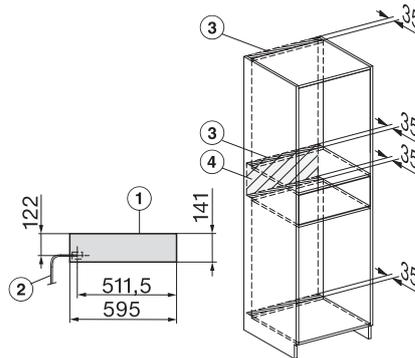

Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB

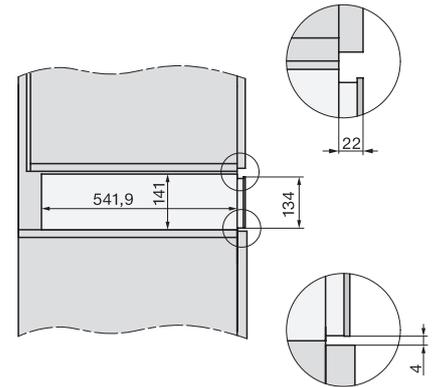

side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing