


DAS 4940

Campana extractora plana

Para el montaje en armarios superiores estrechos con control EasySwitch

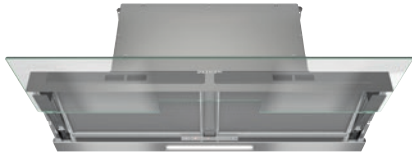

- Combinación perfecta con placas de cocción con Con@ctivity
- Diseño ligero: panel de cristal transparente de 90 cm de ancho
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Func. recirculación aire con filtro Active o Longlife AirClean




Código EAN: 4002516570257 / Número de material: 12011290 /
Número de material antiguo: 28S4940TIB

Diseño	
Campana extractora plana	•
Diseño constructivo	
Color	Vidrio transp.
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 151
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
EasySwitch	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	24,8
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Iluminación	
LED	•
Número x W	1 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	285 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	200
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	290
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	625
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	36,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	44,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	51,0

DAS 4940

Campana extractora plana

Para el montaje en armarios superiores estrechos con control EasySwitch

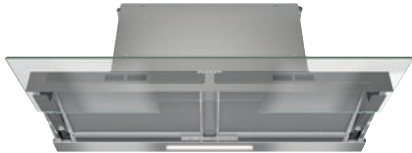

Código EAN: 4002516570257 / Número de material: 12011290 /
Número de material antiguo: 28S4940TIB

En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	62,0
--	------

Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
--	------

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	30,0
---	------

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	38,0
--	------

En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	48,0
---	------

Recirculación del aire

Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	175
---	-----

Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	270
---	-----

Potencia de extracción (m³/h) en el nivel Intensivo según EN 61591	610
--	-----

Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	425
---	-----

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	41,0
---	------

Nivel acústico (dB(A) re1pW) en nivel de potencia Intensivo según EN 60704-3	70,0
--	------

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	50,0
---	------

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	61,0
---	------

En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	28,0
---	------

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	36,0
---	------

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	47,0
--	------

Presión sonora Nivel Intensivo (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	56,0
--	------

Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
-------------------------------------	---

Cristal templado de seguridad (ESG)	•
-------------------------------------	---

Datos técnicos

Ancho del cuerpo de la campana en mm	861
--------------------------------------	-----

Alto del cuerpo de la campana en mm	68
-------------------------------------	----

Fondo del cuerpo de la campana en mm	307
--------------------------------------	-----

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
--	-----

Peso neto en kg	15,0
-----------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
--	-----

Clavija con toma a tierra	•
---------------------------	---

Potencia nominal total en kW	0,08
------------------------------	------

Tensión en V	230
--------------	-----

Fusibles en A	10
---------------	----

Número de fases	1
-----------------	---

Frecuencia en Hz	50
------------------	----

Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba	•
-------------------------------------	---

Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
---	---

Plantilla de montaje	•
----------------------	---



Accesorios suministrados

Clapeta antirretorno	•
----------------------	---

DAS 4940

Campana extractora plana

Para el montaje en armarios superiores estrechos con control EasySwitch



DAS4940, Installation drawings