

## PUR 98 W

Campana extractora de pared con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED



- Diseño atemporal: visera de la campana en negro mate con 898 mm de ancho
- Potente: 650 m<sup>3</sup>/h en el nivel Booster
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.



Código EAN: 4002516736189 / Número de material: 12394590 /  
Número de material antiguo: 284198551B

<b>Diseño</b>	
Campana extractora de pared	•
<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Negro mate
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P, DKF12-R
<b>Confort de manejo</b>	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A
Consumo energético anual en kW/año	49,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
<b>Iluminación</b>	
LED	•
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	450 lx
Temperatura de color en K	3000 Kelvin
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
<b>Salida de aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	265
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	320
Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	395
En nivel Booster: potencia de extracción en m <sup>3</sup> /h	650
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	47,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	52,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	56,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	67,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	37,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	41,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirculación del aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	190
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	270

## PUR 98 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED



Código EAN: 4002516736189 / Número de material: 12394590 /

Número de material antiguo: 284198551B

Potencia de extracción (m<sup>3</sup>/h) en el nivel Intensivo según EN 61591 460

Nivel de potencia 3 (m<sup>3</sup>/h) según EN 61591 330

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 54,0

Nivel acústico (dB(A) re1pW) en nivel de potencia Intensivo según EN 60704-3 71,0

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 60,0

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 64,0

En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 39,0

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 45,0

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 48,0

Presión sonora Nivel Intensivo (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 56,0

### Seguridad

Desconexión automática de seguridad •

### Datos técnicos

Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm 685–1005

Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm 815–1135

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm 685

Ancho del cuerpo de la campana en mm 898

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm 1005

Alto del cuerpo de la campana en mm 62

Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm 815

Fondo del cuerpo de la campana en mm 500

Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm 1135

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm 450

Peso neto en kg 25,0

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,5

Clavija con toma a tierra •

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm 650

Potencia nominal total en kW 0,22

Tensión en V 230

Fusibles en A 10

Número de fases 1

Frecuencia en Hz 50

### Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba •

Conexión para salida de aire arriba y atrás •

Diámetro de la boca de salida en mm 150

Chimenea telescópica •

### Accesorios suministrados

Clapeta antirretorno •

PUR 98 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED



Código EAN: 4002516736189 / Número de material: 12394590 /  
Número de material antiguo: 284198551B

**Accesorios especiales (no suministrados)**


Filtro de carbón activo regenerable

DKF 12-R

## PUR 98 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED

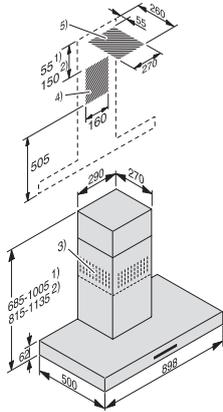

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)