KMDA 5649 FL MattFinish
Placa de inducción con extractor integrado
620 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción flex



- Superficie noble para un diseño de cocina único: MattFinish
- Más espacio en la encimera con un modelo «TwoInOne» de 60 cm de ancho
- Disfruta de cuatro zonas de cocción de tamaño completo, incluida una FlexZone para recipientes de cocción más grandes
- Regulación automática de los niveles de ventilador – Con@ctivity
- Instalación flexible: Plug & Play, recirculación de aire guiada o salida de aire



Código EAN: 4002517047000 / Número de material: 13136110 /
Número de material antiguo: 26D56493IB

General information	
Nombre del modelo	KMDA 5649 FL MattFinish
Número de material del fabricante	13136110
Número EAN	4002517047000
Gama	Silver
Tipo de instalación	
Placa de inducción con extractor integrado	•
Funciones	
Salida de aire guiada con accesorios opcionales	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recirculación de aire guiada con accesorios especiales (no incluidos en el suministro)	DFK-xxxx,DUU 1500
Recirculación de aire no guiada (instalación Plug&Play)	•
Diseño	
Elegante superficie vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro mate
Montaje sobre encimera	•
Superficie resistente a los arañazos	MattFinish
Efecto antihuellas	•
Sistema de extracción enrasado	•
Color de la rejilla de la cubierta	Negro
Color del filtro para la grasa	Acero inoxidable
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número	1
Tipo	Zona de cocción Flex
Potencia en W	2200/2300
Booster en W	2600/3000
1. zona/área de cocción	
Posición	Posición frontal izquierda
Tipo	Anillo de doble circuito
Tamaño en mm	Ø 120-160
Potencia máx. del Booster en W	1500
Potencia máx. en W	1200
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Anillo de doble circuito
Tamaño en mm	Ø 140-210
Potencia máx. del Booster en W	2600
Potencia máx. en W	2000
3. zona/área de cocción	
Posición	Derecha
Tipo	Área de cocción Flex
Tamaño en mm	210x380
Potencia máx. Booster en W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish
Placa de inducción con extractor integrado
620 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción flex



Código EAN: 4002517047000 / Número de material: 13136110 /
Número de material antiguo: 26D56493IB

Confort de manejo	
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Indicación digital de los niveles de potencia	•
Color de las indicaciones	Amarillo
Inicio automático de cocción	•
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A
Consumo energético anual en kW/año	48,7
Consumo de potencia estado desconectado en W	0,3
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Consumo de potencia modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta conex. auto. estado desconectado en min	10
Tiempo hasta conex. auto. stand-by en min	10
Tiempo hasta conex. auto. modo preparado en red en min	10
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Función Limpieza	•
Limpieza rápida del interior de la campana extractora	•
Salida de aire	
Potencia de extracción mín. (m^3/h) según EN 61591	230
Potencia de extracción máx. (m^3/h) según EN 61591	495
Potencia de extracción (m^3/h) en el nivel Intensivo según EN 61591	635
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704–3	48
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704–3	66
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	71
Presión sonora mín. (dB(A) re20µPa) según EN 60704–2–13	35,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20µPa) según EN 60704–2–13	53,0
Nivel de presión acústica en nivel intensivo (dB(A) re 20 µPa) según EN 60704-2-13	59,0
Recirculación del aire	
Potencia de extracción mín. (m^3/h) según EN 61591	230
Potencia de extracción máx. (m^3/h) según EN 61591	490


KMDA 5649 FL MattFinish
Placa de inducción con extractor integrado
620 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción flex




Código EAN: 4002517047000 / Número de material: 13136110 / Número de material antiguo: 26D56493IB

Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m^3/h) según EN 61591	490
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704–3	55,0
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704–3	68,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	71,0
Presión sonora mín. (dB(A) re20µPa) según EN 60704–2–13	43,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20µPa) según EN 60704–2–13	57,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	59,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Conexión para interruptor de contacto de ventana	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	620
Medidas en mm (Alto)	198
Medidas en mm (Fondo)	520
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	198
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	558 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	487 mm
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	560
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	490
Peso neto en kg	17
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	624
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	7,36
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50 - 60
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,08
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	•
Filtro de carbón activo DKF 37-P	•
Adaptador Plug&Play	•


KMDA 5649 FL MattFinish
Placa de inducción con extractor integrado
620 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción flex

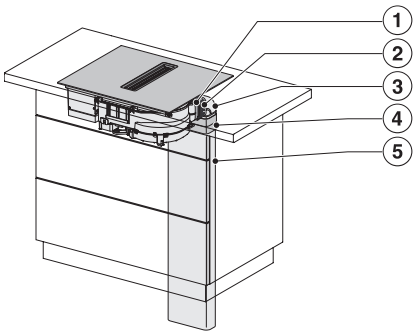


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

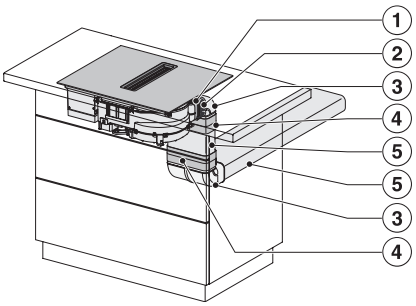


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

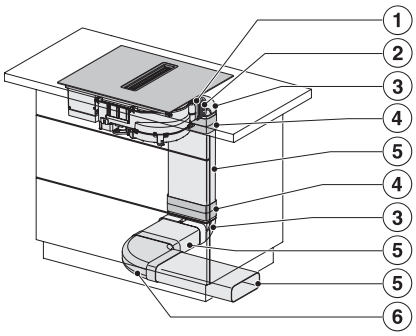


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

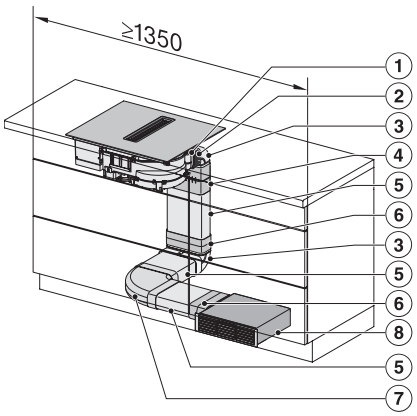


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

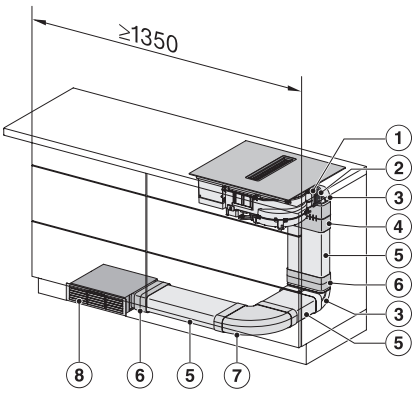


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

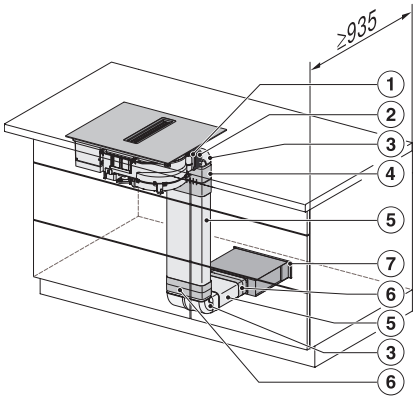


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

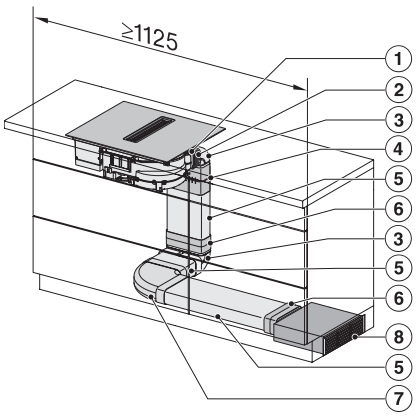

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

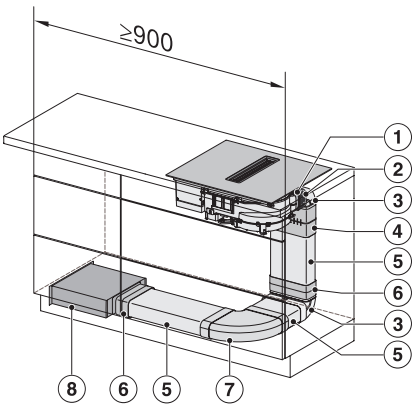



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

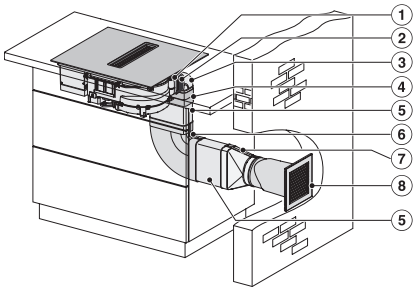


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish
Placa de inducción con extractor integrado
620 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción flex

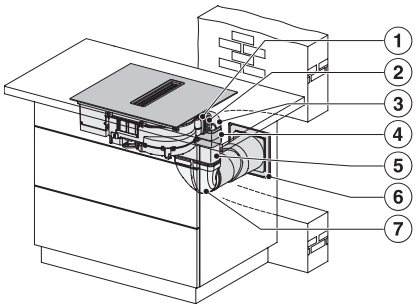

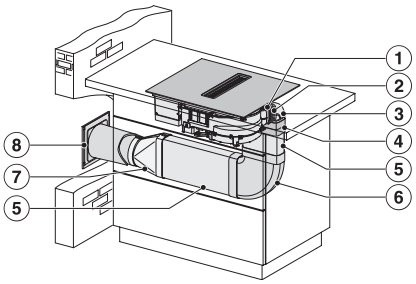


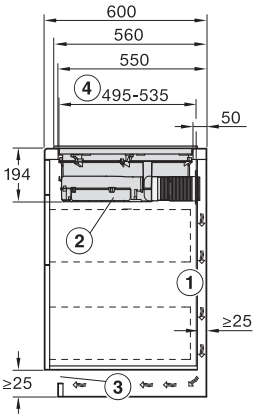



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

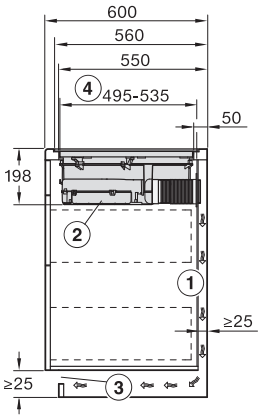



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

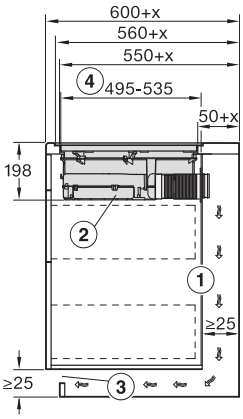

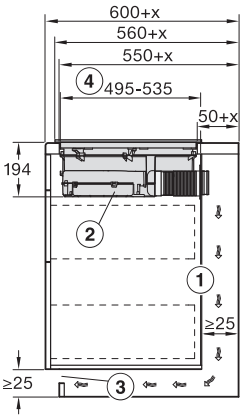

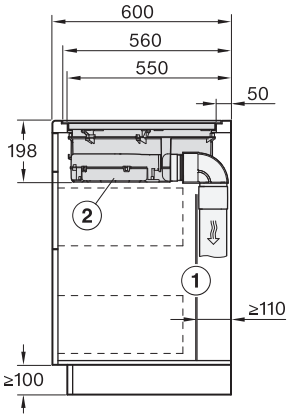

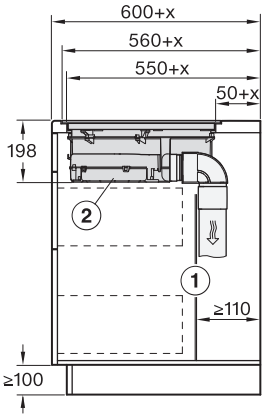

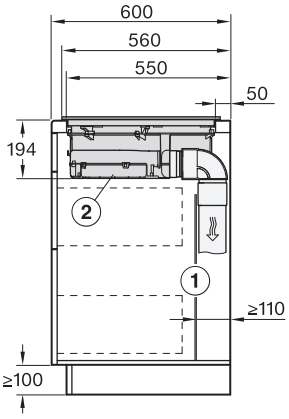

KMDA 5649 FL MattFinish

Placa de inducción con extractor integrado

620 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción flex

