

PUR 98 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar

Código EAN: 4002516239833 / Número de material: 11275070 /

Número de material antigo: 28419854BR

Informações gerais	
Designação do modelo	PUR 98 W
N.º de mat. do fabricante	11275070
Número EAN	4002516239833
Gama	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Design	
Disponível na cor RAL (especificar o código de cor no momento da encomenda)	•
Conforto de utilização	
Comando eletrônico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
Níveis Booster	1
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em lx	450 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão em CFM no nível Booster	510
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total do capô de exaustão de ar e externo em mm	685–1005
Recirculação em altura total do capô e externo em mm	815–1135
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	685
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
Altura total da circulação de ar mín. em mm	815
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1135
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	610
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	62

PUR 98 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



Código EAN: 4002516239833 / Número de material: 11275070 /

Número de material antigo: 28419854BR

Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 660

Peso líquido em kg 25,0

Profundidade do corpo do exaustor em mm 500

Comprimento do cabo elétrico em m 1,5

Ficha de segurança •

Potência máxima instalada em kW 0,35

Tensão em V 127

Fusível em A 15

Número de fases 1

Frequência em Hz 60

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima •

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150

Chaminé telescópica •


Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno •


PUR 98 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.

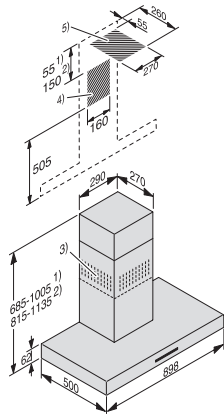

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)

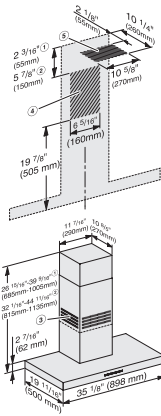

PUR98W, DAP1927 (Installation drawing) – USA/CDN