

H 7640-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



- Display touch con sensore di prossimità – M Touch S + MotionReact
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Numero EAN: 4002516196822 / Numero di materiale: 11111100 /
Vecchio numero di materiale: 22764046CH

Modello	
Colore scocca	acciaio inox CleanSteel
Struttura e design	
Forno da incasso con microonde	•
PureLine	•
Vantaggi in termini di gusto	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura a basse temperature	•
Microonde	•
Microonde con Arrostimento automatico	•
Microonde con grill	•
Microonde con Aria calda più	•
Microonde con Grill ventilato	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch S
Sensore di prossimità MotionReact	•
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•

H 7640-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Numero EAN: 4002516196822 / Numero di materiale: 11111100 /
Vecchio numero di materiale: 22764046CH

Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick Microonde	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Pulizia semplice	
Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata e PerfectClean	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	43
Numero di ripiani	3
Numero di ripiani vano cottura 1	3
Numero di ripiani vano cottura 2	3
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30-250
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	250
Potenza delle microonde a controllo elettronico	•
Livelli di potenza microonde in W	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550

H 7640-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Numero EAN: 4002516196822 / Numero di materiale: 11111100 /
Vecchio numero di materiale: 22764046CH

Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	572
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,60
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia con PerfectClean	1
Sonda termometrica con cavo	1
Leccarda in vetro	1


Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7640-60 BM


Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.

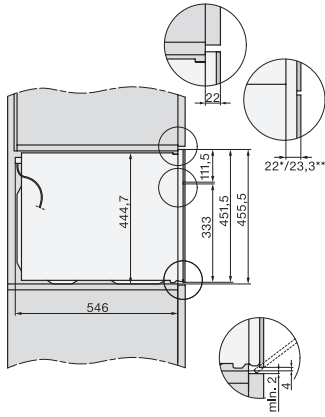


side view H7000 BM, installation drawings

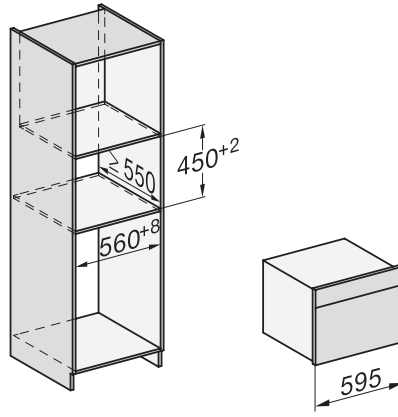


built-in H7000 BM, installation drawing

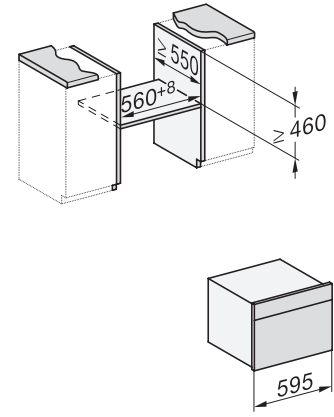


built-in H7000 BM build-under, installation drawings

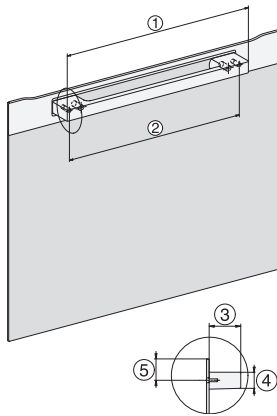


H7000 handle, installation drawing

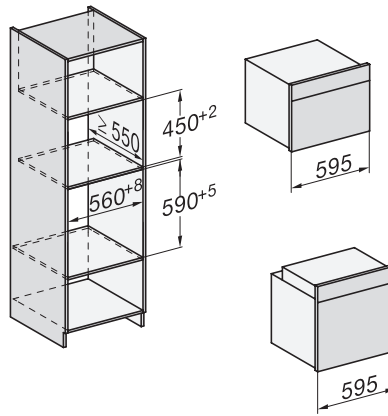


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6B/BP/BPX, installation drawings

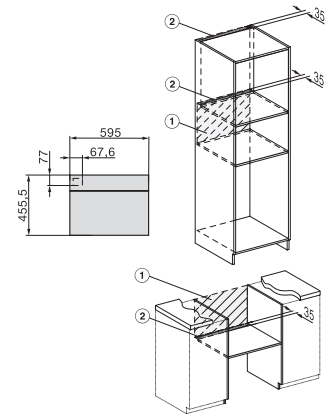


installation H7000 BM, installation drawing, CH

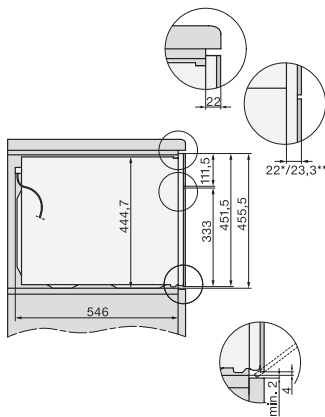

side view H7000 BM build-under, installation drawings

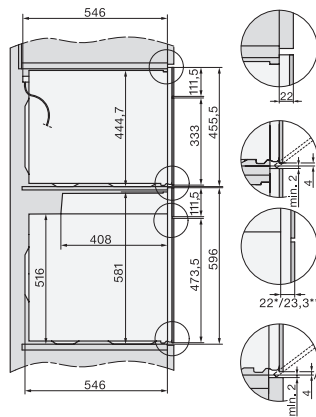

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

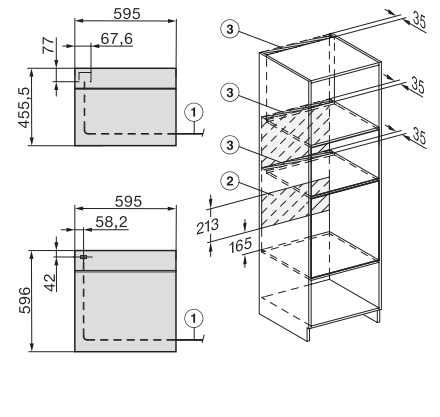

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings