H 7840-60 BPX
Forno compatto senza maniglia design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

Numero EAN: 4002516193128 / Numero di materiale: 11117420 /
Vecchio numero di materiale: 22784075CH

Struttura e design	
Forno da incasso	•
Colore	grigio grafite
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Vantaggi in termini di gusto	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
Fotocamera nel vano cottura	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Segnali acustici polifonici	•

H 7840-60 BPX
Forno compatto senza maniglia
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

Numero EAN: 4002516193128 / Numero di materiale: 11117420 /
Vecchio numero di materiale: 22784075CH

Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Pulizia semplice	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/aliment. acqua	
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	49
Numero di ripiani	3
Numero di ripiani vano cottura 1	3
Numero di ripiani vano cottura 2	3
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30–300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568

H 7840-60 BPX
Forno compatto senza maniglia
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

Numero EAN: 4002516193128 / Numero di materiale: 11117420 /
Vecchio numero di materiale: 22784075CH

Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞, ⁞⁞, ⁞⁞⁞, ⁞⁞⁞⁞, ⁞⁞⁞

H 7840-60 BPX
Forno compatto senza maniglia
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

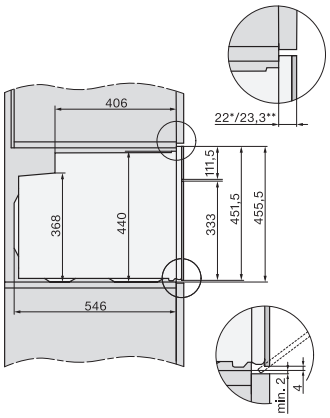

side view H7000 M, installation drawings

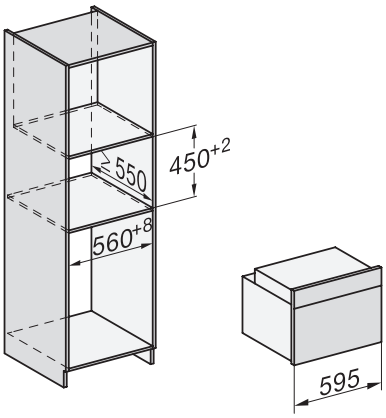

built-in H7000 M, installation drawing

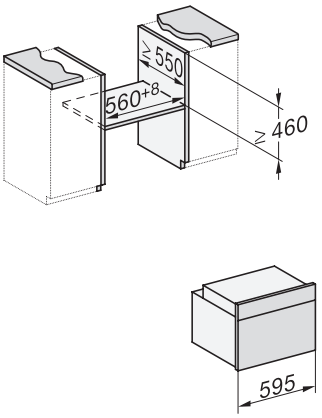

built-in H7000 M build-under, installation drawing

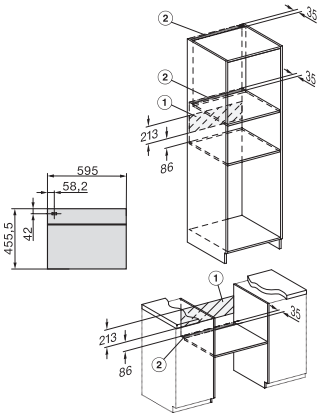

installation H7000 M, installation drawing, CH

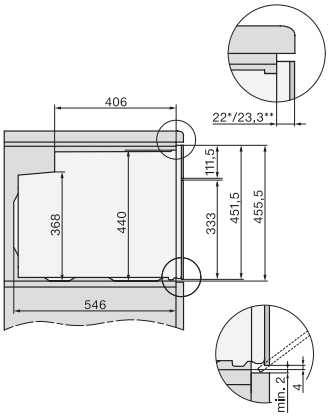

side view H7000 M build-under, installation drawings