

KM 7361 FR

Piano cottura a induzione indipendente

con quattro zone di cottura singole a un prezzo base molto conveniente



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- quattro zone di cottura singole di diverse dimensioni
- In 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Numero EAN: 4002516733157 / Numero di materiale: 12399920 /
Vecchio numero di materiale: 26736110CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice perimetrale in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	0
Numero massimo di stoviglie	4
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2300
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 90-160
Potenza Booster max. in W	1850
Potenza max. in W	1400
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-190
Potenza Booster max. in W	2100
Potenza max. in W	1400
4a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-190
Potenza Booster max. in W	2100
Potenza max. in W	1400
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect
Funzione automatica Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•

KM 7361 FR

Piano cottura a induzione indipendente

con quattro zone di cottura singole a un prezzo base molto conveniente



Numero EAN: 4002516733157 / Numero di materiale: 12399920 /

Vecchio numero di materiale: 26736110CH

Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici) •

Timer •

Efficienza e sostenibilità

Utilizzo del calore residuo •

Potenza assorbita in modo spento in W 0,5

Potenza assorbita in modo standby in W 1,0

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W 2,0

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min 20

Pulizia semplice

Vetroceramica facile da pulire •

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Funzione di blocco •

Blocco messa in funzione •

Ventola di raffreddamento integrata •

Protezione antisurriscaldamento •

Indicazione tempo residuo •

Dati tecnici

Dimensioni in mm (larghezza) 626

Dimensioni in mm (altezza) 55

Dimensioni in mm (profondità) 526

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato 560

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato 490

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm 55

Peso in kg 9

Potenza massima assorbita in kW 7,30

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,4

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60


Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento

Si

KM 7361 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con quattro zone di cottura singole a un prezzo base molto conveniente

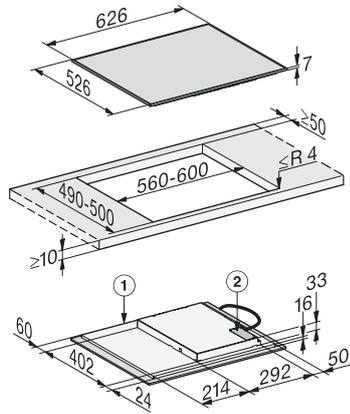

KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)