Miele

FNUS 7140 C

Congelatore da sottopiano con NoFrost, SoftClose e SuperFrost dal design compatto.

- Niente più brina sui surgelati: non serve sbrinare con NoFrost
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost
- Ampliamento flessibile del vano congelatore: VarioRoom

Numero EAN: 4002516779339 / Numero di materiale: 12519420 /
Vecchio numero di materiale: 37714010EU1

Categoria apparecchio	
Congelatore	•
Modello	
Apparecchio da incasso integrato	•
Apparecchio da incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Posizionabile side-by-side	•
Design	
Illuminazione vano congelatore	LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Holiday	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassetti congelatore	3
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	121,10
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,33
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	600
Larghezza nicchia max. in mm	600
Altezza nicchia min. in mm	860
Altezza nicchia max. in mm	920
Profondità nicchia in mm	560
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	858
Profondità apparecchio in mm	550
Peso in kg	34,0
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	10

FNUS 7140 C
Congelatore da sottopiano
con NoFrost, SoftClose e SuperFrost dal design compatto.

Numero EAN: 4002516779339 / Numero di materiale: 12519420 /
Vecchio numero di materiale: 37714010EU1

Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	80
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	12
Capacità di congelamento kg/24 h	9,70
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	32
Corrente assorbita in milliampere (mA)	2000
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,2
Accessori in dotazione	
Vaschetta per i cubetti di ghiaccio	•

FNUS 7140 C

Congelatore da sottopiano

con NoFrost, SoftClose e SuperFrost dal design compatto.

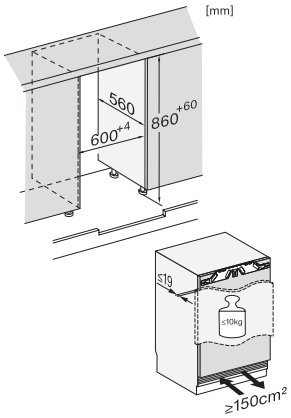

KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

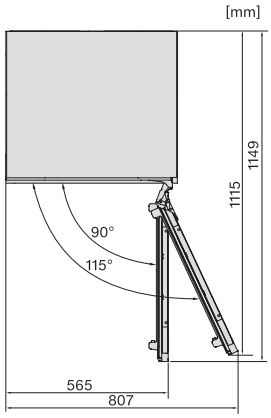

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

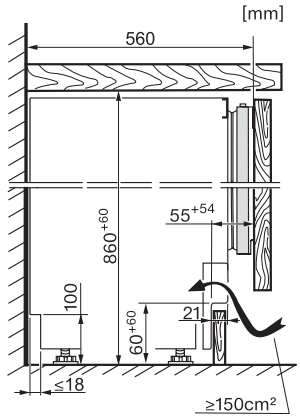

KU7135C, FNUS7140C, Built-under, side view (installation drawings)

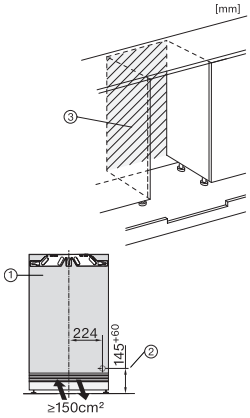

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)