

K 7778 B

Frigorifero da incasso

con PerfectFresh Active per più freschezza, FlexiLight 2.0 e vano cong. 4\*.



- Alim. 5 volte più freschi con umidif. attiva: PerfectFresh Active
- Illum. personalizzata dei ripiani in vetro con FlexiLight2.0
- Vano congelatore 4 stelle integrato
- Distribuzione uniforme temperatura nel vano frigorifero: DynaCool
- Regolazione individuale in altezza dei balconcini interni

Numero EAN: 4002516904762 / Numero di materiale: 12846850 /

Vecchio numero di materiale: 36777802CH

Categoria apparecchio	
Frigorifero	•
Modello	
Apparecchio da incasso	•
Apparecchio da incasso integrato	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Illuminazione vano frigorifero	FlexiLight 2,0
Illuminazione ventilatore	•
Illuminazione sistema freschezza	•
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Sistema freschezza	PerfectFresh Active
Umidificazione attiva del cassetto più in alto	•
Regolazione precisa dello sportello interno	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Vano frigorifero disattivabile	Sì
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperCool	•
Numero zone temperatura	3
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
Modalità Holiday	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Numero di ripiani	5
di cui divisibili (FlexiBoard)	1
di cui illuminati	2
Numero cassette del fresco	3
Parete posteriore asciutta	CleanSteel
Numero balconcini interni sportello per conserve	3
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	2
Balconcino interno sportello	5
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	B
Consumo energetico annuo in kWh	104,39
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,28
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•

K 7778 B

Frigorifero da incasso

con PerfectFresh Active per più freschezza, FlexiLight 2.0 e vano cong. 4\*.



Numero EAN: 4002516904762 / Numero di materiale: 12846850 /

Vecchio numero di materiale: 36777802CH

Allarme ottico sportello

•


## Dati tecnici

Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min. in mm	1772
Altezza nicchia max. in mm	1788
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	559
Altezza apparecchio in mm	1770
Profondità apparecchio in mm	546
Peso in kg	70,5
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	26
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	250
di cui zona PerfectFresh in l	98
Vano congelatore 4 stelle in l	27
Comparto cantina in l	250
Volume utile complessivo in l	276
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	14
Capacità di congelamento kg/24 h	2,00
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	32
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
Portauova	•
Box PerfectFresh	•
Vaschetta per i cubetti di ghiaccio	•


## K 7778 B

Frigorifero da incasso


con PerfectFresh Active per più freschezza, FlexiLight 2.0 e vano cong. 4\*.

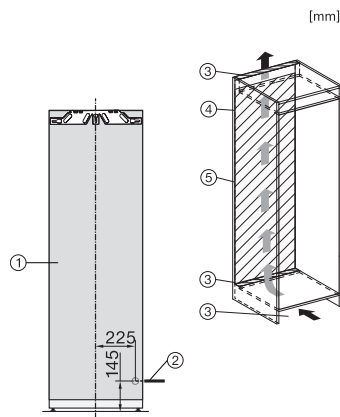

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)

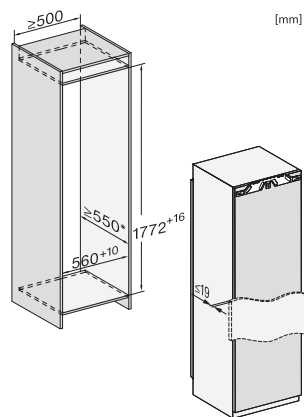

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)

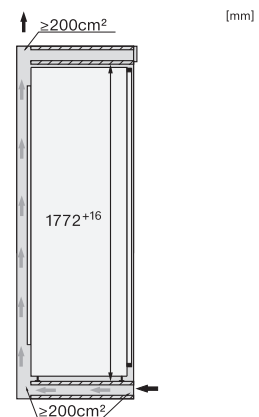

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)