DAG 2650

Cappa aspirante a incasso con pannello in vetro
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

- Design su misura – completamente integrata in 562 mm di larghezza
- Facile da usare grazie ai tasti a sfioramento sul pannello in vetro facilmente accessibile
- Controllo intuitivo dell'illuminazione con Tap2Light
- È possibile riporre 10 kg tra libri, spezie e altro ancora su entrambi i lati della cappa aspirante
- DynamicWhite: armonizzazione di temperatura di colore e altre sorgenti luminose

Numero EAN: 4002517045549 / Numero di materiale: 13118970 /
Vecchio numero di materiale: 28G2650BCH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	DAG 2650
Numero materiale del produttore	13118970
Codice EAN	4002517045549
Classe di marketing	Silver
Modello	
Cappa aspirante incassata con pannello in vetro	•
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 150,DUU 151
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 11-P
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Tasti a sfioramento	•
Uso	Tasti Touch on Glass
Livelli di Booster	1
Funzionamento supplementare 10 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	53,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	1
Illuminazione	
Numero x watt	1 x 4,8 W
Intensità luminosa in Lx	200 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Aria di sfiato	
Potenza aria livello 1 (m^3/h) secondo EN 61591	235
Potenza aria livello 2 (m^3/h) secondo EN 61591	315
Portata aria livello 3 (m^3/h) secondo EN 61591	420
Portata aria livello di Booster 1 (m^3/h) secondo EN 61591	710
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	48,0

DAG 2650

Cappa aspirante a incasso con pannello in vetro

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

Numero EAN: 4002517045549 / Numero di materiale: 13118970 / Vecchio numero di materiale: 28G2650BCH

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1 pW) secondo EN 60704-3	60,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	72,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	47,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	58,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m^3/h) secondo EN 61591	200
Potenza aria livello 2 (m^3/h) secondo EN 61591	300
Portata aria livello 3 (m^3/h) secondo EN 61591	440
Portata aria livello di Booster 1 (m^3/h) secondo EN 61591	600
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	62,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1 pW) secondo EN 60704-3	70,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	77,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	49,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	56,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	63,0
Sicurezza	
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Misure del corpo cappa (L x H x P) in mm	562 x 338 x 310
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	338
Altezza complessiva per cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo in mm	338
Altezza totale minima per modelli con sistema di sfiato e modelli esterni in pollici (mm)	338
Altezza totale massima per cappe aspiranti con funzionamento a evacuazione e in modalità esterna in mm	338
Altezza totale minima per il ricircolo in pollici (mm)	338
Altezza totale massima per cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo in mm	338
Larghezza del corpo cappa in mm	562
Altezza del corpo cappa in mm	338

DAG 2650

Cappa aspirante a incasso con pannello in vetro

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

Numero EAN: 4002517045549 / Numero di materiale: 13118970 / Vecchio numero di materiale: 28G2650BCH

Peso netto in kg	11,2
Profondità del corpo cappa in mm	310
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Spina schuko	•
Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm	450
Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,27
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•

DAG 2650

Cappa aspirante a incasso con pannello in vetro
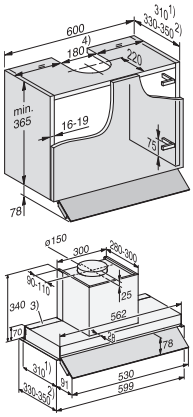
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light