

DA 2360

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design su misura – completamente integrata in 584 mm di larghezza
- Salvaspazio – adatto per piani stretti profondi 30 cm
- Potente – 600 m³/h al livello Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover



Codice EAN: 4002515791349 / Numero di materiale: 10553300 /
Vecchio numero di materiale: 282360551

Struttura	
Gruppo aspirante	•
Struttura e design	
ContourLine	Acciaio inox
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 19-P
Comfort d'uso	
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	49,1
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A
Consumo energetico annuo in kWh/anno	49,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	350 lx
Temperatura di colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	250
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	300
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	360
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	600
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	48,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	52,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	64,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	31,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	34,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	50,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	190
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	250
Portata aria livello Intenso (m ³ /h) secondo EN 61591	500
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	320
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	54,0
Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) in base a EN 60704-3	72,0

DA 2360

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002515791349 / Numero di materiale: 10553300 /
Vecchio numero di materiale: 282360551

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	60,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	39,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	45,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	49,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20µPa) in base a EN 60704-2-13	57,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Dati tecnici

Larghezza corpo cappa in mm	584
Altezza del corpo cappa in mm	63
Profondità del corpo cappa in mm	297
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	11,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,22
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta	•
---------------------	---


Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi	Nein
-------------------------	------

DA 2360

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.

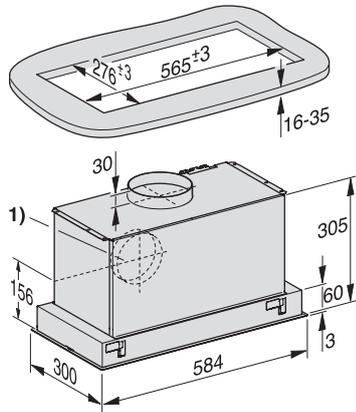

DA 2360 (Installation drawing)