Miele

D 600-3300 [S] LACO
Mangano, a vapore
con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.

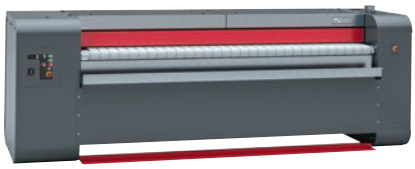

- Resa 157.0 kg/h*, diametro rullo 600 mm, larghezza di lavoro 3300 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – efficiente sist. di circ. dell'olio
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002516075929 / Numero di materiale: 11034830 /
Vecchio numero di materiale: 53603345D

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	600
Ampiezza di lavoro in mm	3300
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	157,0
Comandi	
Tipo di comandi	Selettore
Display touch (opzionale)	Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option)
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	6,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Vapore
Allacciamento elettrico	3N AC 400-440V 50HZ
Potenza assorbita in kW	2,62
Protezione in A	40
Tensione speciale (opzionale)	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1414
Misura esterna, larghezza netta in mm	4275
Misura esterna, profondità netta in mm	1945
Misura esterna, altezza lorda in mm	1514
Misura esterna, larghezza lorda in mm	4375
Misura esterna, profondità lorda in mm	1640
Peso netto in kg	2900
Peso lordo in kg	2930
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Dotazione	
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•

D 600-3300 [S] LACO
Mangano, a vapore
con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.

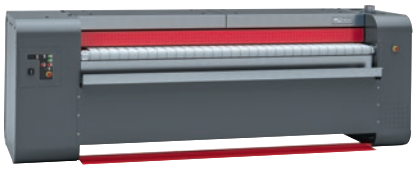

Codice EAN: 4002516075929 / Numero di materiale: 11034830 /
Vecchio numero di materiale: 53603345D

Nastro di introduzione perforata con funzione aspirazione (opzione)	•
Nastro di introduzione sincronizzato (opzione)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Controllo dispositivo staccabiancheria (opzione)	•
Cassettone biancheria	•
Restituzione biancheria (opzionale)	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Velocità mangano avanzata (opzionale)	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•