Miele

D 800-1750 [G] LACO
Mangano, a gas
con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 1750 mm.

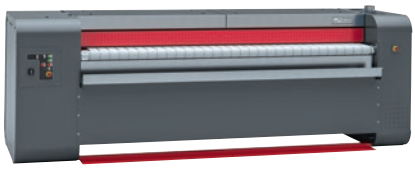

- Resa 152.0 kg/h*, diametro rullo 800 mm, larghezza di lavoro 1750 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002516076193 / Numero di materiale: 11035060 /
Vecchio numero di materiale: 53801835D

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	800
Ampiezza di lavoro in mm	1750
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	152,0
Comandi	
Tipo di comandi	Selettore
Display touch (opzionale)	Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option)
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	3,0
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	12,0
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 400-440V 50HZ
Potenza di riscaldamento del gas in kW	93,00
Potenza assorbita in kW	6,32
Protezione in A	40
Tensione speciale (opzionale)	•
Vettore termico	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	55
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1615
Misura esterna, larghezza netta in mm	3000
Misura esterna, profondità netta in mm	2115
Misura esterna, altezza lorda in mm	1700
Misura esterna, larghezza lorda in mm	3100
Misura esterna, profondità lorda in mm	1900
Peso netto in kg	2000
Peso lordo in kg	2030
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-1750 [G] LACO
Mangano, a gas
con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 1750 mm.

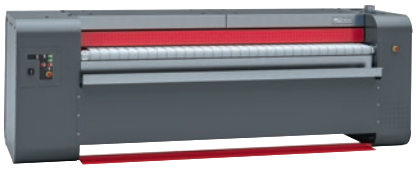

Codice EAN: 4002516076193 / Numero di materiale: 11035060 /
Vecchio numero di materiale: 53801835D

Dotazione	
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•
Valvola a 3 vie (opzionale)	•
Bruciatore modulante con comandi PLC (opzionale)	•
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Nastro di introduzione perforata con funzione aspirazione (opzione)	•
Nastro di introduzione sincronizzato (opzione)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Controllo dispositivo staccabiancheria (opzione)	•
Cassettone biancheria	•
Restituzione biancheria (opzionale)	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Selettore per due temperature (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•