

H 7464 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

A⁺

Codice EAN: 4002516172772 / Numero di materiale: 11120940 /
Vecchio numero di materiale: 22746475SER

Struttura	
Colore apparecchio	grigio grafite
Struttura e design	
Forno da incasso	•
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•

H 7464 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.



Codice EAN: 4002516172772 / Numero di materiale: 11120940 /

Vecchio numero di materiale: 22746475SER

Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ - D)	A+
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	47,0
Assorbimento complessivo in kW	3,60
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•

H 7464 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.



Codice EAN: 4002516172772 / Numero di materiale: 11120940 /

Vecchio numero di materiale: 22746475SER

Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostitire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio)	1
Sonda termometrica con cavo	1
Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2
Lingue del display disponibili	


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7464 BPX

Forno senza maniglia


design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.

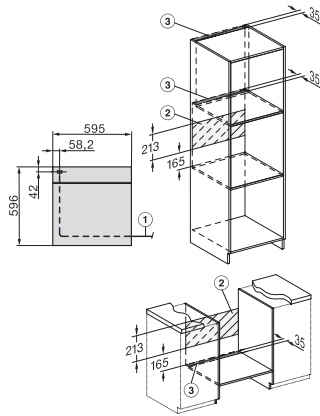


installation H7000 XL, installation drawing

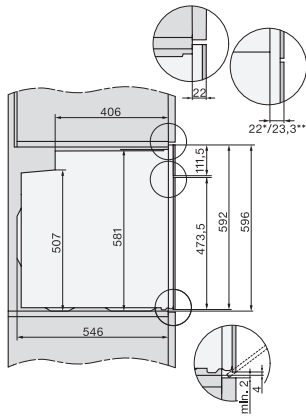

side view H7000 XL, installation drawings

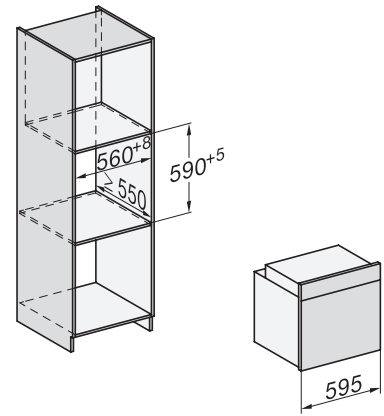


built-in H7000 XL, installation drawing

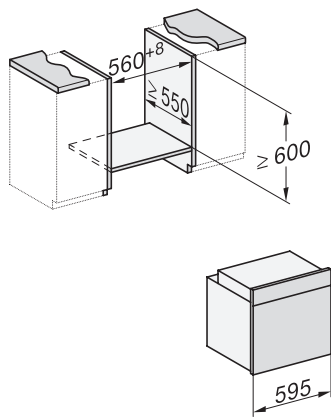


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

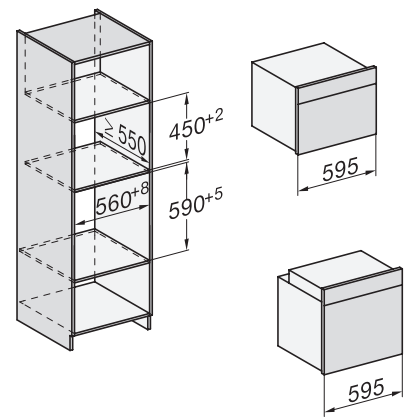


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

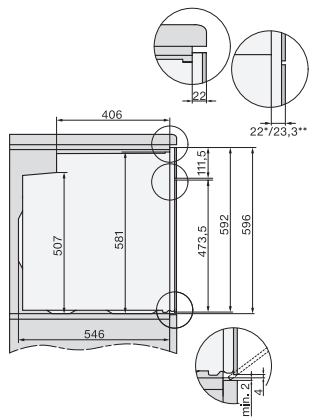

side view H7000 XL build-under, installation drawing

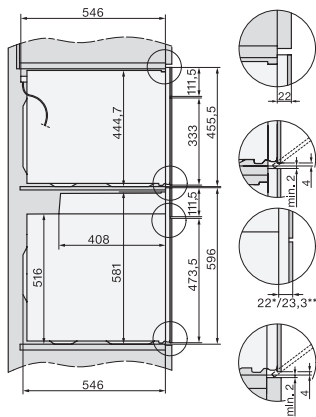

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

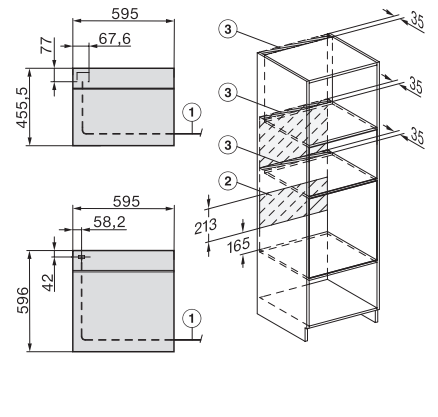

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings