

H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimit  – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl



Codice EAN: 4002516172987 / Numero di materiale: 11121050 /  
Vecchio numero di materiale: 22784065SER

<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
ContourLine	Nero ossidiana
ArtLine	•
Senza maniglia	•
<b>Vantaggi</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
<b>Modalit�</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Modalit� Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Segnali acustici polifonici	•

## H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Codice EAN: 4002516172987 / Numero di materiale: 11121050 /  
Vecchio numero di materiale: 22784065SER

Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Tecnica vapore/allacciamento idrico</b>	
Tubicino di aspirazione per assorbire acqua	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	49
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30–300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560

## H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Codice EAN: 4002516172987 / Numero di materiale: 11121050 /  
Vecchio numero di materiale: 22784065SER

Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	38,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,20
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Assistenza tecnica

### Accessori in dotazione

Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

### Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia


design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

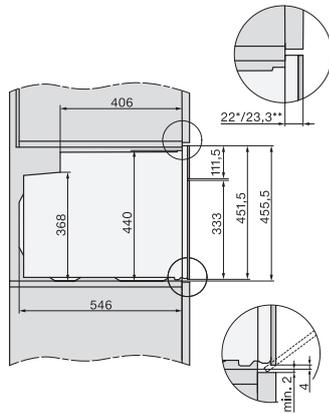


side view H7000 M, installation drawings

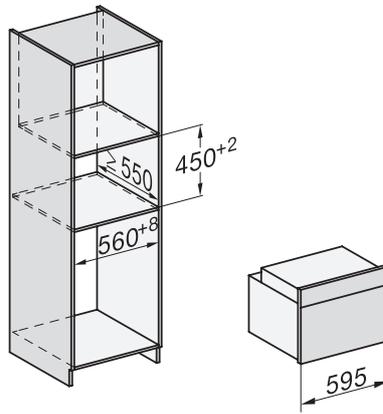


built-in H7000 M, installation drawing

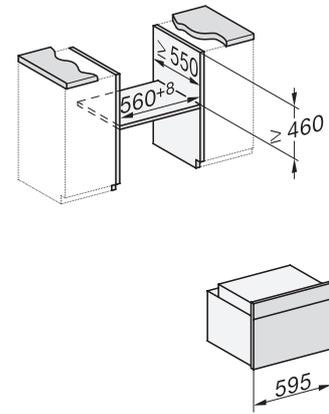

built-in H7000 M build-under, installation drawing

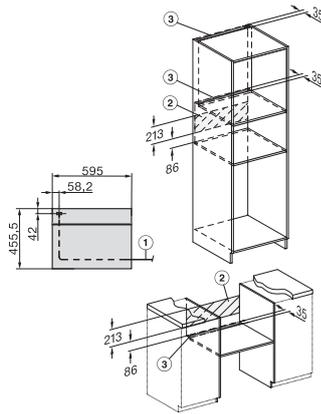

Installation H7000 M, installation drawing

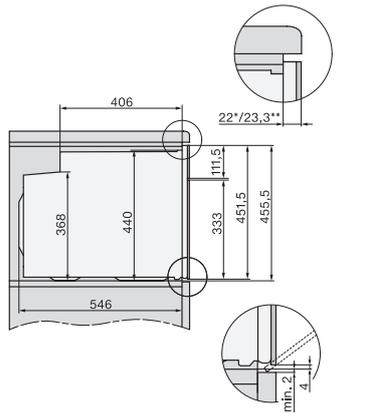

side view H7000 M build-under, installation drawings