

DO 7860

Cucinare dialogando

- Da cucina di design a cucina stellata.



- L'innovazione in cucina. Ogni giorno, a casa grazie a M Chef
- Risultati migliori in termini di omogeneità e struttura.
- Piatti prelibati grazie a Gourmet Assistant e Gourmet Pro
- Cottura simultanea di diverse pietanze con i menù M Chef
- Risparmio di tempo fino al 70 % con una qualità eccellente

Codice EAN: 4002516183143 / Numero di materiale: 11134050 /
Vecchio numero di materiale: 207860251

Costruzione e design	
Dialog Cooker	•
Colore apparecchio	Nero ossidiana
Logo M Chef retroilluminato	•
Caratteristiche speciali	
M Chef L'innovazione in cucina	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistant	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di cottura	
M Chef + Thermovent Plus	•
M Chef + Calore superiore/inferiore	•
M Chef + Cottura intensa	•
M Chef + Cottura con vapore	•
M Chef + Arrostire	•
M Chef + Grill grande	•
M Chef + Grill ventilato	•
Lo scongelamento più delicato in assoluto	•
Menu M Chef	•
Arrostimento automatico	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con cottura intensa	•
Cottura con vapore con arrostimento automatico	•
Cottura a bassa temperatura	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Impostazioni individuali	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Segnali acustici polifonici	•

DO 7860

Cucinare dialogando

- Da cucina di design a cucina stellata.



Codice EAN: 4002516183143 / Numero di materiale: 11134050 /
Vecchio numero di materiale: 207860251

Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Proposta Gourmet Units	•
Temperatura proposta	•
Programma per il sabbat	•
Efficienza e sostenibilità	
Sfruttamento calore residuo	•
Comfort di pulizia	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore riscaldato	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	50
Numero ripiani	4
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Temperature in °C	30-300
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	60,8
Assorbimento complessivo in kW	3,70
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Protezione in A	16
Cavo di alimentazione	•
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,00
Sostituire luci	Servizio clienti

DO 7860

Cucinare dialogando

- Da cucina di design a cucina stellata.



Codice EAN: 4002516183143 / Numero di materiale: 11134050 /
Vecchio numero di materiale: 207860251

Accessori in dotazione

Placca con PerfectClean 1

Placca universale con PerfectClean 1

Griglia per cuocere e arrostire PyroFit 1

Pastiglie decalcificanti 2

Lingue di visualizzazione disponibili


Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860

Cucinare dialogando


- Da cucina di design a cucina stellata.

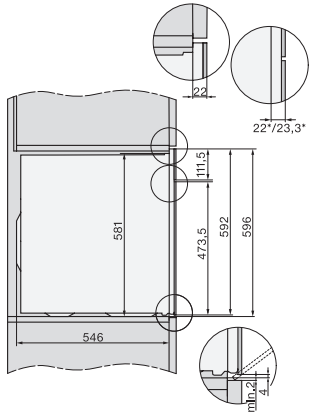


DO7860, installation drawings

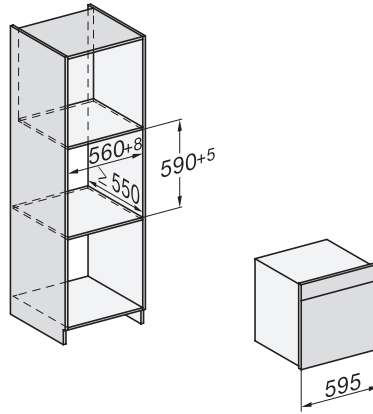


DO7860, DO7860C (CN), installation drawings

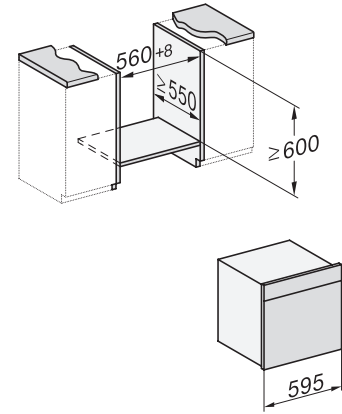

DO7860, DO7860C (CN), installation drawings

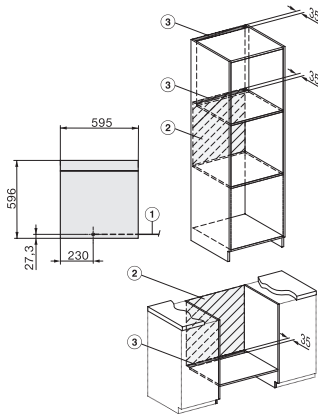

DO7860, installation drawings

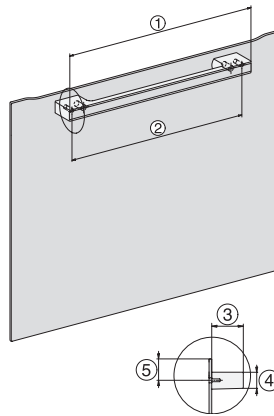

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings