


PFD 102 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.

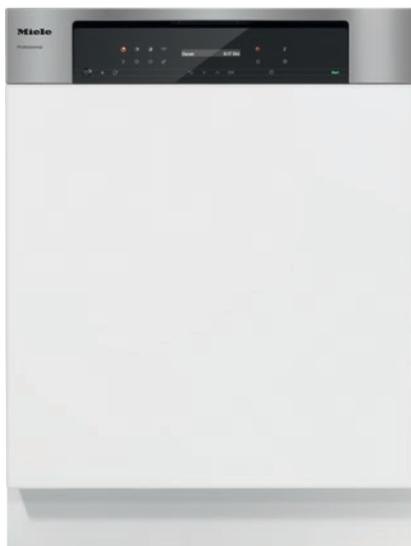

- Resa di lavaggio: 13 coperti normati in soli 17 min.*
- Consumi energetici inferiori del 13 %**
- Luce perfetta per le operazioni di carico – BrilliantLight
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Semplice uso grazie alla struttura del pannello

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

** Riferito al programma ECO, rispetto al modello precedente.




Codice EAN: 4002516366621 / Numero di materiale: 11605040 /
Vecchio numero di materiale: 61010201EP1

| Struttura e versione | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Struttura | Lavastoviglie integrata |
| Linea | ProfiLine |
| Sistema risciacquo | Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita |
| Num. livelli risciacquo | 2 |
| Frontale | Senza frontale |
| Pareti laterali | Zincato |
| Colore pannello comandi | Cleansteel |
| Peso minimo del pannello frontale in kg | 4,0 |
| Peso massimo del pannello frontale in kg | 11,0 |
| Utilizzo | |
| Adatto per le pensioni | • |
| Per scuole materne | • |
| Adatto per università e scuole | • |
| Adatto per uffici e agenzie | • |
| Per uso domestico | • |
| Adatto per gli artigiani | • |
| Adatto per le associazioni sportive | • |
| Dati prestazioni | |
| Efficacia testata contro i virus | • |
| Igiene testata | • |
| Pompa di circolazione, Qmax in l/min. | 75 |
| Durata minima del programma in min. | 17 |
| Temperatura max risciacquo finale in °C | 75 |
| Prestazioni di lavaggio coperti/carico | 13 |
| Durata in cicli di lavaggio | 12500 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | Comando elettronico |
| Selezione programma | Selettori programmi |
| Preselez. max. tempo di avvio in h | 24 |
| Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso | • |
| Programmi [numero] | 8 |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Spia controllo filtro | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 7,10 |
| Potenza assorbita in kW | 7,30 |
| Protezione in A | 16 |
| Lunghezza cavo di rete in m | 1,70 |
| Variante tensione possibile 1 | |
| Allacciamento elettrico | AC 230V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 1,90 |
| Potenza assorbita in kW | 2,10 |
| Protezione in A | 10-16 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda o calda [numero] | 1 |

PFD 102 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.

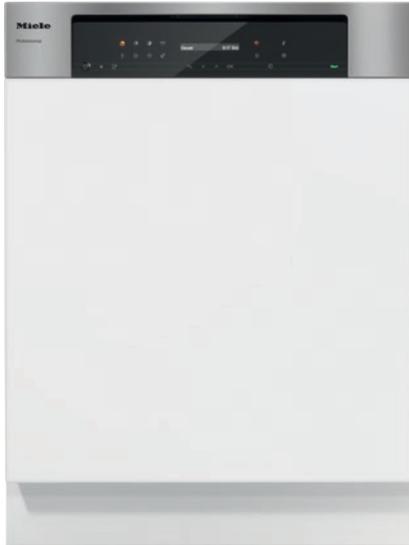

Codice EAN: 4002516366621 / Numero di materiale: 11605040 /
Vecchio numero di materiale: 61010201EP1

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione di flusso necessaria in bar | 0,30-10,00 |
| Pompa di scarico | 22 |
| Prevalenza massima della pompa di scarico in cm | 100 |
| Addolcitore acqua integrato | • |
| Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol | 6,50 |
| Sistema di protezione idrica | Waterproof-System |
| Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm | 150 |
| Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm | 150 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 805 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 598 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 570 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 960 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 670 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 700 |
| Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm | 540 |
| Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm | 510 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm | 450 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm | 450 |
| Altezza inserimento dal pavimento in mm | 210 |
| Peso netto in kg | 42 |
| Peso lordo in kg | 49 |
| Carico a terra max. in N | 1000 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW | 46,0 |
| Programmi | |
| Universal | • |
| Breve | • |
| Igiene | • |
| Freddo/Prelavaggio | • |
| Bicchieri | • |
| Plastica | • |
| Risparmio energetico/Eco | • |
| Intensivo | • |
| Struttura del cestello | |
| Design flessibile del cestino FlexLine | • |
| Porta lente FlexCare [Quantità] | 2 |
| Supporto tazza FlexCare [Quantità] | 1 |
| Cestello posate | • |
| Cestello superiore regolabile in altezza | • |
| Dotazione | |
| Allacciamento elettrico professionale | • |
| Asciugatura | Asciugatura supplementare, Asciugatura attiva a condensazione, Asciugatura ottimizzata AutoOpen |
| 1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi | • |
| Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità | • |
| BrilliantLight | • |

PFD 102 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.