

H 7262 BP

Forni

con display dai testi in chiaro, sonda termometrica e pirolisi



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolitica
- Risultati perfetti in modo semplice: Programmi automatici
- Spazio e flessibilità – vano cottura da 76 l su 5 ripiani
- Uso semplice a ogni livello – Guida estraibile FlexiClip

A+

Codice EAN: 4002516375753 / Numero di materiale: 11614710 /  
Vecchio numero di materiale: 22726225SER

<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
VitroLine	•
Colore apparecchio	Nero ossidiana
<b>Vantaggi</b>	
Riscaldamento rapido	•
Sonda termometrica	con cavo
<b>Modalità</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
<b>Comfort di pulizia</b>	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	76

H 7262 BP

Forni

con display dai testi in chiaro, sonda termometrica e pirolisi



Codice EAN: 4002516375753 / Numero di materiale: 11614710 /  
Vecchio numero di materiale: 22726225SER

Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	47,0
Assorbimento complessivo in kW	3,60
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Cliente
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostire con PerfectClean	1
Guida completamente estraibile FlexiClip (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1

#### Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7262 BP

Forni


con display dai testi in chiaro, sonda termometrica e pirolisi




installation H7000 XL, installation drawing

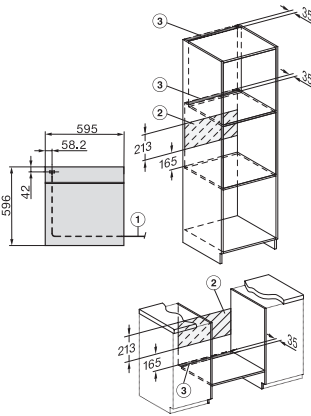


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

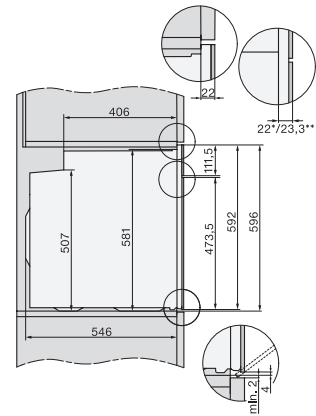


side view H7000 XL, installation drawings

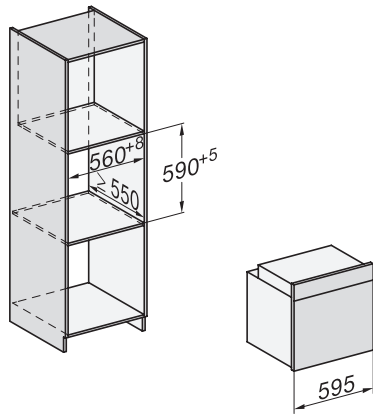


built-in H7000 XL, installation drawing

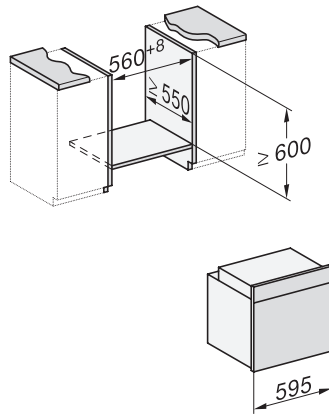


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

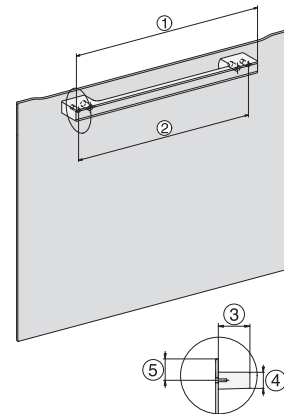


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

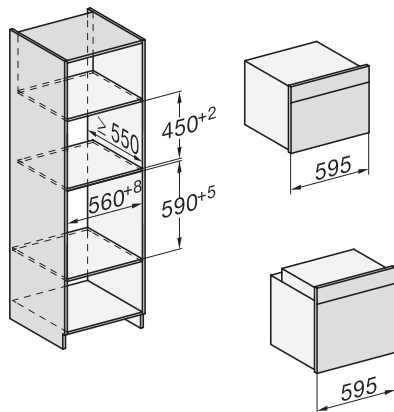

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

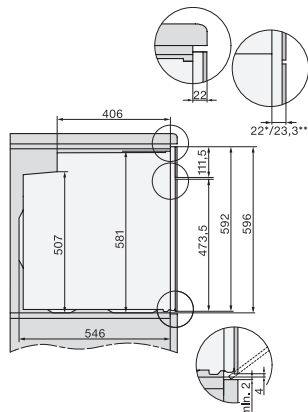

side view H7000 XL build-under, installation drawing

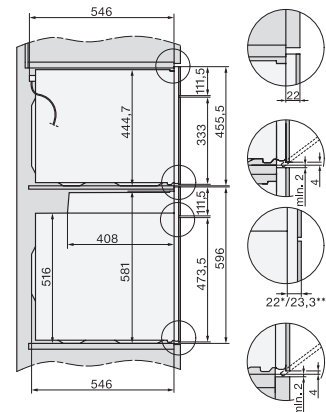


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Forni

con display dai testi in chiaro, sonda termometrica e pirolisi

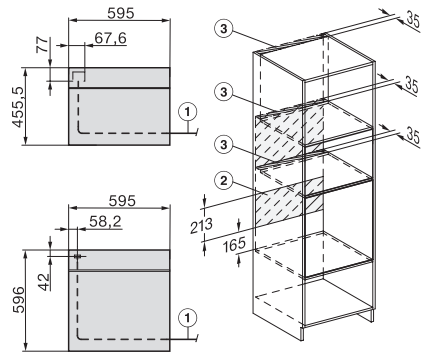

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings