

KMDA 7272 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Più spazio – 4 zone di cottura rotonde
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus

Codice EAN: 4002516673767 / Numero di materiale: 12270190 /
Vecchio numero di materiale: 26727209I

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	Sì
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Aria di ricircolo
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice perimetrale in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero max. stoviglie	4
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 110-220
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2300
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-190
Booster in W	2100
Potenza max. in W	1400
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-190
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Comfort d'uso	
Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Tenere in caldo	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



Codice EAN: 4002516673767 / Numero di materiale: 12270190 /
Vecchio numero di materiale: 267272091

Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Pacchetto ECO	•
Motore Silence	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Aria di ricircolo	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	465
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	194
Dimensioni in mm (profondità)	520
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	194
Peso in kg	16
Assorbimento complessivo in kW	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6

KMDA 7272 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo





Codice EAN: 4002516673767 / Numero di materiale: 12270190 /
Vecchio numero di materiale: 26727209I

Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Si
Filtro a carboni attivi per aria di ricircolo	•
Adattatore Plug&Play	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

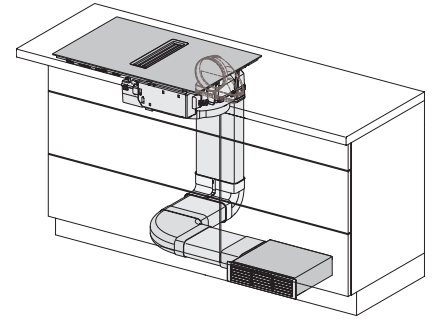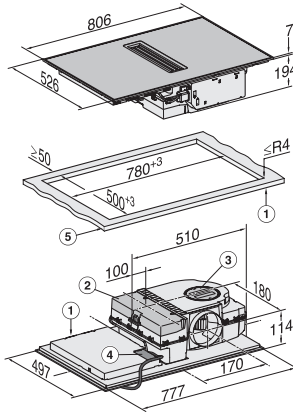

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

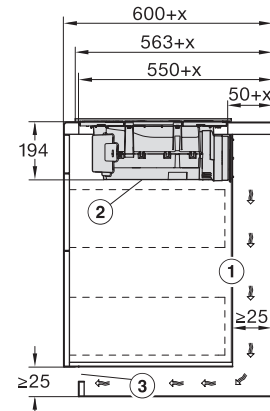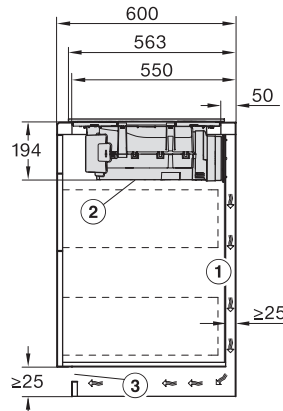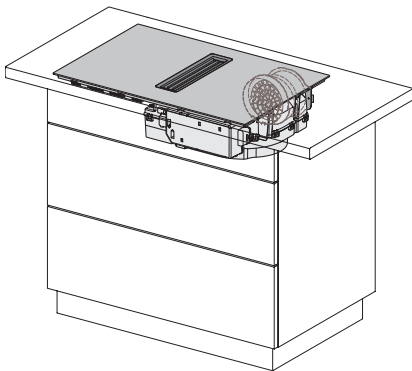

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

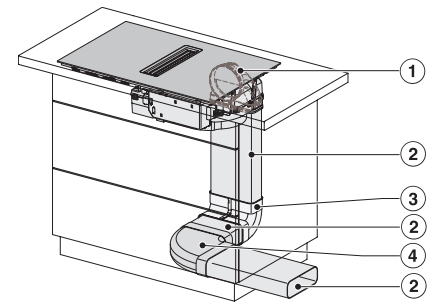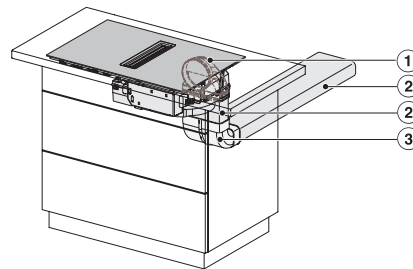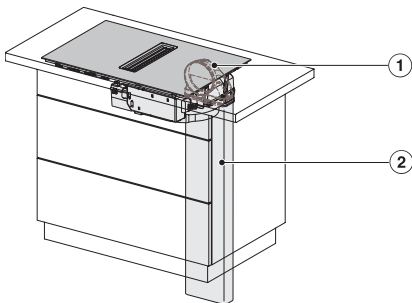

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing


KMDA 7272 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo

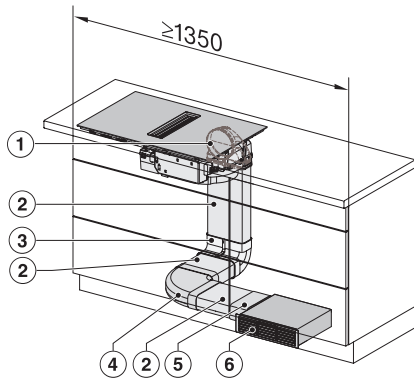


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

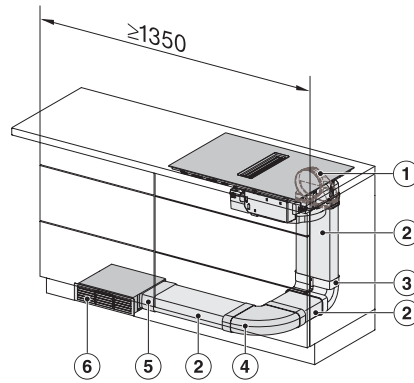


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

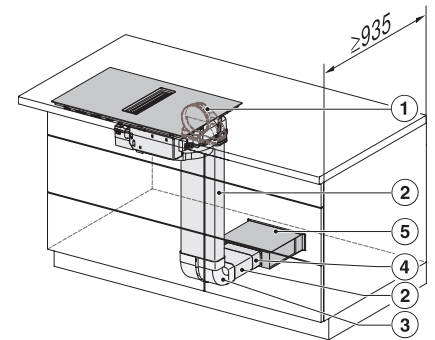


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

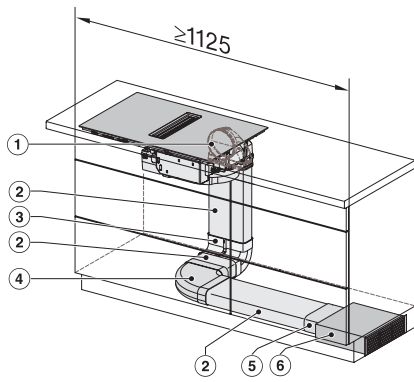


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

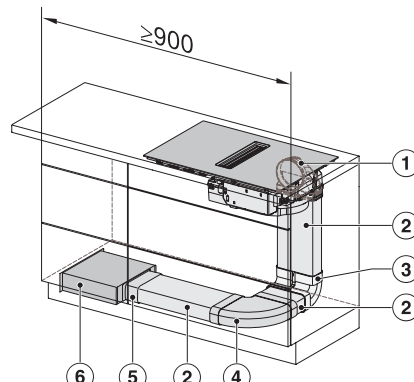

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

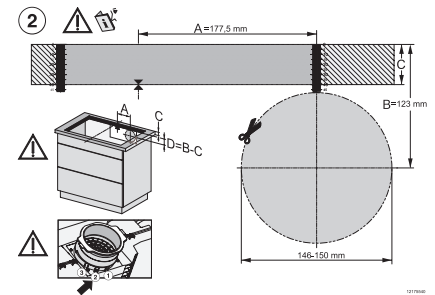

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

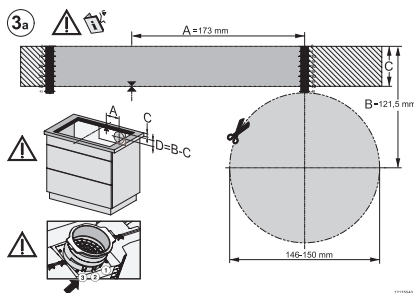

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing