

KMDA 7473 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Molto spazio – 4 ampie zone di cottura incl. 2 aree Flex
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus

Codice EAN: 4002516668596 / Numero di materiale: 12270280 /
Vecchio numero di materiale: 267473791

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	Sì
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Aria di ricircolo
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Acciaio inossidabile
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	Ø 110-210
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Booster in W	3700
Potenza max. in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Booster in W	3700
Potenza max. in W	3000
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo



Codice EAN: 4002516668596 / Numero di materiale: 12270280 /
Vecchio numero di materiale: 26747379I

Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Protezione per la pulizia	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Pacchetto ECO	•
Motore Silence	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Aria di ricircolo	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	465
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	200
Dimensioni in mm (profondità)	520
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	200
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	780
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	15
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	804

KMDA 7473 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo



Codice EAN: 4002516668596 / Numero di materiale: 12270280 /
Vecchio numero di materiale: 26747379I

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo 524

Assorbimento complessivo in kW 7,50

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60

Lunghezza cavo di alimentazione in m 1,6

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione Sì


Filtro a carboni attivi per aria di ricircolo •

Adattatore Plug&Play •


KMDA 7473 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

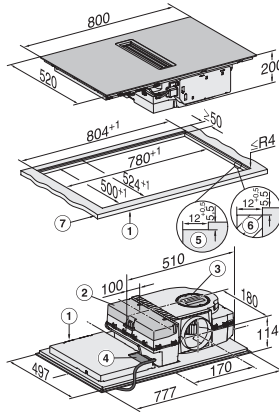


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

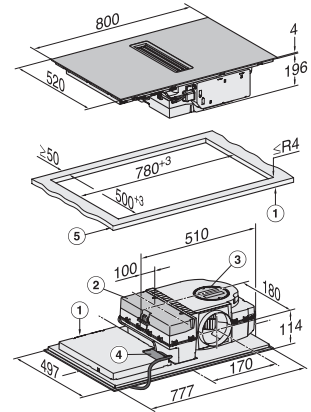


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

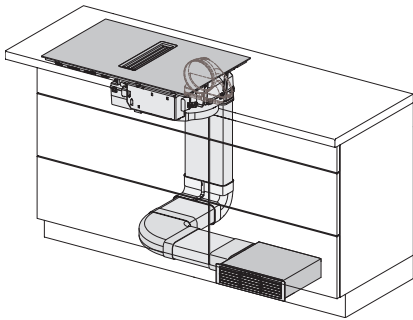


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

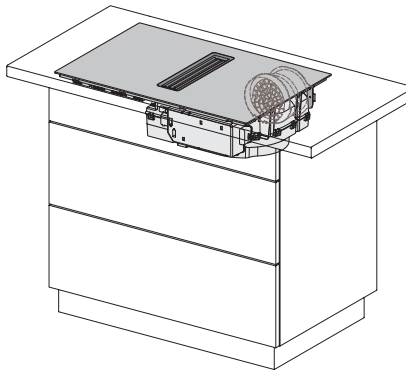


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

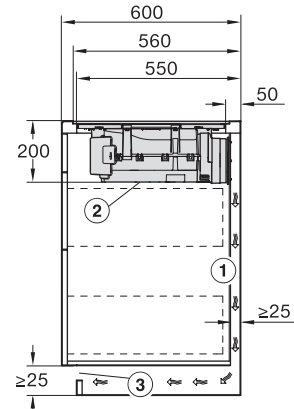


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

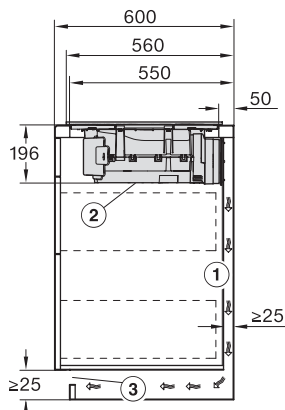

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

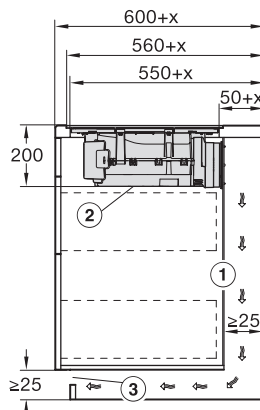


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

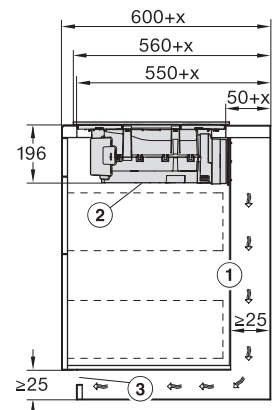


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo

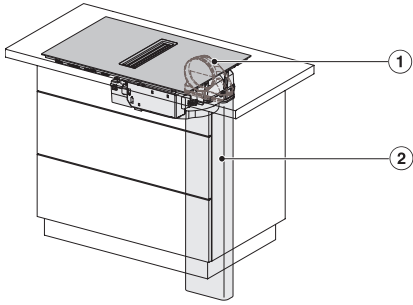


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

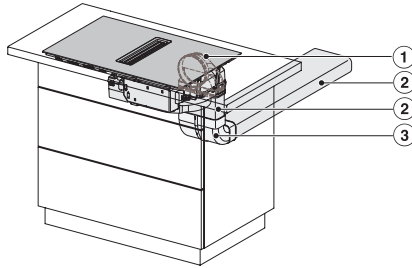


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

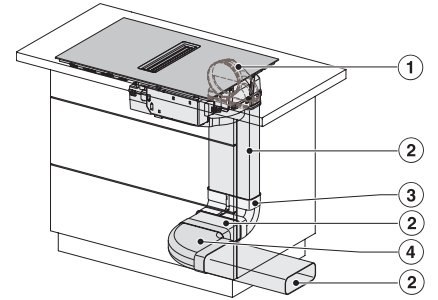


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

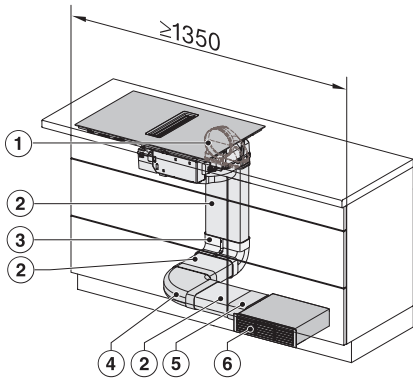


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

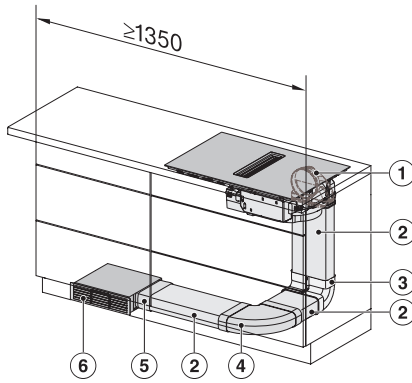


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

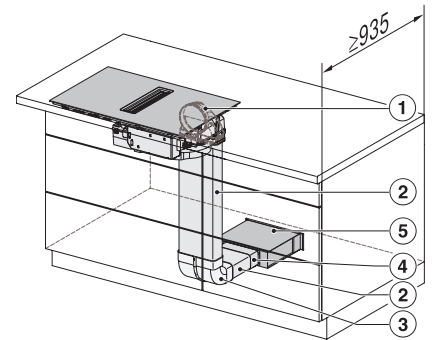


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

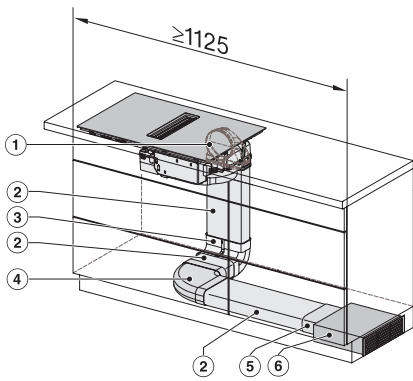

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

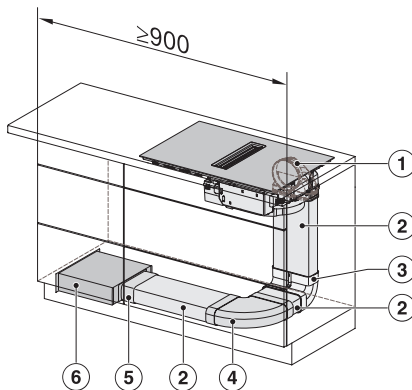


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

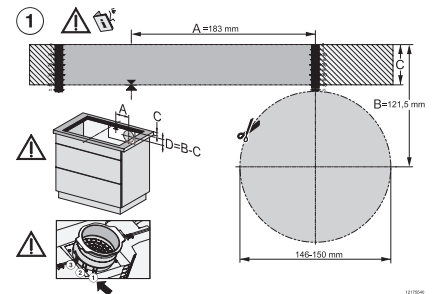

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo

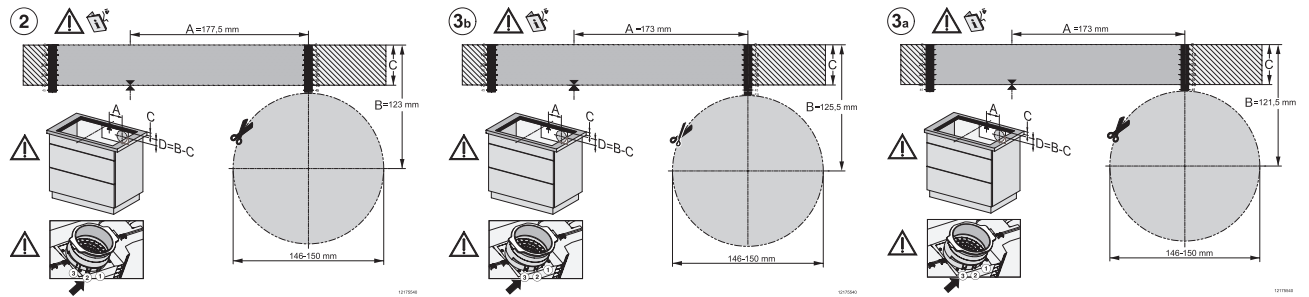

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,
drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling
template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,
21 cm, drilling template, Installation drawing