

H 7464 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per elettrodomestico con connessione WLAN – Miele@home



Codice EAN: 4002516922414 / Numero di materiale: 12821700 /
Vecchio numero di materiale: 22746405SER

Struttura e design	
VitroLine	•
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura intensa	•
Arrostire	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Calore inferiore	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Design	
Colore	Beige perlato
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•

H 7464 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.



Codice EAN: 4002516922414 / Numero di materiale: 12821700 /
Vecchio numero di materiale: 22746405SER

Programmi individuali

Impostazioni personalizzate



Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A+++ – D)

A+

Potenza assorbita in modo spento in W

0,3

Utilizzo del calore residuo automatico



Potenza assorbita in modo stand-by in W

0,8

Ora fino al passaggio automatico allo stand-by in min

20

Ora fino al passaggio automatico al modo spento in min

20

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W

2,0

Durata fino allo spegnimento automatico in modo stand-by
in rete in min

20

Comfort di pulizia

Autopolizia pirolitica



Corpo termico grill ribaltabile



Sportello CleanGlass



Tecnica vapore/allacciamento idrico

Generatore di vapore potenza in kW

1,10

Serbatoio di acqua pulita volume in l

0,3

Tubicino di aspirazione per assorbire acqua



Sicurezza

Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con
frontale freddo



Spegnimento di sicurezza



Blocco accensione



Blocco sportello in modalità pirolisi



Blocco tasti



Dati tecnici

Volume vano cottura in l

76

Numero ripiani

5

Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1

5

Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2

5

Contrassegno dei ripiani



Illuminazione vano cottura

1 spot a LED

Temperatura in °C

30–300

Temperatura min. in °C

30

Temperatura max in °C

300

Larghezza nicchia min. in mm

560

Larghezza nicchia max. in mm

568

Altezza nicchia min., in mm

590

Altezza nicchia max., in mm

595

Profondità vano d'incasso in mm

550

Larghezza elettrodomestico in mm

595

Altezza elettrodomestico in mm

596

Profondità elettrodomestico in mm

568

Peso in kg

47,0

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)

3,60

Tensione in V

220-240

Lunghezza del cavo elettrico in m

1,50

H 7464 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.




Codice EAN: 4002516922414 / Numero di materiale: 12821700 /
Vecchio numero di materiale: 22746405SER

Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio)	1
Sonda termometrica con cavo	1
Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2
Lingue del display disponibili	


H 7464 BP

Forni


design versatile con sonda termometrica e illuminazione LED.




installation H7000 XL, installation drawing

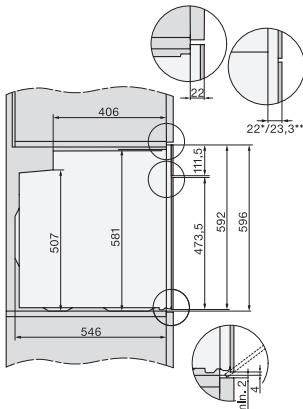


side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings

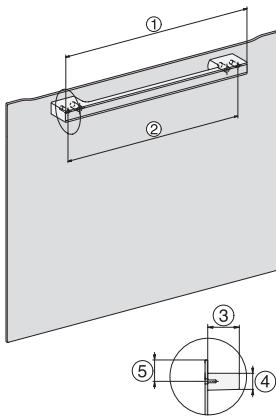


H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings

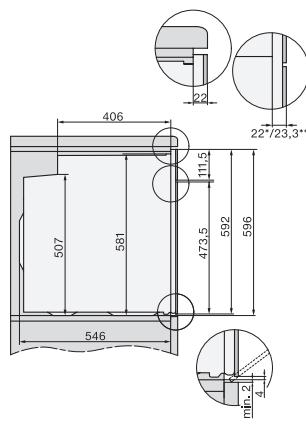

side view H7000 XL build-under, installation drawing

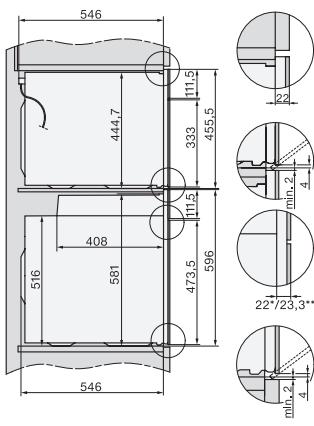

side view Kombi BM XL, installation drawings

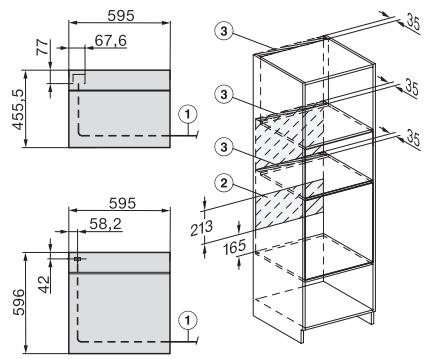

Installation Kombi BM XL, installation drawings